


Ligne : Luxembourg

Modèle : 1500/3357N

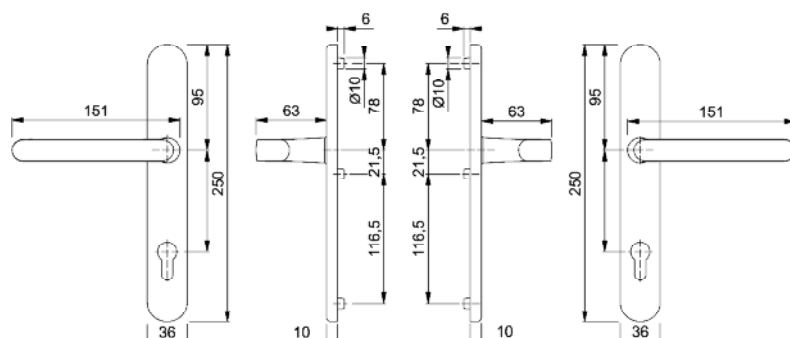

Descriptif :

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy sur plaque étroite avec 3 piliers taraudés pour menuiserie métallique et PVC.

Garniture monobloc avec ressort rappel de béquille. Fixation non visible.

Entraxe de fixation des vis : 216 mm



Pour une épaisseur de porte de 57-62 ou 67-72 mm et serrure 8/92 mm

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

-  F9 – aspect inox mat
-  F9016 – blanc signalisation

Percements standards :



Clé I

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : **DIN EN ISO 9001 : 2000** et **DIN EN ISO 14001** (respect de l'environnement)

