



Rendez-vous sur la page produit




AVANTAGES & UTILISATION

- Appareil mobile à condensation destiné au séchage et à l'assainissement des locaux humides,
- Équipé de roues de chantier et d'un compteur horaire,
- Adapté aux conditions de travail difficiles,
- Efficace même à basse température (minimum 5 °C),
- Faible consommation électrique,
- Idéal pour le séchage de plâtre et peinture, la restauration après dégâts des eaux, l'assainissement de caves et de pièces humides, les entrepôts et ateliers humides, la préservation de matériels sensibles : archives, oeuvres d'art, denrées agricoles...



DIMENSIONS & POIDS

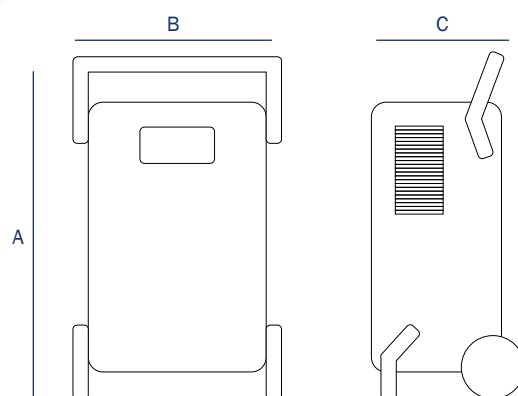

A (cm)	B (cm)	C (cm)	Poids (kg)
68	43,5	34,5	21



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	DM 30.2	DM 80.1
Capacité déshumidification (à 30°C - 80%)	l/jour	30	80
Température de fonctionnement	°C	5 à 35 °C	
Débit d'air	m³/h	200	680
Réservoir	l	4,7	-
Alimentation	V	230	230
Intensité (à 30°C - 80%)	A	2,6	4,2
Puissance (à 30°C - 80%)	W	430	945
Réfrigérant	-	R290	R290
Niveau sonore	dBA	45	55

