Interrupteur sans contact

CleanSwitch

Pour toute application où l'hygiène est requise.
Design élégant avec confirmation par rétro-éclairage
Peut être nettoyé avec tout désinfectant

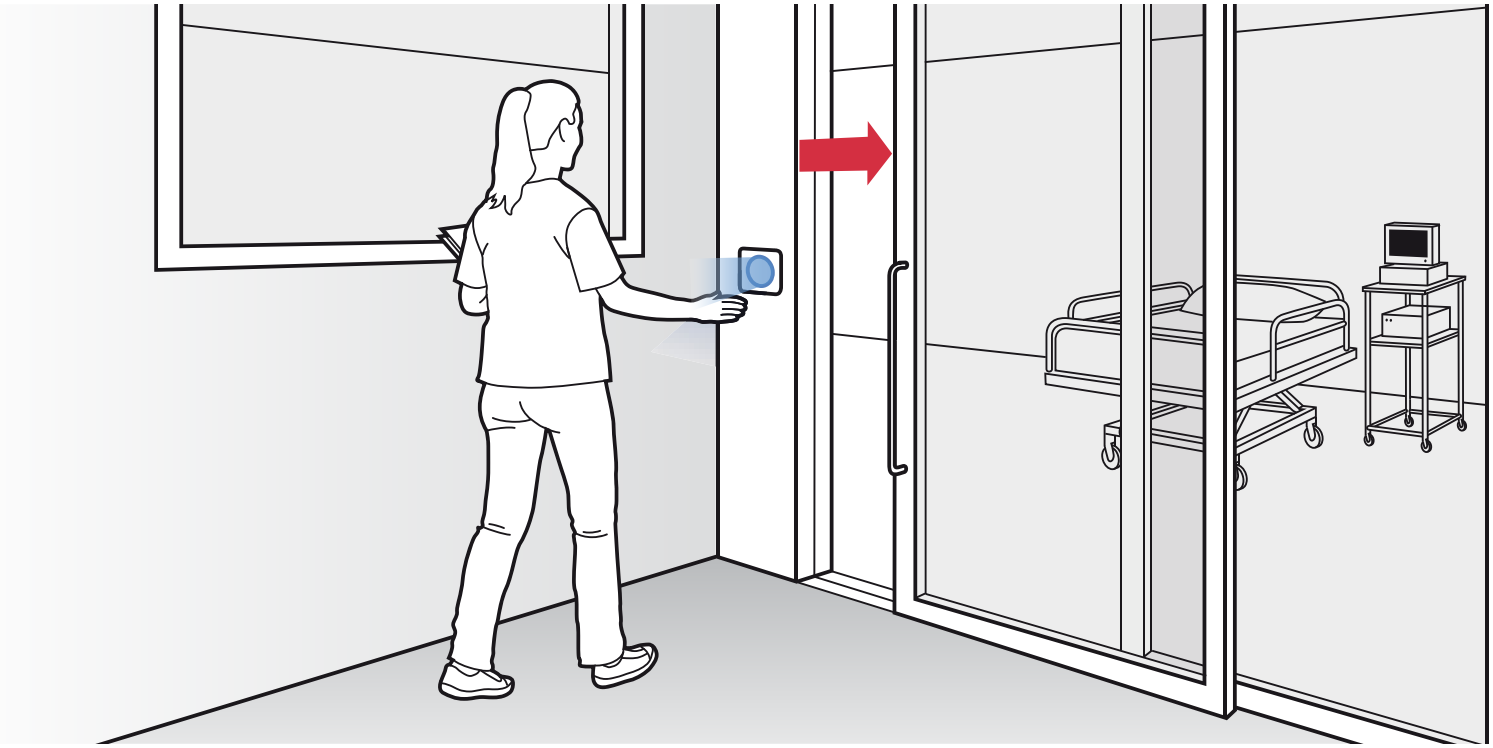

Produit, de qualité professionnelle, permettant d'ouvrir les portes sans contact, de manière hygiénique en faisant un simple geste dans sa zone de détection, réglable de 10 à 50 centimètres. Élégant et doté d'un rétro-éclairage à LED, CleanSwitch s'intègre aisément dans son environnement. Avec son indice de protection IP65, CleanSwitch peut être utilisé même dans les environnement particulièrement humides.

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis à des critères d'hygiène strictes, comme les établissements de santé, espaces sanitaires ou dans la restauration. Il faut effectuer un geste pour que CleanSwitch active l'accès sans contact, sans quoi la porte reste fermée. Il est ainsi possible de limiter la propagation des germes. De plus, CleanSwitch peut être nettoyé avec tous types de désinfectants et autres produits de nettoyage habituels.

Caractéristiques

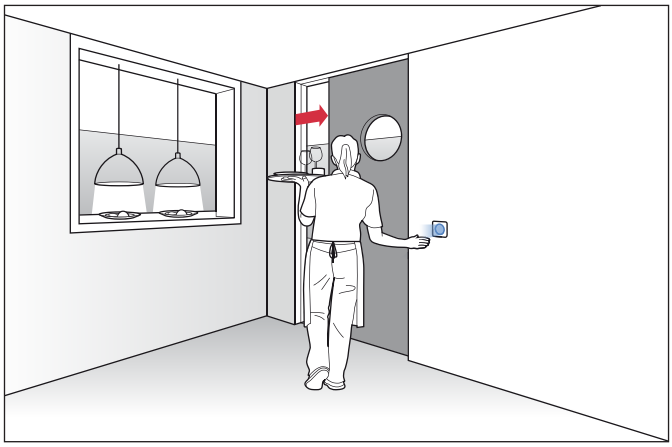

- D'un simple geste de la main envoie une demande de signal permettant l'ouverture de la porte.
- Surface résistante pouvant être traitée avec n'importe quel produit nettoyant ou désinfectant.
- Design moderne et élégant, avec changement de couleur lors de l'activation.

Références

CLEANSWITCH-BL	Interrupteur sans contact pour ouverture de porte (Noir)
CLEANSWITCH-WH	Interrupteur sans contact pour ouverture de porte (Blanc)

Spécifications

Matériaux	ASA / PC
Dimensions	Approx. H. 88 x L. 88 x P.38mm
Poids	55g
Raccordement	Borniers
Couleurs	Blanc ou Noir
Tension d'alimentation	12-24VAC ±10% (50-60 Hz) 12-24VDC +20%/-10%
Fréquences	50-60 Hz
Consommation	~1 W
Sortie	Relais inverseur NO/NC Consommation 1A à 30 Vcc, 0.5 A à 60 Vca Tension de commutation : 1A à 60V , 0.5 A à 125V
Sortie (Puissance de commutation max.)	30W (cc) / 60VA (ca)
Sortie inverseur ou impulsionnelle	Temps impulsionnel 0.3 sec. Eclairage LED 2 sec.
Technologie	Hyperfréquences
Fréquences	24.125 GHz
Portée de détection	0.1 à 0.5 m
Mode de détection	Mode à implusions : le détecteur est activé par un mouvement de la main
Vitesse de détection	Mode bascule : première mouvement porte ouverte / deuxième mouvement porte fermée. Min. 5 Hz ou ±3 cm/s Max. 200 Hz ou ±1.2 m/s
Indice de protection	IP 65
Température de fonctionnement/stockage	-20°C à +60°C
Humidité	<95%, sans condensation

Pour toutes informations sur nos produits et applications, contactez-nous : contact@optex-security.com ou sur notre site internet : **www.optex-europe.com/fr.**