

mm:

1,5-1,9

TOP LINE ●●●

Matériaux:

- Métaux non-ferreux
- Laiton
- Métal antifriction
- Alliage Al

Exemple d'application:

- Gouttière
- Chaineaux
- Tôles ondulées
- Tuyaux à paroi mince
- Profils à paroi mince
- Matière pleine

Avantages des produits:

- Bavures réduites
- Vitesse de coupe élevée
- Coupe facile
- Pas d'encrassement
- Longue durée de vie
- Coupe sans échauffement

XT24




- Dureté: ●●●○○○
- Durée de vie: ●●●●○○
- Quantité de matière enlevée: ●●●●●●

La composition spéciale empêche une usure de la meule

XT24 A24P-BF26

		Forme 41		
⊕	☐	▮	☐	
115 x 1,5 x 22,23	205910	4011890055106	50	
125 x 1,5 x 22,23	205911	4011890055113	50	
150 x 1,5 x 22,23	205912	4011890055120	25	
180 x 1,5 x 22,23	205913	4011890055137	25	
230 x 1,9 x 22,23	205914	4011890055144	25	

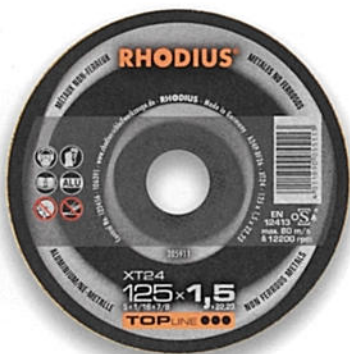

mm:

2,5-3,0

TOP LINE ●●●

Matériaux:

- Métaux non-ferreux
- Bronze
- Laiton
- Métal antifriction
- Alliage Al/Mg

Exemple d'application:

- Tubes, tuyaux
- Profilés
- Matière pleine

Avantages des produits:

- Bavures réduites
- Vitesse de coupe élevée
- Coupe sans échauffement
- Longue durée de vie
- Coupe facile
- Pas d'encrassement

FT24



- Dureté: ●●●○○○
- Durée de vie: ●●●●○○
- Quantité de matière enlevée: ●●●●●●

Egalement pour les métaux NF et le métal antifriction. La composition spéciale empêche également une usure de la meule en cas d'utilisation prolongée

FT24 A24P-BF26

		Forme 41		
⊕	☐	▮	☐	
125 x 2,5 x 22,23	202460	4011890013267	25	
180 x 3,0 x 22,23	201048	4011890005200	25	
230 x 3,0 x 22,23	201055	4011890005255	25	

FTK24 A24P-BF34

		Forme 42		
⊕	☐	▮	☐	
115 x 2,5 x 22,23	201064	4011890005309	25	
125 x 2,5 x 22,23	201070	4011890005347	25	
230 x 3,0 x 22,23	201079	4011890034354	25	

