



**Cubitron™ 3**


Performance Abrasives



**Augmentez  
la production,  
réduisez les coûts.**

**Disques fibre 3M™  
Cubitron™ 3**

Des innovations technologiques qui redéfinissent les limites de la vitesse de coupe et de l'enlèvement de matière total, en mettant l'accent sur la productivité, la sécurité, la durabilité et l'optimisation de l'automatisation.

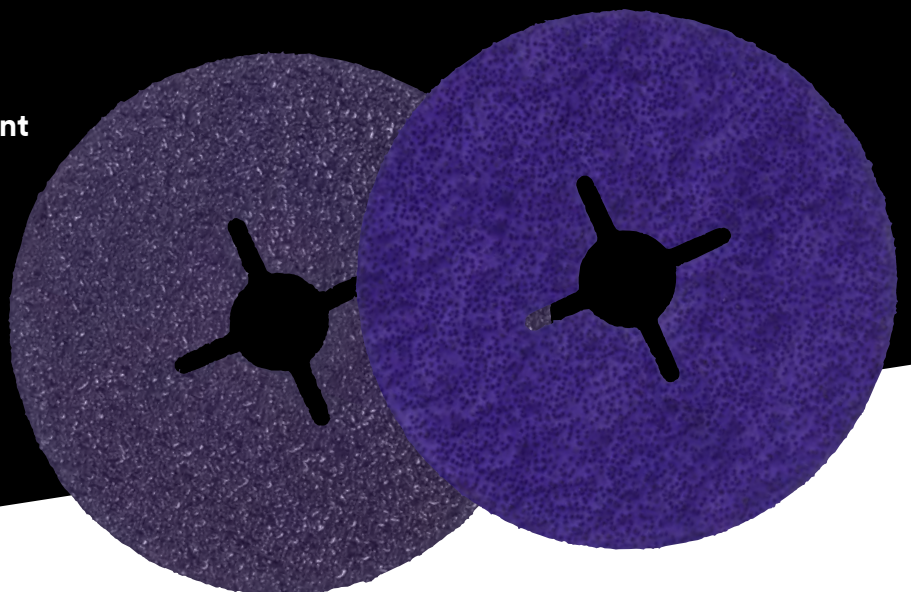

**Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+ et 1187C, 36+**

# Une nouvelle ère de performances abrasives est née.

Présentation des grains profilés calibrés repensés par 3M qui élèvent la vitesse et la durée de vie des abrasifs 3M™ Cubitron™ Performance vers de nouveaux sommets. Cette avancée donne la priorité à la sécurité de l'opérateur, maximise la durabilité et améliore l'efficacité en termes de temps et de main-d'œuvre.

Disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+

Jusqu'à

# 60 %


→ **Vitesse de coupe soutenue et plus rapide**

→ **Davantage de matière totale retirée**

par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+

## Orientation améliorée du minéral


## Réinvention des méthodes de travail.

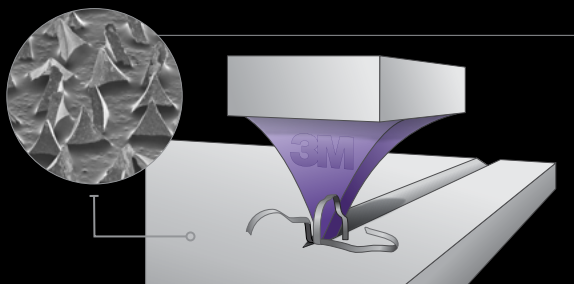

**3M** | **Cubitron™ 3**  
Performance Abrasives


### ◀ Nos derniers grains profilés calibrés 3M

Grain profilé calibré triangulaire en céramique, repensé selon une innovation exclusive de la forme du grain. Il contribue à augmenter la productivité et à réduire le coût global du meulage.

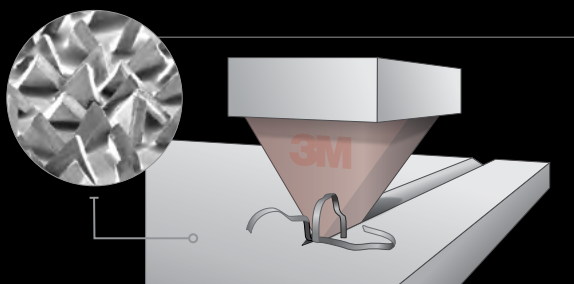

### ◀ Grain profilé calibré 3M

3M a mis au point le premier grain profilé calibré utilisant la technologie de micro-réplication de 3M pour former des pointes acérées homogènes qui découpent aisément le métal. La coupe est plus rapide, plus durable et génère moins de chaleur qu'avec un grain abrasif traditionnel.

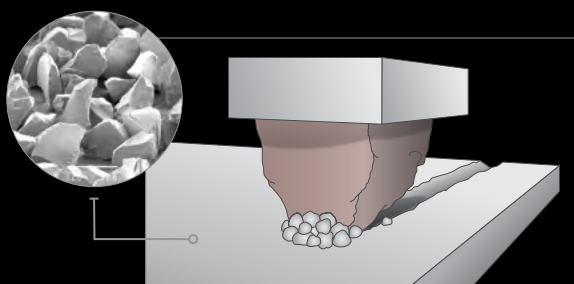

### ◀ Abrasif céramique conventionnel

Les grains abrasifs céramiques traditionnels ont tendance à « raboter » le métal, ce qui entraîne une accumulation de chaleur sur la pièce et l'abrasif. La coupe est plus lente et la longévité de l'abrasif réduite, comparativement à nos derniers grains profilés calibrés.

# Idéal pour les applications de meulage intensives.

En utilisant des abrasifs 3M™ Cubitron™ 3 Performance durables et à coupe rapide, vous pouvez minimiser les changements d'abrasifs pour économiser de l'argent au fil du temps. Un support en fibre ferme et un solide liant résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications de meulage intensives telles que le biseautage, le meulage des soudures, le meulage de surface, l'ébavurage et le lissage des coupes au chalumeau. Dans chaque application, le produit meule plus librement et à des températures plus basses, ce qui contribue à réduire les temps de travail et la fatigue de l'opérateur, ainsi qu'à minimiser les retouches.



Secteurs : ▶ Fabrication d'éléments métallique ▶ Fabrication de machines  
▶ Chantiers navals




La preuve est faite  
qu'il transforme  
votre processus.

## Disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C

Meulage de l'acier carbone

Grain **36+**

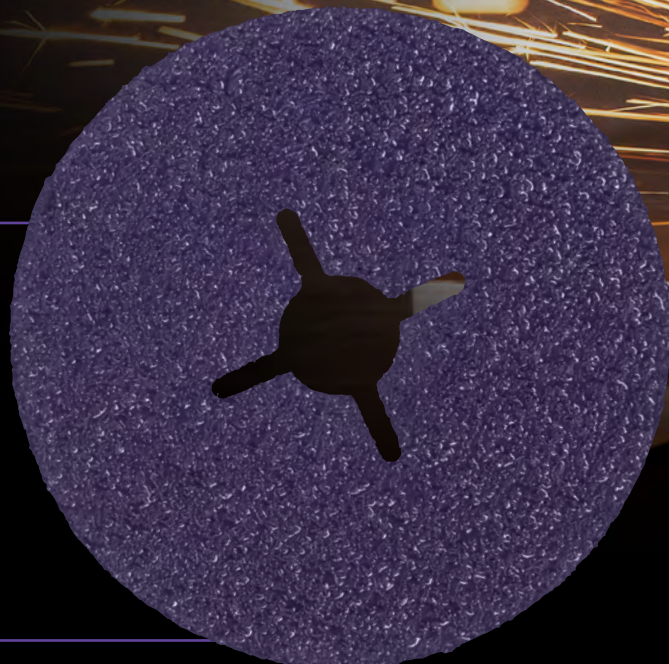

### Davantage de matière totale retirée

Abrasifs plus durables,  
moins de remplacements  
nécessaires et moins de  
temps d'immobilisation



### Moindre fatigue de l'opérateur

Donnez la priorité  
au bien-être et à la  
motivation sur le lieu  
de travail en réduisant  
la pression exercée  
sur l'outil



### Coupe facile

Contribue à réduire la  
décoloration du métal  
et les craquements  
sous contrainte, ce qui  
permet de minimiser  
les reprises.



### Vitesse de coupe accrue

La vitesse de coupe  
incroyablement élevée  
permet d'augmenter le  
rendement, de maximiser  
la productivité et  
d'améliorer vos  
résultats.




### Réduction de l'exposition aux vibrations

Contribue à améliorer  
la sécurité sur le  
lieu de travail sans  
compromettre  
la productivité



### Le développement durable au cœur du produit

Des abrasifs avec une  
longévité accrue et un  
emballage d'expédition  
recyclé contribuent  
à réduire l'empreinte  
carbone et les déchets.

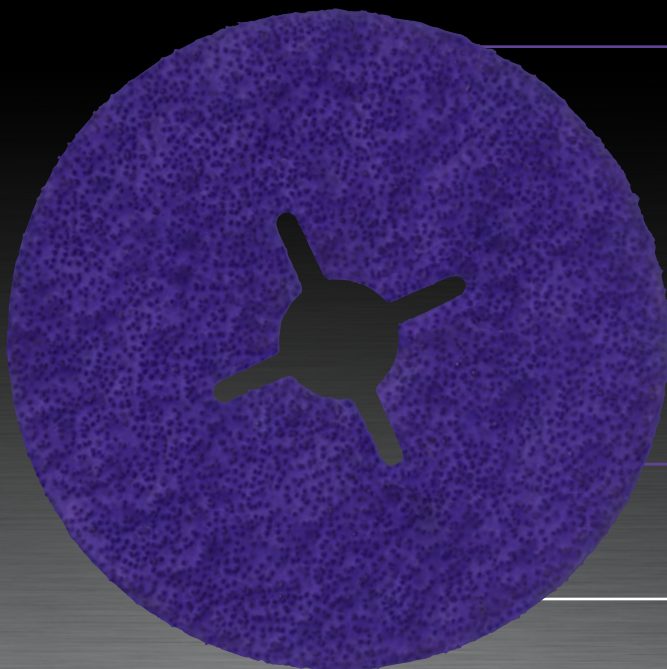

## Disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C

Meulage de l'acier inoxydable

Grain **36+**

### Doté d'un revêtement d'aide au meulage

Réduit le risque de décoloration  
par dommage thermique sur les  
métaux sensibles à la chaleur




## Nous avons testé le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+ et voici les résultats :

**Productivité Assurée**


Jusqu'à

**36 %** de vitesse de coupe soutenue<sup>1</sup>

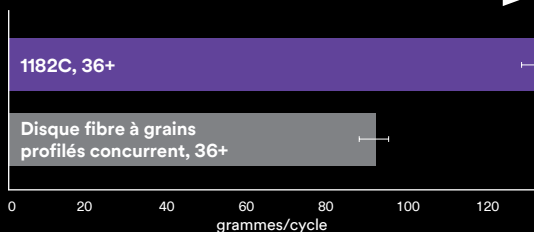


Jusqu'à

**34 %** de matière totale retirée en plus<sup>1</sup>



Jusqu'à

**3x** la vitesse de coupe initiale<sup>2</sup>




## Cela contribue à améliorer la sécurité sur le lieu de travail sans compromettre la productivité.

**Sécurité Intégrée**


Jusqu'à

**88 %** de réduction de l'exposition aux vibrations<sup>2</sup>

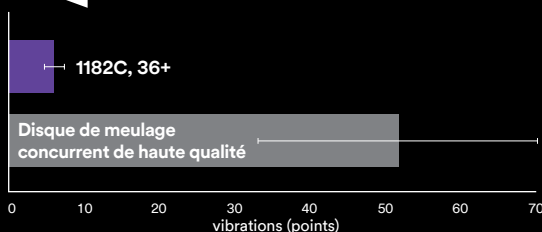


Jusqu'à

**70 %** de réduction de l'énergie sonore générée<sup>3</sup>



Jusqu'à

**47 %** de réduction de l'exposition aux vibrations<sup>4</sup>



Les barres d'erreur représentent les résultats avec un niveau de confiance de 95 %.

<sup>1</sup> Comparé à un disque fibre à grain profilé de la concurrence. Les résultats sont basés sur un test automatisé de 30 minutes à haute pression sur de l'acier 1018, en utilisant des disques fibre de 7 pouces (177.8 mm) en grain 36+ et le plateau 3M™ 80514 sur un servomoteur.

<sup>2</sup> Test de performance dans un processus type de préparation des soudures ; résultat moyen des disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 par rapport au résultat moyen de 10 disques abrasifs de forme type 27 de haute qualité de la concurrence, disponibles dans le monde entier, y compris les produits à grains céramiques, selon un test indépendant réalisé par l'Institut Fraunhofer. Janvier 2024.\*\*

<sup>3</sup> Test d'exposition de l'opérateur au bruit ; résultat moyen des disques fibre Cubitron™ 3 par rapport au résultat moyen de 10 disques abrasifs de forme type 27 de haute qualité de la concurrence, disponibles dans le monde entier, y compris les produits à grains céramiques, selon un test indépendant réalisé par l'Institut Fraunhofer. Janvier 2024.

<sup>4</sup> Test de performance dans un processus type de préparation des soudures ; résultat moyen des disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 par rapport au résultat moyen de 5 disques fibre à grain céramique profilé de haute qualité de la concurrence, disponibles dans le monde entier, y compris les produits à grains céramiques, selon un test indépendant réalisé par l'Institut Fraunhofer. Janvier 2024.

<sup>5</sup> Résultat moyen de 10 disques de meulage concurrents de haute qualité disponibles dans le monde entier, y compris des produits à base de grains céramiques. Les barres d'erreur affichent une plage de valeurs probables pour la moyenne avec un niveau de confiance de 95 %.

Tests de risques indépendants effectués par :



# Des outils pour passer au niveau supérieur.

La nouvelle meuleuse électrique 3M™ en 115 mm et 125 mm et à vitesse fixe ou variable. Conçues avec des composants solides, ces meuleuses sont fabriquées pour durer dans les conditions industrielles les plus difficiles. Ce sont les outils puissants et durables dont vous avez besoin pour en faire plus.

- ▶ Puissance de 1 900 W
- ▶ Disponible avec des vitesses fixes ou variables
- ▶ Conception ergonomique de classe mondiale
- ▶ Protection contre le redémarrage
- ▶ Refroidissement direct pour une longue durée de service
- ▶ Protection contre les surcharges
- ▶ Contrôle du recul
- ▶ Protection réglable
- ▶ Conception et composants solides qui assurent la durabilité dans les conditions industrielles
- ▶ Accessoires pour une fonctionnalité et une flexibilité maximales



## Profitez du système dans son intégralité.

Meuleuse électrique 3M™



Plateaux pour disques fibre 3M™, striés, extra-durs



### ASTUCE TECHNIQUE :

Associez les plateaux pour disques fibre 3M™ et la meuleuse électrique 3M™ pour optimiser les performances des disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C et 1187C et bénéficier d'une longue durée de vie, d'une vitesse de coupe élevée et d'une grande constance.

# Valorisez davantage vos investissements en automatisation.

Automation Ready

Il existe de nombreuses raisons d'investir dans l'automatisation de vos processus abrasifs : gains de productivité ; amélioration de l'homogénéité, de la qualité et de la sécurité ; une réponse à votre pénurie de main-d'œuvre. Et pour garantir un retour sur investissement maximisé, la meilleure voie consiste à réaliser correctement l'automatisation dès le départ. C'est là qu'interviennent les produits et le savoir-faire en ingénierie de 3M.

## Les limites du travail manuel.

Les opérateurs manuels sont limités par la force qu'ils sont capables d'appliquer et par les angles qu'ils peuvent atteindre en tenant un outil. L'automatisation supprime bon nombre de ces contraintes. Le travail est réalisé de manière homogène et répétable, selon les angles voulus et avec la force et la vitesse souhaitées. Cependant, un robot est toujours limité par les abrasifs qu'il utilise.

## L'importance vitale des bons abrasifs et des paramètres de processus optimaux dans l'automatisation.

Pour réaliser un bon retour sur investissement de vos efforts d'automatisation, vous devez optimiser vos produits et paramètres abrasifs pour ces quatre éléments clés :

- ▶ **Le temps de disponibilité** : déterminé par la durée de vie de l'abrasif et son utilisation complète ; la fréquence de changement est ici un facteur clé.
- ▶ **Le débit** : déterminé par les performances de l'abrasif ; un processus plus rapide entraîne un débit de pièces plus élevé.
- ▶ **La constance** : déterminée par les performances tout au long de la durée de vie du produit abrasif ; elle entraîne une meilleure qualité de finition et moins de changements.
- ▶ **L'efficacité** : les ingénieurs en applications robotiques de 3M peuvent vous aider à concevoir un processus qui utilise toute la largeur de l'abrasif. Cela réduit les déchets et les coûts d'abrasifs.

Chez 3M, nous comprenons parfaitement les facteurs qui affectent un processus abrasif automatisé. Nos plus de 100 ans d'expérience en matière d'abrasifs, et nos plus de 35 ans d'expérience en automatisation des processus abrasifs sont à votre disposition par l'intermédiaire de nos experts techniques et de nos 17 laboratoires mondiaux de validation de l'automatisation. Cette expérience trouve son application dans la conception de nos produits.

## Produits conçus en prévision de l'automatisation.

Les abrasifs 3M™ Cubitron™ 3 Performance augmentent la durée de vie du produit, la vitesse de coupe et l'uniformité de l'usure. Cela améliore les processus déjà automatisés ou augmente l'attrait de l'automatisation des processus manuels actuels.

## Commencez votre voyage avec 3M.

Nous connaissons l'automatisation de l'abrasion. Nous commençons par assimiler les besoins des pièces que vous produisez, et proposons des consultations sur l'ensemble de votre système ; ces consultations comprennent des recommandations de matériels et de logiciels, des contacts avec les partenaires de notre réseau d'intégrateurs systèmes 3M et la réalisation de projets de validation de principe dans nos laboratoires pour répondre aux besoins de votre processus.



## Informations pour la commande de produit



### Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C, Grain 36+

Référence du produit	Diamètre (mm)	Tr/min maximum	Boîte/Carton
7100309905	100 × 16	15,000	25/100
7100308530	115 × 22	13,300	25/100
7100308531	125 × 22	12,250	25/100
7100309790	150 × 22	10,200	25/100
7100309794	180 × 22	8,500	25/100

### Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C, Grain 36+

Référence du produit	Diamètre (mm)	Tr/min maximum	Boîte/Carton
7100309798	100 × 16	15,300	25/100
7100309789	115 × 22	13,300	25/100
7100310794	125 × 22	12,250	25/100
7100309787	150 × 22	10,200	25/100
7100309795	180 × 22	8,500	25/100

## ASTUCE TECHNIQUE :

**Conservez les disques dans le sac en aluminium refermable bien fermé pour préserver leur forme et leur qualité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.**

### Plateau pour disque fibre 3M™

Référence du produit	Diamètre (mm)	N° de pièce	Tr/min maximum	Boîte/ Carton
7000032409	115	64860	13,300	10/10
7000032410	125	64861	12,000	10/10
7100242134	150	64829	10,200	15/15
7000032411	180	64862	8,500	15/15

### Meuleuses électriques 3M™, 1 900 W, 220-240 V, 11 500 tr/min max, M14

Référence du produit	Diamètre (mm)	N° de pièce	Tr/min maximum	Boîte/ Carton
7100249666	115	14253	Fixe	1/1
7100249667	115	14281	Variable	1/1
7100249665	125	14273	Fixe	1/1
7100249668	125	14291	Variable	1/1

## Le développement durable compte pour 3M Abrasifs.

Lorsque vous faites des achats dans la chaîne de valeur SEAM, vous contribuez à construire un avenir durable pour notre industrie, pour les êtres humains et pour la planète.

3M est un membre fondateur du programme des fabricants d'abrasifs SEAM et s'aligne sur les normes de qualité, de sécurité et de performance les plus élevées au monde dans un environnement durable. Nous nous engageons à faire preuve de transparence, de responsabilité, d'innovation et de progrès.

En faisant des achats dans la chaîne de valeur SEAM, les clients contribuent à se construire un avenir durable.



Sustainable European Abrasive Manufacturers

En savoir plus sur [www.seam.earth](http://www.seam.earth)



## Équipez-vous de disques qui permettent d'en faire plus à l'adresse [3M.com/Cubitron](http://3M.com/Cubitron)



### Solutions Abrasives pour l'Industrie

3M France

1 Parvis de l'Innovation

95006 Cergy-Pontoise Cedex

France

HOTLINE : 33 1 30 31 78 32

Centre Information Clients :

09 69 321 478

**Sélection et utilisation du produit :** de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. Par conséquent, le client est le seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation et de son application, notamment en effectuant une évaluation des risques sur le lieu de travail et en examinant toutes les réglementations et normes applicables (par exemple OSHA, ANSI, etc.). L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens. **Avertissement :** les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail. Sauf indication contraire expresse sur l'emballage ou la documentation du produit concerné, ces produits ne sont pas destinés, étiquetés ou conditionnés pour la vente ou l'utilisation par les consommateurs (par exemple, pour le domicile, à titre personnel, dans un établissement scolaire, à des fins récréatives/sportives ou à d'autres fins non décrites dans l'emballage ou la documentation du produit concerné), et doivent être sélectionnés et utilisés conformément aux réglementations et normes de santé et de sécurité applicables (par exemple, OSHA, ANSI), ainsi qu'à toute la documentation du produit, aux notices d'utilisation, aux avertissements et aux autres limitations. L'utilisateur doit prendre toute mesure requise en vertu de tout rappel, action sur le terrain ou autre avis d'utilisation du produit. L'utilisation abusive de produits industriels et professionnels 3M peut entraîner des blessures, des maladies, la mort ou des dommages matériels. Pour obtenir de l'aide sur le choix et l'utilisation des produits, consultez votre professionnel de la sécurité sur site, votre hygiéniste industriel ou tout autre expert en la matière. Pour en savoir plus sur le produit, rendez-vous sur [www.3M.com](http://www.3M.com). **Garantie et limite de recours :** à moins qu'une garantie supplémentaire ne soit spécifiquement mentionnée sur l'emballage ou dans la documentation du produit 3M applicables (auquel cas ladite garantie prévaut), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme à la spécification de produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. **LES INFORMATIONS ET PRÉCONISATIONS INCLUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT INHÉRENTES AU PRODUIT 3M CONCERNÉ ET NE SAURAIENT ÊTRE APPLIQUÉES À D'AUTRES PRODUITS OU ENVIRONNEMENTS. TOUTE ACTION OU UTILISATION DES PRODUITS FAITE EN INFRACTION DE CES INDICATIONS EST RÉALISÉE AUX RISQUES ET PÉRILS DE LEUR AUTEUR.** Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, alors le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité :** À l'exception du recours limité indiqué ci-dessus, et sauf si la loi l'interdit, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif (y compris sans s'y limiter, des manques à gagner ou opportunités commerciales manquées) découlant de, ou lié au produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

3M et Cubitron sont des marques déposées de 3M Company. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 3M 2023. Tous droits réservés. 61-5005-0077-4

**Les produits abrasifs 3M sont réservés à un usage industriel.**