

NOUVEAUTÉ 2024



NEOLIUM EVO

TUBESCA-COMABI


Usage ultra-intensif
Utilisation sol plat

Hauteur de travail maxi **6,20 m**

Dimensions plancher **1,05 x 0,60 m**

Encombrement **1,20 x 0,75m**

Aluminium | Charge maxi **200 kg/m²** | Garantie 5 ans
Norme EN1004-1 | Décret 2004-924

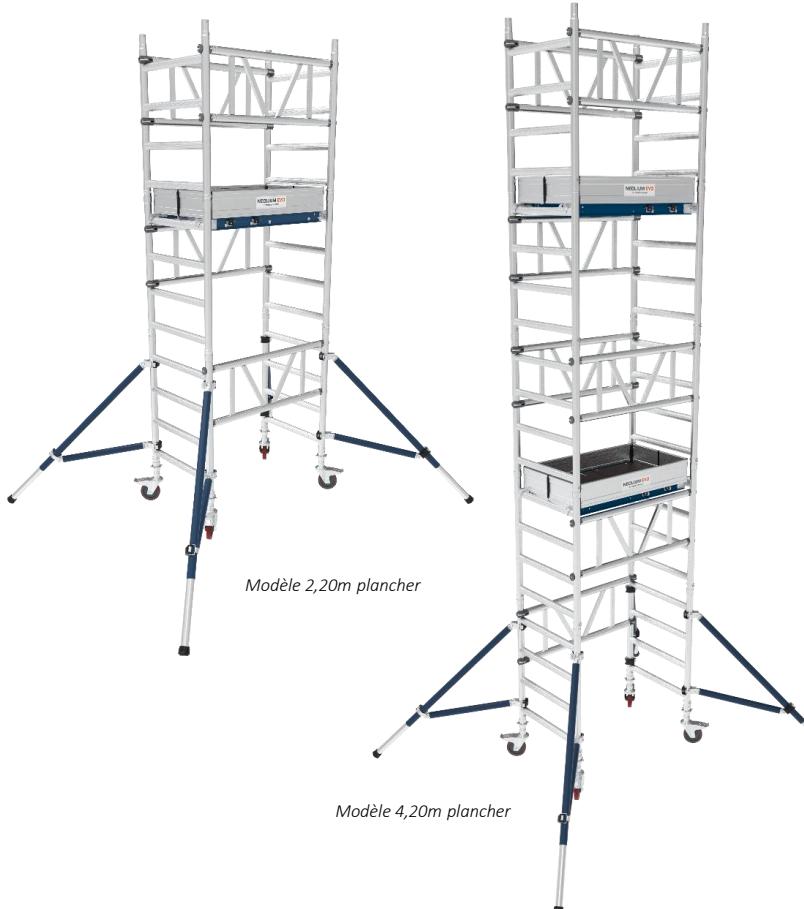

Echafaudage roulant en aluminium

- Structure stable et robuste : montants Ø50 mm soudés
- Faible encombrement : idéal pour les espaces exigus
- Léger et facile à transporter (conçu pour se transformer en chariot mobile)
- Montage et démontage possible par 1 seule personne
- 6 mètres de hauteur de travail installé en 10 minutes
- Planchers en bois et plinthes en aluminium
- Garde-corps monoblocs diagonalisants
- Roues Ø125mm réglables sur 18cm



Pack de **plinthes monobloc**, léger et facile à transporter



Supports d'aide au montage permettant d'accrocher le matériel



Installation rapide des **stabilisateurs**



Liaison **facile et sécurisée** des garde-corps

Références	Hauteur Plancher	Hauteur de Travail
02976220	2,20 M	4,20 M
02976420	4,20 M	6,20 M

NEOLIUM EVO

