TOPLIGHT II

Certification Norme NF EN 1004-3-D | **Décret 2004 - 924** | **Notice de montage Norme NF EN 1298**

Echafaudage roulant en aluminium

Robuste et léger à la fois, TOPLIGHT offre un excellent rapport qualité-prix avec la sécurité d'achat d'un matériel homologué

	Longueur	
	1,80 m	2,40 m
Hauteur travail / plateau maxi	8 m / 6 m	8 m / 6 m
Largueur échelle	0,70 m	0,70 m
Roues à blocage avec pieds réglables	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage pied	200 mm	200 mm
Surface utile plancher	1,68 m x 0,60 m	2,30 m x 0,60 m
Dimension stabilisateurs repliés	2,10 x 0,80 m	2,84 x 0,80 m
Charge admissible	200 kg/m2	200 kg/m2



Nouveauté :
Plateau baquet avec plinthes tout aluminium et poignées latérales



Stabilisateurs orientables avec serrage intégré mollette aluminium

Pied réglable équipé de Goupilles imperdables

Réf. TOS 518

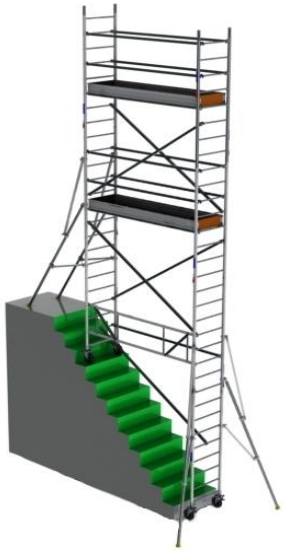

Option :
Base pliante sur demande

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence TOPLIGHT II – 08/07/2016

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Montage rapide par une personne seule

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboitement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge»).

Ø 50 mm
Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

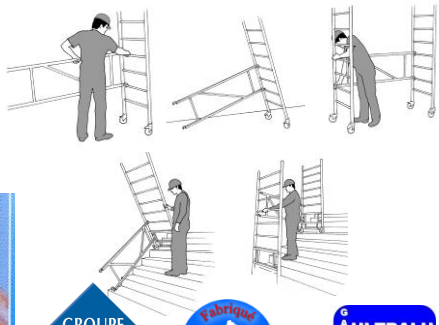

GROUPE TRENOIS

Fabriqué en France

GARANTIE ULTRALU 5 ans

Une conception ULTRALU

TOPLIGHT Version standard

Longueur **1,80 m**

Largeur **0,70 m**

			Kg		EZ 100	EZ 200	EZ 175 S	CVZ 180	GFZ 180	CRZ 180	PCT 184 A	ST 250 L	RZ 200 R	RL 150
					Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,75 m	Contreventement 1,80 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau baquet à trappe avec 4 plinthes aluminium	Stabilisateur 2,50 m	Roue Ø 200 mm sur pied réglable	Rallonge stabilisateur
TOS 218*	4 m	2 m	74		2		2	1	5	1	1	4	4	
TOS 318	5 m	3 m	81		2	1	2	1	5	2	1	4	4	
TOS 418	6 m	4 m	111		2	2	2	1	9	3	2	4	4	
TOS 518	7 m	5 m	119		2	3	2	1	9	4	2	4	4	
TOS 618	8 m	6 m	133		2	4	2	1	9	5	2	4	4	4
			Poids (Kg)		3,30	6,00	5,90	3,40	1,10	1,40	18,00	3,40	3,40	1,75

*Hors EN 1004

TOPLIGHT Version MAXI

Longueur **2,40 m**

Largeur **0,70 m**

			Kg		EZ 100	EZ 200	EZ 175 S	CVZ 240	GFZ 240	CRZ 240	PCT 244 A	ST 250 L	RZ 200 R	RL 150
					Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,75 m	Contreventement 2,40 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau baquet avec plinthes en aluminium	Stabilisateur 2,50 m	Roue Ø 200 mm sur pied réglable	Rallonge stabilisateur
TOS 224*	4 m	2 m	84		2		2	1	5	1	1	4	4	
TOS 324	5 m	3 m	91		2	1	2	1	5	2	1	4	4	
TOS 424	6 m	4 m	129		2	2	2	1	9	3	2	4	4	
TOS 524	7 m	5 m	137		2	3	2	1	9	4	2	4	4	
TOS 624	8 m	6 m	151		2	4	2	1	9	5	2	4	4	4
			Poids (Kg)		3,30	6,00	5,90	4,80	1,50	1,70	24,00	3,40	3,40	1,75

*Hors EN 1004

Réf. TOS 318

Réf. TOS 424

Fabriqué en France

Une conception ULTRALU

ULTRALU GARANTIE 5 ans