TSA003

5 902565 075439

Écran pare-pluie pour bardage fermé 1000h UV

ARCUS FA 1000 PROMIUM

› 3mx50m / TSA003

- Résistance aux UV jusqu'à 3 mois en phase chantier selon le DTU 31.2 (1000h UV)
- Certification CSTB QB38
- Conforme aux DTU 31.2 et DTU 31.4

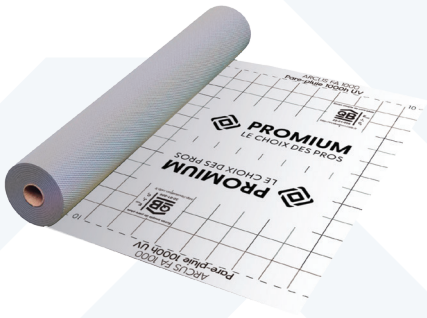

FAÇADE

DIFFUSE LA VAPEUR

ÉTANCHE À L'EAU

3 MOIS

Écran souple de pare-pluie

QB 22-01-006 http://evaluation.cstb.fr

E_{450} J_1 C_2

CE 22 EN 13859-2

Assistance technique :

SAS NUUK- 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France

contact@nuuk-group.com

nuuk-group.com

ÉCRAN PARE-PLUIE ARCUS FA 1000 PROMIUM

Déclaration de performances n°NK04

Caractéristiques	Résultats	Méthodes d'examen
Masse surfacique	120 g/m²	EN 1849 -2
Épaisseur	0,5 mm	EN 1849 -2
Réaction au feu	Classe E-d2	EN 11925-2
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe W1	EN 1928 A
Perméabilité à la vapeur d'eau	0,020 m	EN ISO 12572 C
Pénétration d'air	Max 0,05 m3/(m2 x h x 50 Pa)	EN 12114
Propriétés mécaniques en traction : force maximale de Traction	MD 250 N/50mm CD 160 N/50mm	EN 12311-1
Propriétés mécaniques en traction: allongement	MD 70 % CD 90 %	EN 12311-1
Résistance à la déchirure (au clou)	MD 120 N CD 160 N	EN 12310-1
Stabilité dimensionnelle	1,5%	EN 1107-2
Souplesse à basse température	-40°C	EN 1109
Vieillissement artificiel par exposition combinée aux UV Et à la haute température et À la chaleur (80°C)	MD 40 % CD 50 % MD 220 N/50mm CD 110 N/50mm Classe W1	Allongement EN 13859-1 Annexe C Résistance à la Traction EN 13859-1 Annexe C Absorption d'eau EN 13859-1 Annexe C
Vieillissement artificiel par exposition combinée aux UV(1000h) Et à la haute température et À la chaleur (70°C)	MD 40 % CD 50 % MD 220 N/50mm CD 110 N/50mm Classe W1	Allongement EN 13859-1 Annexe C Résistance à la Traction EN 13859-1 Annexe C Absorption d'eau EN 13859-1 Annexe C

› Existe en 1,50 m x 50 m / TSA002

USAGE PROFESSIONNEL

CONSEILS DE POSE →

PROMIUM
LE CHOIX DES PROS

GROUPE TRENOIS
5 rue du centre
59290 WASQUEHAL
03 20 45 87 87

GROUPE SETIN
D921 Route d'Elbeuf
27340 MARTOT
02 32 96 97 60

Stockage

- Stocker en intérieur
- Stocker dans un endroit sec et protégé du soleil
- Stocker loin de sources de feu et de chaleur
- Ne pas exposer aux conditions météorologiques extérieures
- Exposition aux UV admise jusqu'à 3 mois
- Ne pas mettre d'huile sur le produit.
  Ne pas mettre au contact d'un produit d'imprégnation du bois.

Conseils de pose

L'écran pare-pluie **ARCUS FA 1000** peut être posé directement sur la structure, horizontalement en commençant par le bas.

Agrafez les membranes à la structure linéairement, le long des éléments structurels du mur. Sécurisez les endroits de pénétration.

Les membranes doivent être posées avec un chevauchement minimum - selon la ligne imprimée (impression sur la surface de la membrane).



Il est recommandé d'éviter les joints verticaux des membranes.
Il est absolument nécessaire d'éviter de poser la membrane directement sur des éléments fraîchement imprégnés.

Respectez le temps d'exposition maximal aux rayons UV autorisé, spécifié sur l'étiquette du produit.



Tous les travaux doivent être effectués conformément aux principes de base de l'art du bâtiment, sous la supervision d'une personne autorisée.

Notre recommandation :
Adhésif pour membrane
5000h UV / TSA009

PROMIUM
LE CHOIX DES PROS

GROUPE TRENOIS
5 rue du centre
59290 WASQUEHAL
03 20 45 87 87

GROUPE SETIN
D921 Route d'Elbeuf
27340 MARTOT
02 32 96 97 60