



Dessin technique

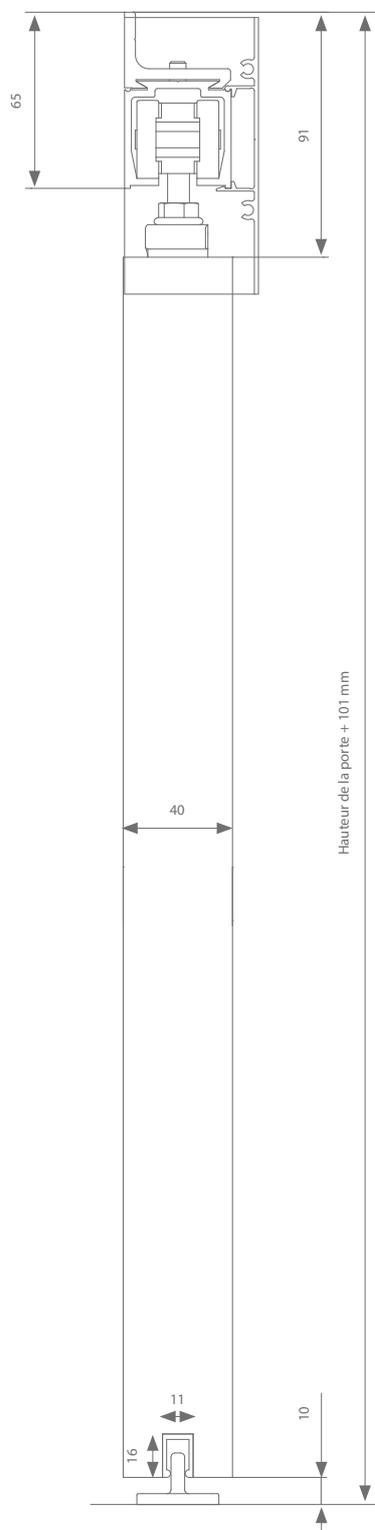


Profils

	Larg. max. porte	Longueur	Référence
Profil de roulement	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
Support mural	Tous les 500 - 600 mm		AM1.118.0
Profil de recouvrement	1000 mm	2000 mm	AM0.938.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.938.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.938.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.938.600
+ embouts			AM9.938
Profil de guidage	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300

Choix de la garniture



Suspension transversale	Référence
Sans softclose	AM0.600
Avec 1 softclose (largeur de porte min. = 545 mm)	AM0.600.020*
Avec 2 softcloses (largeur de porte min. = 774 mm)	AM0.600.220



Suspension latérale	Référence
Sans softclose	AM0.606

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.
* S'il existe un espace d'au moins 13 mm entre le mur et la porte, on peut opter pour le système de fermeture automatique de porte Autoclose. (p.42)

Réglage de la hauteur: +/- 5 mm