ENROULEUR AIR COMPRIME

EN STOCK - A EXPRESS

EQUIPE FLEXIBLE 9M EN 3/8''

CODE C-12830

- Flexible polymère haute résistance anti torsion offrant légèreté et flexibilité
- Flexible anti-UV résistant aux gros écarts de températures
- Système d'arrêt automatique permettant de bloquer le flexible à la dimension désirée

TABLEAU TECHNIQUE

Dimension B :	310 mm	Dimension C :	233 mm
Dimension D :	163 mm	Dimension E :	15,50 mm
Dimension F :	155 mm	Dimension G :	68 mm
Poids :	5 Kg	Type :	Automatique
Dimension A :	383 mm	Matière :	ABS
Pression max :	20 bar	Diametre du flexible :	3/8''
Flexible :	9 m	Liquide :	Air comprimé
Raccord entrée :	F3/8''	Raccord sortie :	M3/8''

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Flexible polymère haute résistance anti torsion offrant légèreté et flexibilité
- Flexible anti-UV résistant aux gros écarts de températures
- Système d'arrêt automatique permettant de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Gabarit de perçage intégré au carton.

Informations complémentaires :
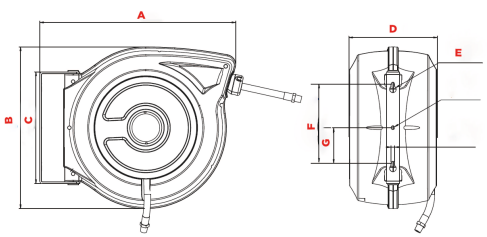
Solution idéale pour sécuriser et ordonner les ateliers mécaniques et de maintenance, industries, garages, concessions ...
Léger, robuste et inoxydable grâce à sa coque en composite antichocs, cet enrouleur est destiné à alimenter en air des outils pneumatiques.