# Fiche technique

# **Atlanta**

duraplus®

1530/300M

Carré à montage rapide

| | |
|---|---|
| N° d'article | 2834703 |
| Code EAN | 4012789227512 |
| Pays d'origine | Italie |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Epaisseur de porte | 68-77 mm |
| Epaisseur du carré | 7 mm |
| Epaisseur du carré pour WC | |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé I (PZ) |
| Entraxe de percement | 70 mm |
| Couleur | F9016 blanc signalisation |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 5 |
| Carton | 20 |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

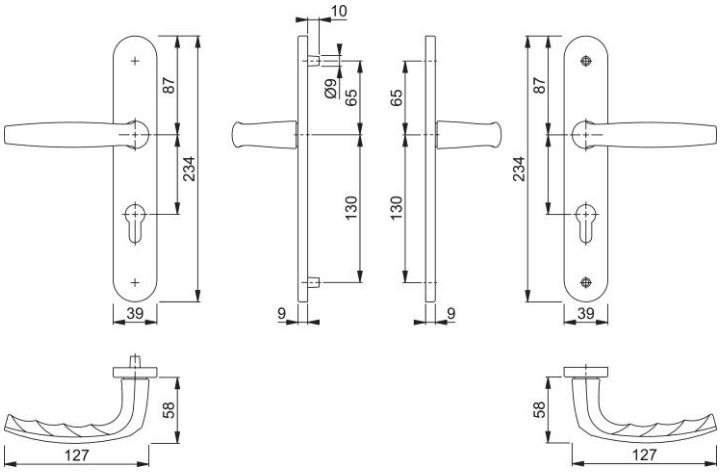


© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 04/05/2023