

NOTRE PERFORMANCE, VOTRE PROTECTION



# Nouveauté JPM : La béquille à clavier SMARTair™


# Un design élégant, une sécurité renforcée

## L'authentification multiple, c'est la clé !

### Caractéristiques :

1. Trois niveaux d'authentification (Code seul, badge seul, code et badge combinés)
2. Code à 4 chiffres plus signal sonore
3. Design fin et moderne, avec clavier lumineux (bleu, vert, rouge)
4. Confirmation sonore


La nouvelle béquille à clavier SMARTAir™ est la solution parfaite pour les portes nécessitant plusieurs niveaux d'authentification. Comme l'ensemble de la gamme SMARTAir™, elle est facile à installer, sans câble et autonome.




Facile à installer









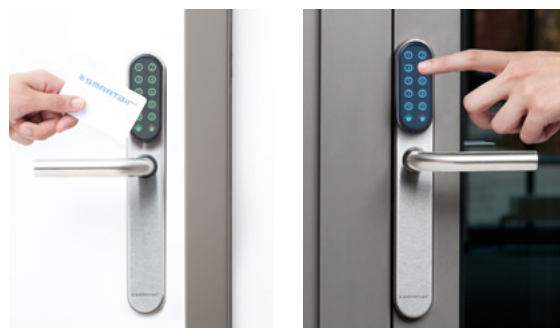


Sans câble



Alimenté par pile



### Informations techniques - Béquille à clavier SMARTAir™

	<b>Application</b>	Idéal pour les portes de passage, bureau ou salle de réunion (modèle spécifique pour porte de sortie de secours et kits spéciaux pour portes en verre disponibles)		<b>Compatibilité et installation</b>	Parfaitement adapté pour la réhabilitation (compatible avec la plupart des serrures à mortaiser) Simple à installer, sans câblage
	<b>Profil de porte</b>	Européen, scandinave, DIN, convient aux portes en bois, à profils étroits ou en verre		<b>Alimentation</b>	Piles (Durée de vie jusqu'à 70 000 cycles ou 3 ans au repos)
	<b>Secteur</b>	Tous secteurs, revêtement anti-bactérien spécial pour les applications médicales		<b>Administration du système</b>	Uniquement pour les versions Offline et Update On Card
	<b>Circulation</b>	Modérée à élevée		<b>Authentification multiple</b>	Oui
	<b>Utilisation extérieure</b>	Oui (IP55), jusqu'à 85 % d'humidité sans condensation, température extérieure (de -20°C à 70°C), intérieure (de 0°C à 50°C)		<b>Certifications</b>	CE, EN18273, EN1634 (Feu), IP54

JPM SAS  
 Services Administratifs  
 10, avenue de l'Europe  
 CS 50024 Sainte Savine  
 10304 Troyes Cedex  
 Tél. : +33 (0)1 39 46 11 66  
[www.jpm.fr](http://www.jpm.fr)