


TENDEUR D'ARRIMAGE à cliquet (à œil)
Pour chaîne / « **Grade 80** »

RÉF. 5304
TENDEUR D'ARRIMAGE

Acier forgé traité

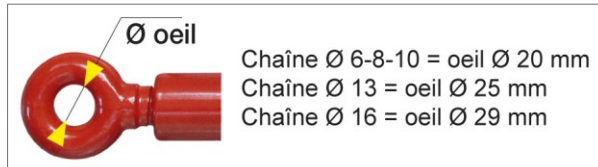

Norme
EN 12195-3

modèle
à cliquet
et 2 yeux



CODE	A	B	C	D	E
Pour Ø chaîne (mm)	6	8	10	13	16
Capacité d'arrimage LC	2000 daN	4000 daN	6300 daN	10000 daN	16000 daN
Longueur du levier (mm)	170	240	355	355	355
L mini / maxi (mm)	245 / 325	362 / 512	362 / 512	362 / 512	570 / 870
Force de rupture	45,2 kN	80,4 kN	126 kN	212 kN	322 kN
	4600 kg	8190 kg	12840 kg	21610 kg	32800 kg
poids (kg)	1,1	3,4	3,5	3,8	8

ENSEMBLE D'ARRIMAGE – Tendeur à cliquet à œil
Haute résistance « **Grade 80** »


RÉF. 5304
ENSEMBLE D'ARRIMAGE

- Avec tendeur intégré (à cliquet et 2 yeux)
- + Chaîne Haute-Résistance Grade-80 intégrée
- + 1 crochet à œil + 1 crochet parallèle
- + 2 maillons d'assemblage
- + 1 crochet à chape

TENDEUR A CLIQUET à 2 yeux
équipé d'un crochet à œil
et d'un crochet parallèle



Longueur de chaîne
à la demande

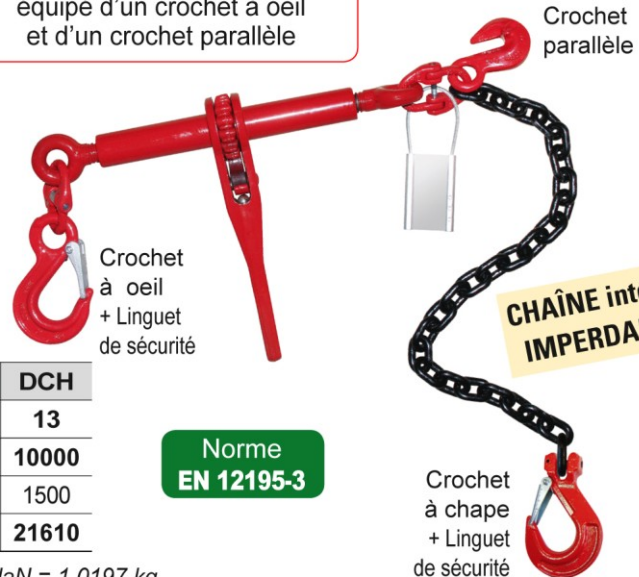

Norme
EN 12195-3

CODE	ACH	BCH	CCH	DCH
Pour diam chaîne (mm)	6	8	10	13
Capacité d'arrimage - LC (daN)	2000	4000	6300	10000
STF Standard Tension Force * (daN)	550	1000	1575	1500
Force de rupture (kg)	4600	8190	12840	21610

* Force de tension générée sur la chaîne par le tendeur 1daN = 1,0197 kg