Fiche technique

New York

554/3452A-ZA/3450/1810H

duraplus®

Carré à montage rapide

N° d'article	12014455
Code EAN	4012789185874
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	37-42 mm + 47-52 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture de sécurité aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré bouchon plein HOPPE (poignée femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 types de pastilles de protection interchangeables
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M6

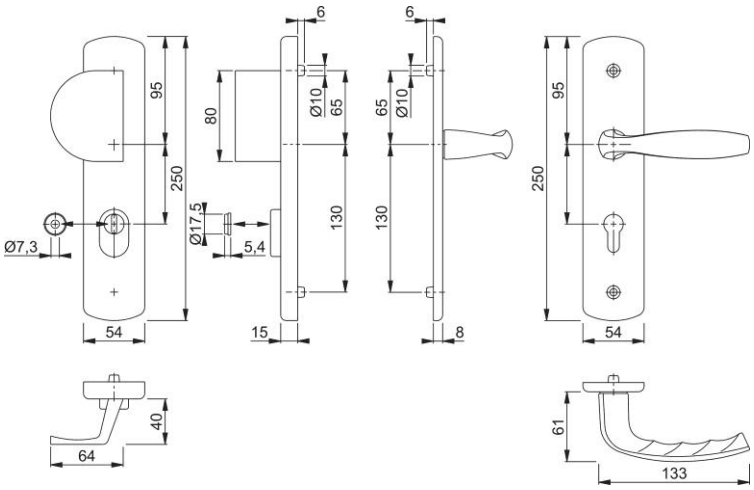

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 27/07/2022