


Ligne : Marseille

Modèle : 1138/300M

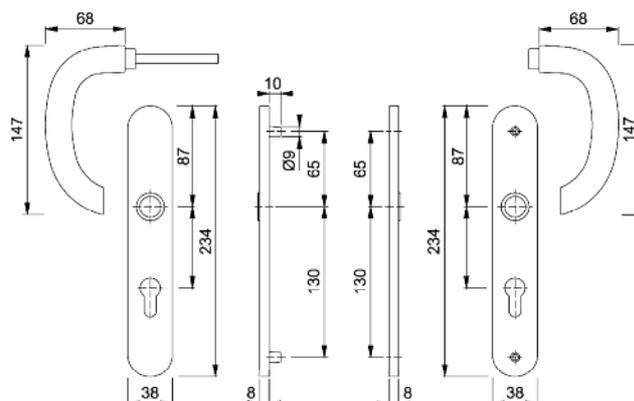

Descriptif :

Garniture complète en aluminium anodisé, **certifiée selon la norme DIN EN 1906 – catégorie d'utilisation grade 3 (pour les lieux publics à fréquentation élevée)** comprenant :

- **paire de béquilles** avec un retour vers la porte (forme U). Grâce à son arête sur la face avant, la poignée est facilement préhensible par toute personne assise, debout ou ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
- **paire de plaques** fondues avec piliers de fixation moulés et taraudés

Garniture libre avec **carré à montage rapide HOPPE** (technique brevetée) de 7 mm : montage en seulement 8 secondes.

Entraxe de fixation des vis : 195 mm

Pour une épaisseur de porte de 38-47 mm en standard et serrure 7/70 mm

Destination : Bâtiments E.R.P., tertiaires et résidentiels


Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

- F1 - argent
- F9 – aspect inox

Percements standards :

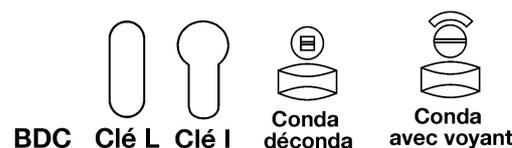

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : **DIN EN ISO 9001 : 2000** et **DIN EN ISO 14001** (respect de l'environnement)



DIN EN 1906:2002-05

3 7 - 0 1 4 0 U

Certificat d'essai PIV n° 29-9/09