


Ligne : Roissy

Modèle : 1941/265

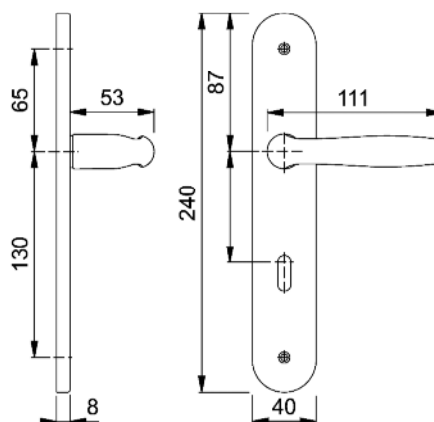

Descriptif :

Garniture complète en aluminium anodisé comprenant :

- paire de béquilles avec empreintes de doigts
- paire de plaques embouties avec sous-embase en polyamide

Garniture monobloc (carré plein) ou garniture libre uniquement en clé I

Entraxe de fixation des vis : 195 mm

Pour une épaisseur de porte standard de 40-46 mm et serrure 7/70 mm (ou 8/72 mm)

Pour une épaisseur de porte pour le modèle condamnation de 40 mm (carré de 7 mm et 6 mm pour l'olive)

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels


Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

- F1 - argent
- F2 - champagne

Percements standards :

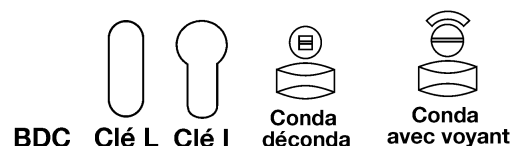

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : **DIN EN ISO 9001 : 2000** et **DIN EN ISO 14001** (respect de l'environnement)

