
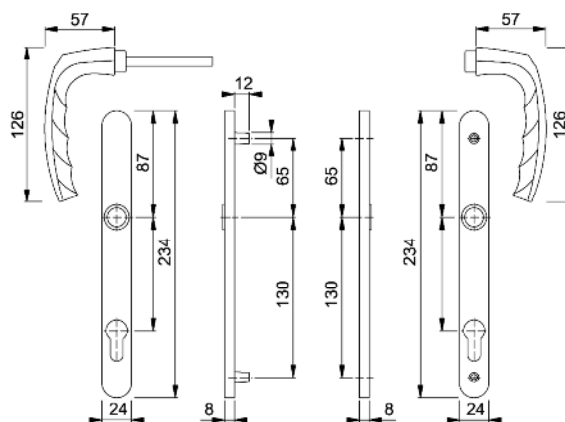


**Ligne :** Atlanta

**Modèle :** 1530/300LMSG

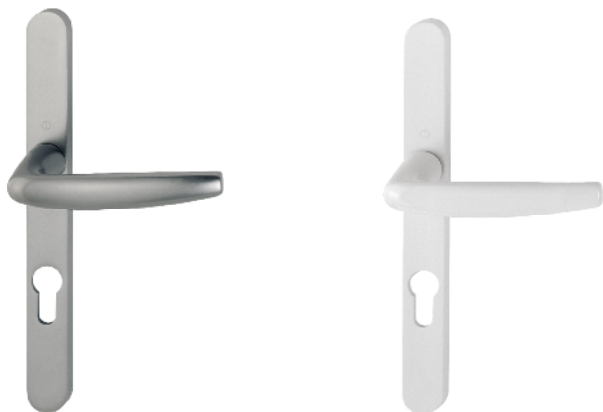

**Descriptif :**

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy, **certifiée selon la norme DIN EN 1906 – catégorie d'utilisation grade 3 (pour les lieux publics à fréquentation élevée)**, pour porte fenêtre comprenant :

- paire de béquilles (avec empreintes de doigts) équipées du **carré à montage rapide HOPPE** de 7 mm (technique déposée : montage en seulement 8 secondes)
- paire de plaques étroites fondues avec piliers de fixation

Entraxe de fixation des vis : 195 mm

Pour une épaisseur de porte de 38-47 à 68-77 mm et serrure 7/70 mm ou 8/92 mm

**Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels**

**Matière :**

**Aluminium :** L'alliage utilisé par HOPPE est de 1<sup>ère</sup> fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

**Finitions :**

- F9 – aspect inox
- F9010 – blanc pur
- F9016 – blanc signalisation
- Autres finitions sur demande

**Percements standards :**



**Les avantages des produits HOPPE :**

Certifications : **DIN EN ISO 9001 : 2000** et **DIN EN ISO 14001** (respect de l'environnement)



**Fabrication européenne**

DIN EN 1906:2002-05

3 7 - 0 1 4 0 U

Certificat d'essai PIV n° 29-4/10