

Fiche technique




HOPPE®
La qualité bien en main.

Ligne : Verona



Modèle : M1602/30P/30PS

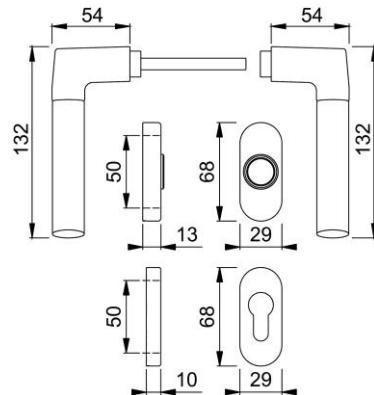

Descriptif :

Garniture complète en laiton, certifiée selon la norme DIN EN 1906 – catégorie d'utilisation grade 3 (pour les bâtiments publics à fréquentation élevée), pour menuiserie métallique et PVC, comprenant :

- paire de bâquilles équipées du carré à montage rapide HOPPE de 8 mm (technique déposée) et ressort rappel de bâquelle libre (à double sens)
- paire de rosaces étroites de bâquelle
- paire de rosaces étroites de fonction

Largeur des rosaces : 29 mm

Pour une épaisseur de porte de 35-72 mm

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :


Laiton : Les poignées en laiton de la marque HOPPE sont fabriquées à partir des meilleurs alliages de laiton. La surface est protégée par un vernis transparent cuit au four d'une excellente adhérence, soit par des procédés de galvanisation (ex. : chromage) ou de valorisation (sous vide) contre la corrosion. Les poignées en laiton ne nécessitent pas d'entretien particulier. Elles peuvent également être pourvues d'une garantie de surface Resista® de 10 ans.

Le recyclage du laiton est facile, économique et profitable à l'environnement.

Finitions :

- | | | |
|--|--|--|
| | | F49/F9 – chromé/alu aspect inox |
| | | F77-R/F52-R – aspect laiton poli/satiné Resista® |

Percements standards :



Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN ISO 9001:2008 (qualité) et DIN EN ISO 14001:2009 (environnement)



Resista®
10 ans de garantie sur la surface

Fabrication européenne

DIN EN 1906:2010-09									
3	7	-	0	1	4	0	U		