


Ligne : Tôkyô



Modèle : 1710RH/300LMSG

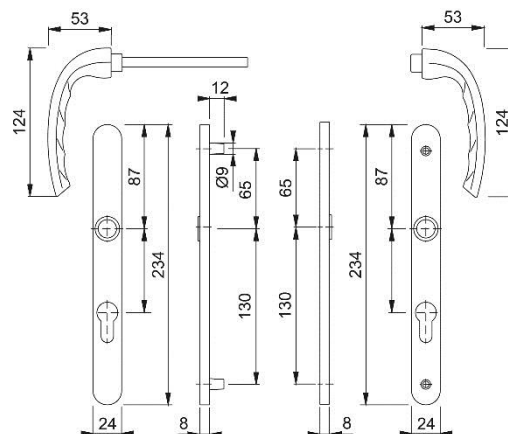

Descriptif :

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle de marque HOPPE (poignées mâle/femelle) de 7 mm
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Epaisseur de porte : 38-42 ou 58-62 mm et serrure 7/70 mm
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

-  F2 - champagne
-  F9010 - blanc pur

Percements standards :



Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN ISO 9001:2008 (qualité) et DIN EN ISO 14001:2009 (environnement)
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique

