


Ligne : Tokyo

Modèle : 1710RH/300LMSGGL

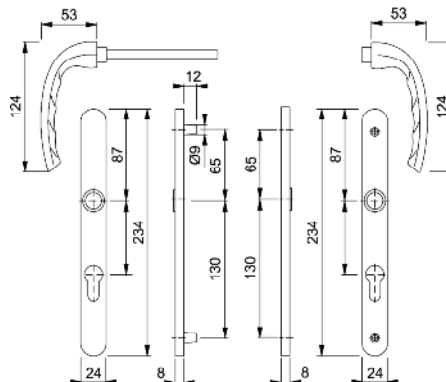

Descriptif :

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy pour porte fenêtre comprenant :

- paire de béquilles (avec empreintes de doigts)
- paire de plaques étroites fondues

Entraxe de fixation des vis : 195 mm

Pour une épaisseur de porte de 38-42 à 73-77 mm et serrure 7/70 mm ou 8/92 mm

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels


Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

	F1 - argent		F9010 – blanc pur
	F9 – aspect inox		F9016 – blanc signalisation
	F2 - champagne		F8003 – brun argile
	F7035 – gris clair		F1015 – ivoire clair
	F8712 – brun mat		

Percements standards :



Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : **DIN EN ISO 9001 : 2000** et **DIN EN ISO 14001** (respect de l'environnement)

