


ENPC - Equerres Nervurées à Pan Coupé

Les équerres type ENPC sont étudiées pour fixer les dormants des menuiseries extérieures avec joint d'étanchéité. Un large choix de dimensions permet de répondre à l'ensemble des situations rencontrées sur chantier.

**Applications**

Type: fixation de menuiseries intérieures et extérieures.

Type de porté: menuiserie PVC, bois, aluminium, acier.

Type de porteur: bois, béton, acier...

Matière

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346

Finition laquée, nous consulter.

Fixations

Sur bois: pointes annelées Ø4.0 mm, boulons tirefonds.

Sur béton: chevilles, scellement chimique...

Sur métal: boulons.



Se reporter aux informations techniques de l'élément de fixation.

Conditionnement

Carton de 150 pièces



Galerie d'images

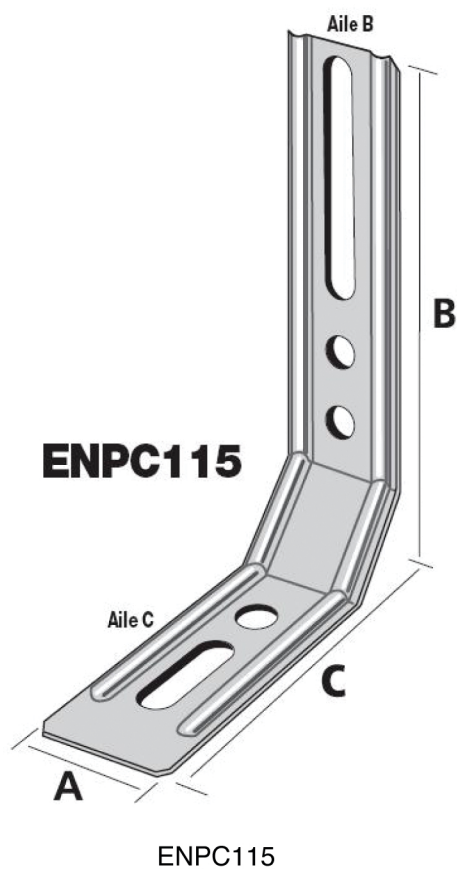

Dimensions et perçages

Modèle	DIMENSIONS (en mm)				PERCAGES			
	A	B	C	Ep	Aile B		Aile C	
Ø6,5	Oblong	Ø9	Oblong					
ENPC55/1,5	30	55	81	1.50	--	Ø6,5x20	1	Ø9x20
ENPC70/1,5	30	70	81	1.50	--	Ø6,5x30	1	Ø9x20
ENPC85/1,5	30	85	81	1.50	--	Ø6,5x45	1	Ø9x20
ENPC100/1,5	30	100	81	1.50	1	Ø6,5x45	1	Ø9x20
ENPC115/1,5	30	115	81	1.50	2	Ø6,5x45	1	Ø9x20
ENPC130/1,5	30	130	81	1.50	3	Ø6,5x45	1	Ø9x20
ENPC145/1,5	30	145	81	1.50	4	Ø6,5x45	1	Ø9x20