

TV

**Verrouillages de porte
pour issues
de secours**




Verrouillage de porte pour montage sur le dormant. Raccordement à la terminaux de porte avec platine de commande et de raccordement TL-S 5/TL-S 55.

F Certificat d'aptitude


Un montage sur les portes coupe-feu et pare-flamme n'est permis que si les certificats d'utilisation de ces portes le prévoient et si leurs prescriptions sont respectées.

Avantages – Point par point


- S'ouvre sous la charge sans blocage et sans retardement.
- Avec contacts anti-sabotages et de contrôle de porte.
- Force max. de fermeture suivant la «Directive sur les systèmes électriques de verrouillage des portes pour issues de secours» (EITVTR) conforme à la NF-S 61937.

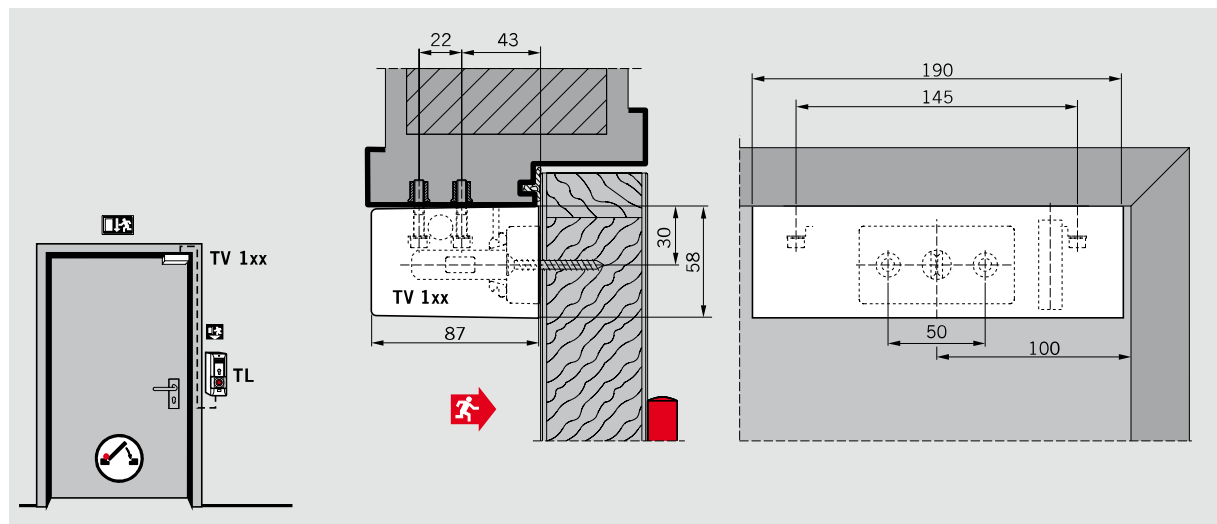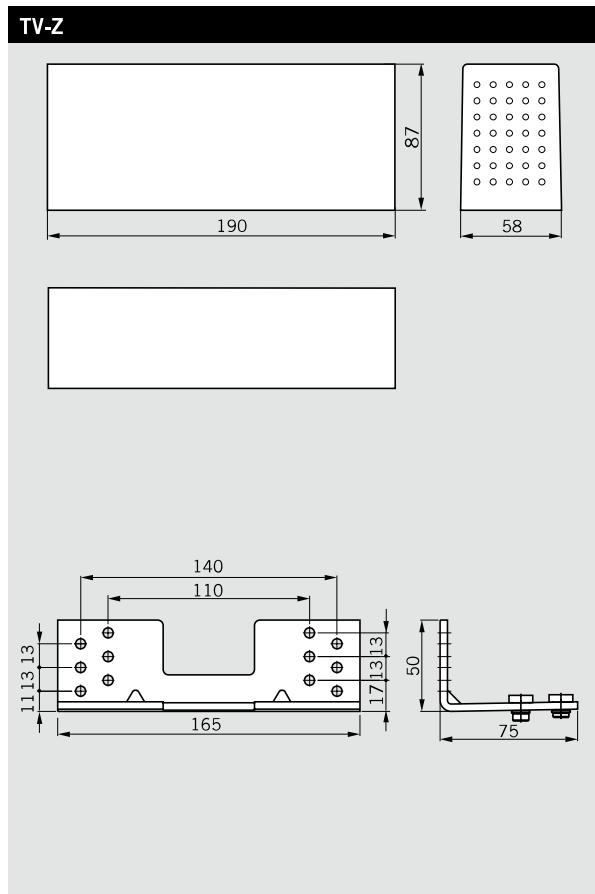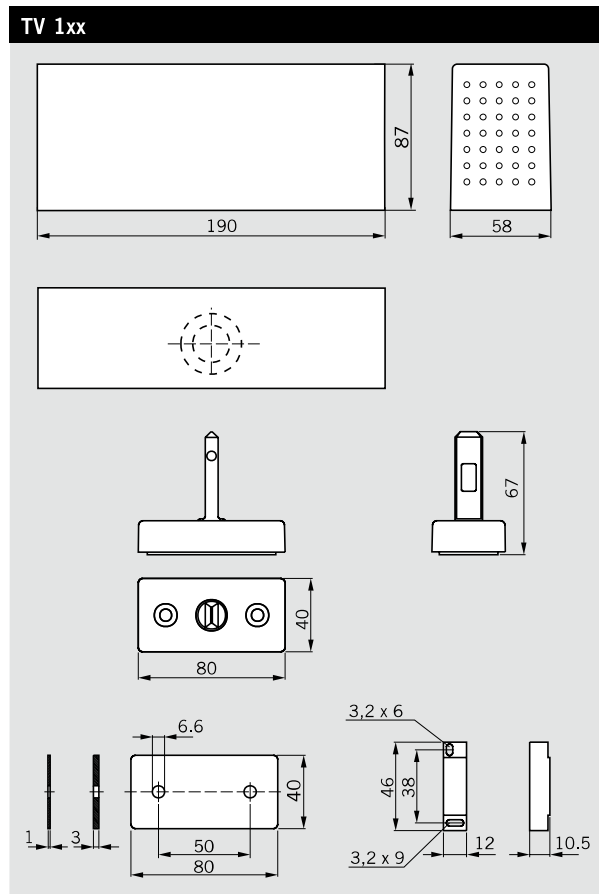

Montage côté intérieur, sous linteau.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

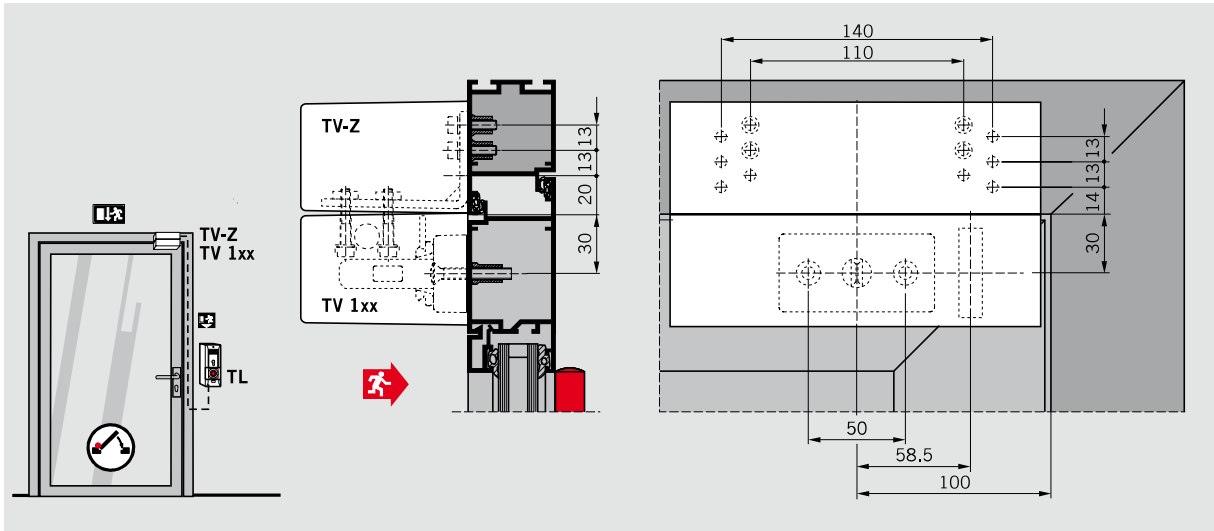


Montage côté intérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur le dormant.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

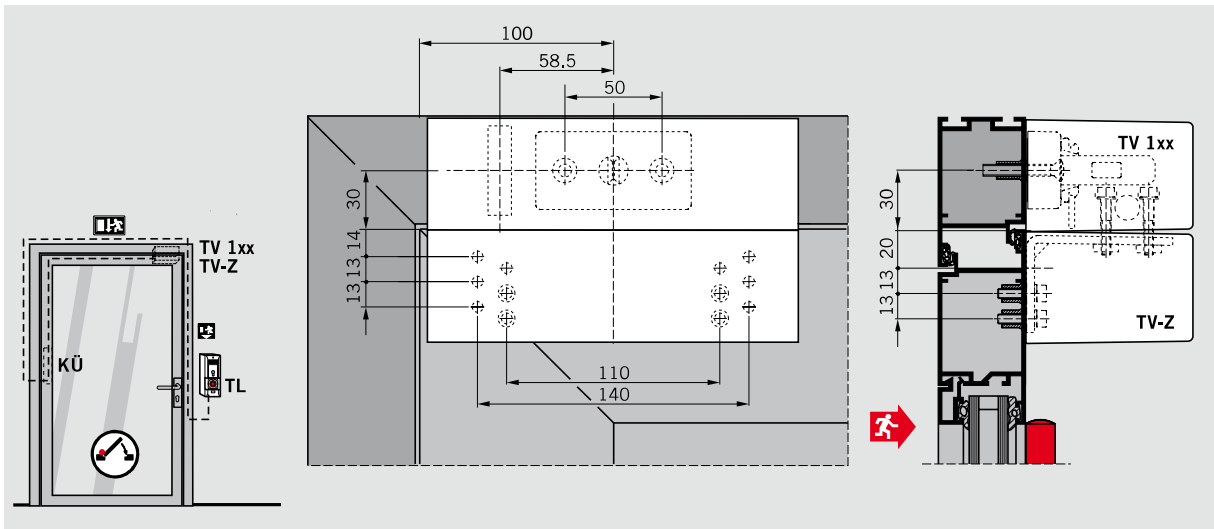

Montage côté extérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur la porte.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

Indication: En cas de montage à l'extérieur, une protection contre les intempéries est absolument nécessaire.

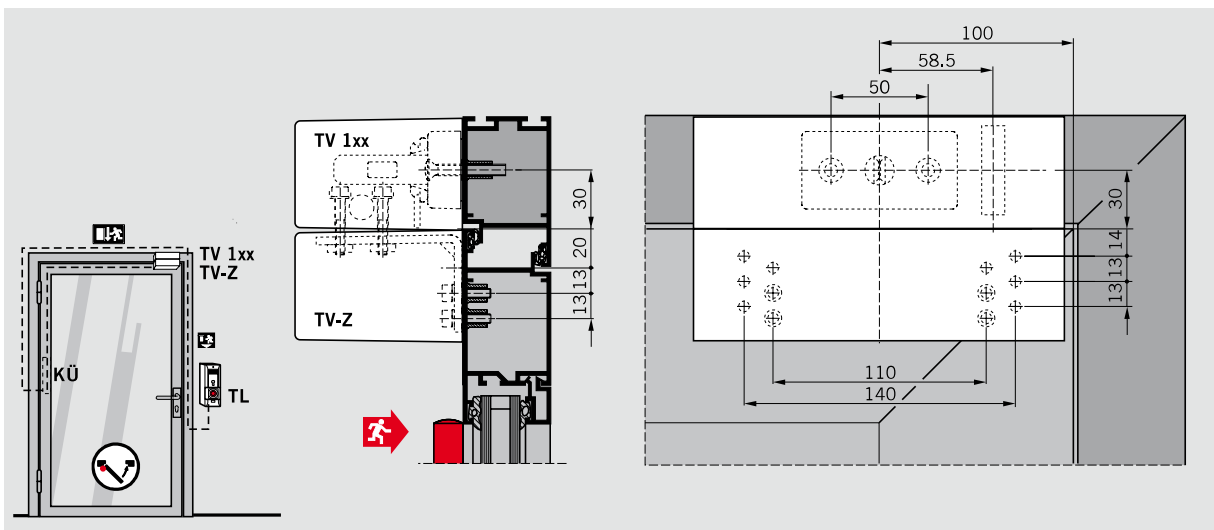

Montage côté intérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur la porte.
La porte ouvrant vers l'intérieur.

Ventouse magnétique de porte pour montage sur le dormant. Raccordement à la terminaux de porte avec platine de commande et de raccordement TL-S 5/TL-S 55.


F Certificat d'aptitude

Un montage sur les portes coupe-feu et pare-flamme n'est permis que si les certificats d'utilisation de ces portes le prévoient et si leurs prescription sont respectées.



Avantages – Point par point

- Ventouse magnétique puissante et de dimension compacte.
- Avec contacts anti-sabotages et de contrôle de porte.
- Facilité de réglage et d'installation grâce au système d'adaptation en trois dimensions.
- Force max. de fermeture suivant la «Directive sur les systèmes électriques des verrouillage des portes pour issues de secours» (EITVTR) conforme à la NF-S 61937.


TV 2xx

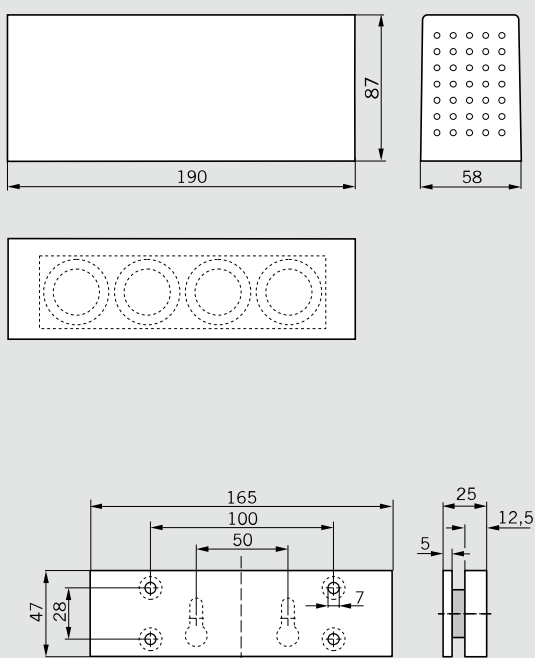


TV-Z

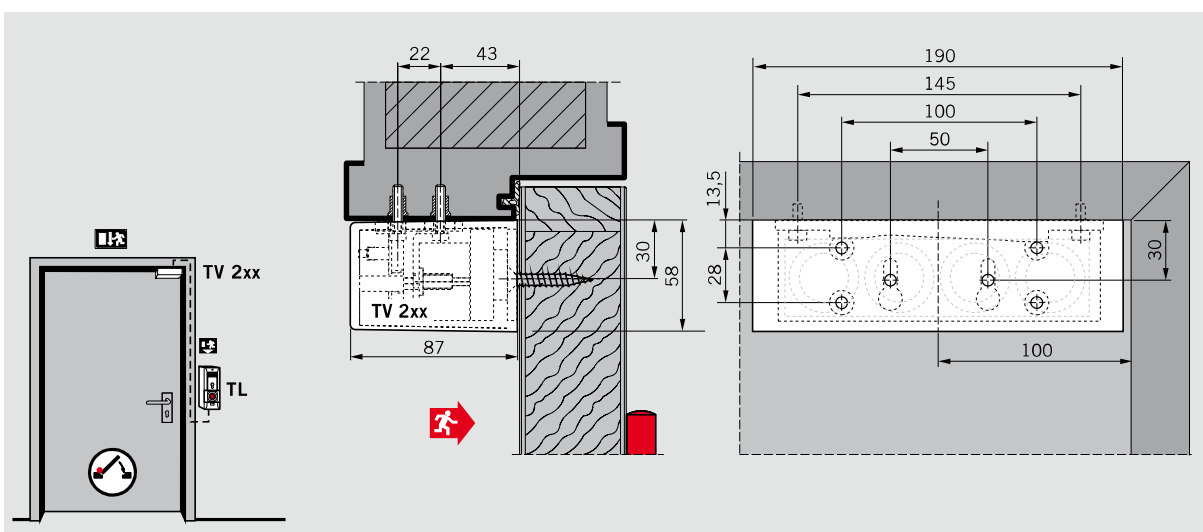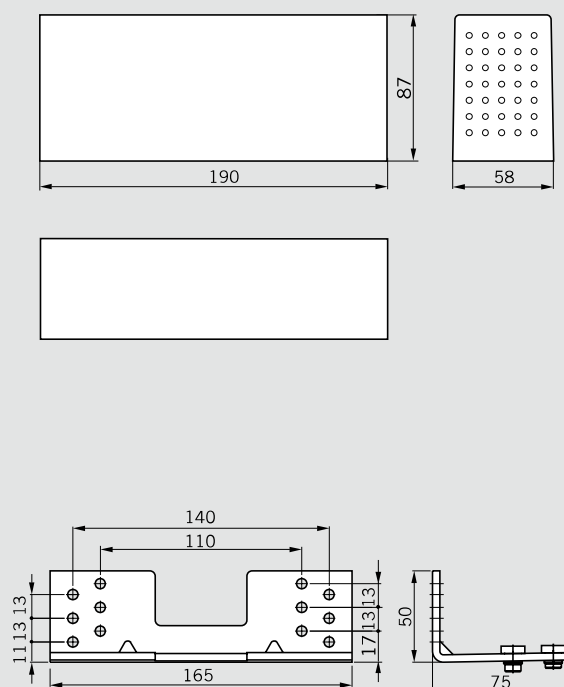

Montage côte intérieur, sous linteau.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

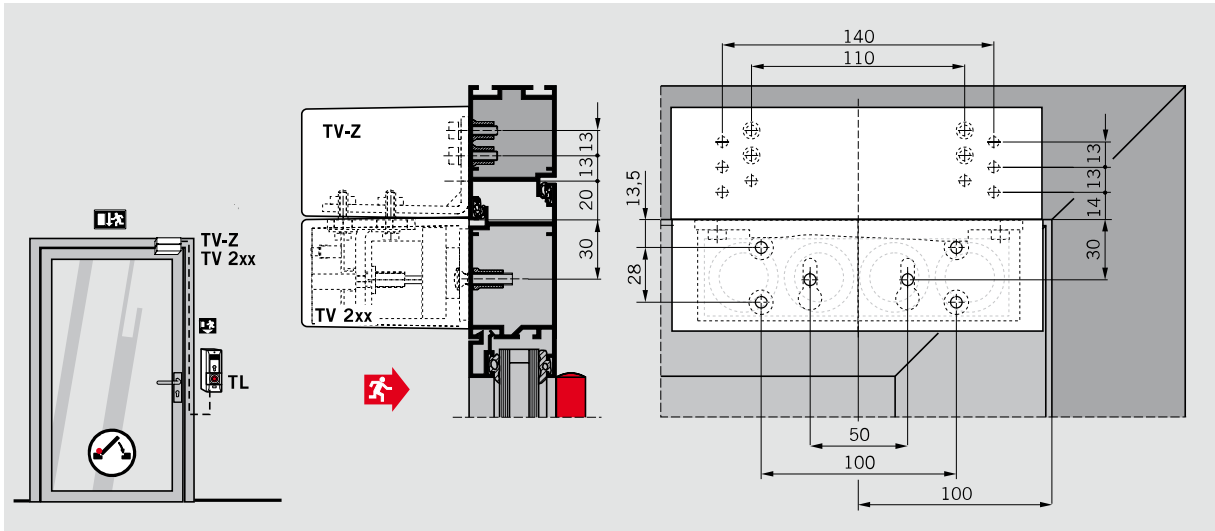


Montage côté intérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur le dormant.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

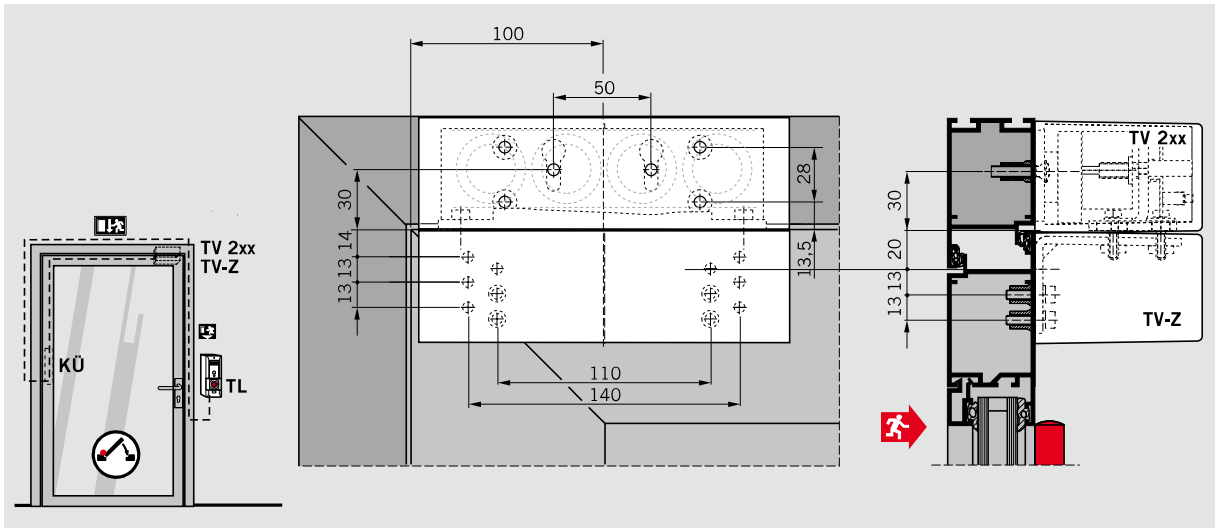

Montage côté extérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur la porte.
La porte ouvrant vers l'extérieur.

Indication: En cas de montage à l'extérieur, une protection contre les intempéries est absolument nécessaire.

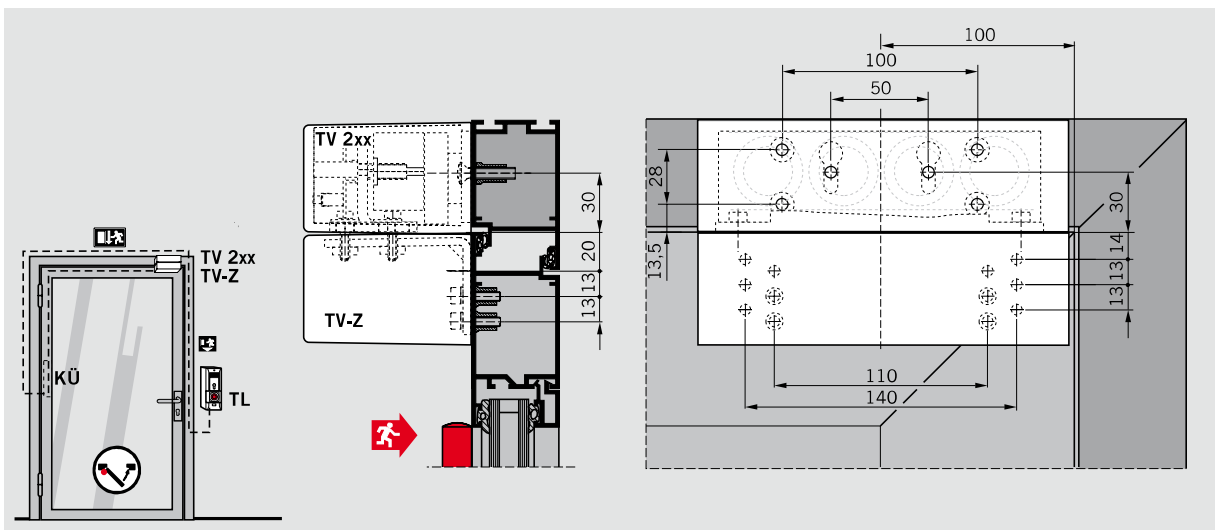

Montage côté intérieur sur porte à fleur, avec équerre TV-Z sur la porte.
La porte ouvrant vers l'intérieur.