

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


## LWZ Plus, LWL Extra

ESCALIER ESCAMOTABLE AVEC ECHELLE EN BOIS PLIABLE DE 3 SEGMENTS



TYPE D'ESCALIER	LWZ Plus	LWL Extra
	 <p>Répond à la EN14975</p>	 <p>Répond à la EN14975</p>
<b>I. MISE EN OEUVRE</b>		
Hauteur de la pièce [cm]	280, 305	
Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- produit complètement assemblé</li> <li>- montage simple par support de montage à clipser</li> <li>- système de pose rapide dans le plafond (équerres de montage)</li> <li>- prête à pose rapide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- produit complètement assemblé</li> <li>- système de pose rapide dans le plafond</li> <li>- montage simple par support de montage à clipser</li> </ul>
<b>II. CARACTERISTIQUES</b>		
Caisson	caisson en bois de pin pourvu d'un encadrement métallique	bois de pin
Trappe	un déboîtement automatique de l'échelle lors de l'ouverture assure une grande et plus confortable zone de pied	
Couleur de la trappe	blanc	
Loqueteau de fermeture	+	-
Dispositif d'ouverture	-	+
Echelle	bois de pin	
Etanchéité à l'air	joint périphérique	joint périphérique x2
Marches	avec surface antidérapante au ras des limons de l'échelle	surface antidérapante et décalées avec limons
Main-courante	-	x2
Lattes de finition	métallique, intégrées au cadre métallique	-
Embout de protection sol	+	
<b>III. PARAMETRES TECHNIQUES</b>		
Coefficient de transmission de chaleur U	1,1 W/m²K	0,74 W/m²K
Epaisseur d'isolation thermique	3 cm	5,6 cm
Epaisseur de la trappe	3,6 cm	5,6 cm
Charge maximale	160 kg	
<b>IV. OPTIONS</b>		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garde-corps</li> <li>- main-courante</li> <li>- extension</li> <li>- cintre supérieure</li> <li>- kit isolation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garde-corps</li> <li>- main-courante</li> <li>- équerres de montage</li> <li>- lattes de finition en bois</li> <li>- lattes de finition en PVC</li> <li>- extension</li> <li>- cintre supérieure</li> <li>- kit isolation</li> </ul>

## V. SCHEMA D'ESCALIER LWZ Plus

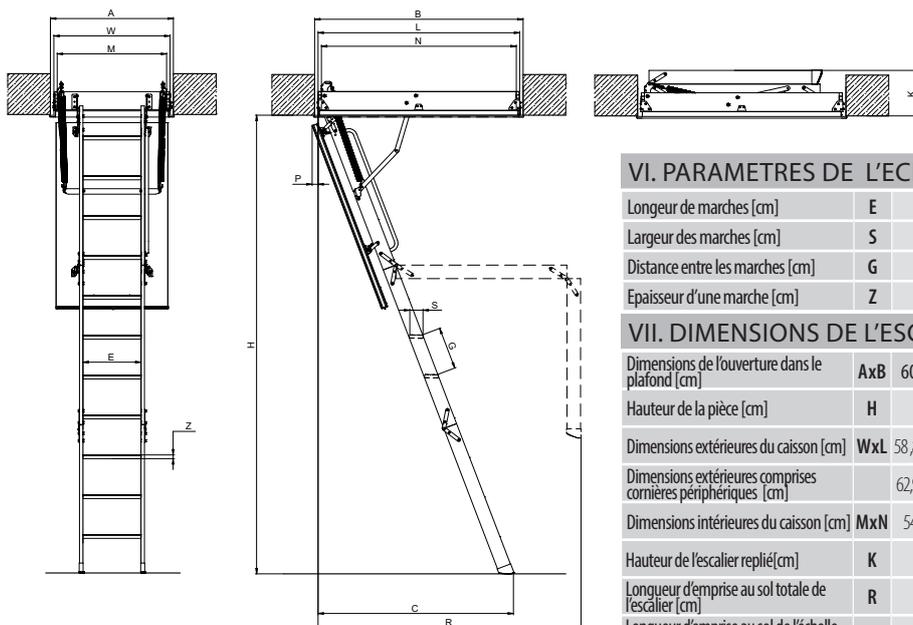


### VI. PARAMETRES DE L'ECHELLE

Longeur de marches [cm]	E	34
Largeur des marches [cm]	S	8
Distance entre les marches [cm]	G	25
Epaisseur d'une marche [cm]	Z	2

### VII. DIMENSIONS DE L'ESCALIER LWZ Plus

Dimensions de l'ouverture dans le plafond [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Hauteur de la pièce [cm]	H	280			305			
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	58,8x118,8	68,8x118,8	68,8x128,8	68,8x138,8	58,8x128,8	68,8x128,8	68,8x138,8
Dimensions extérieures comprises cornières périphériques [cm]		62,9x122,9	72,9x122,9	72,9x132,9	72,9x142,9	62,9x132,9	72,9x132,9	72,9x142,9
Dimensions intérieures du caisson [cm]	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Hauteur de l'escalier replié[cm]	K	27						
Longueur d'emprise au sol totale de l'escalier [cm]	R	156			175			
Longueur d'emprise au sol de l'échelle dépliée [cm]	C	120			135			
Recul de la trappe après ouverture [cm]	P	4						
Hauteur du caisson [cm]		14						

## V. SCHEMA D'ESCALIER LWL Extra

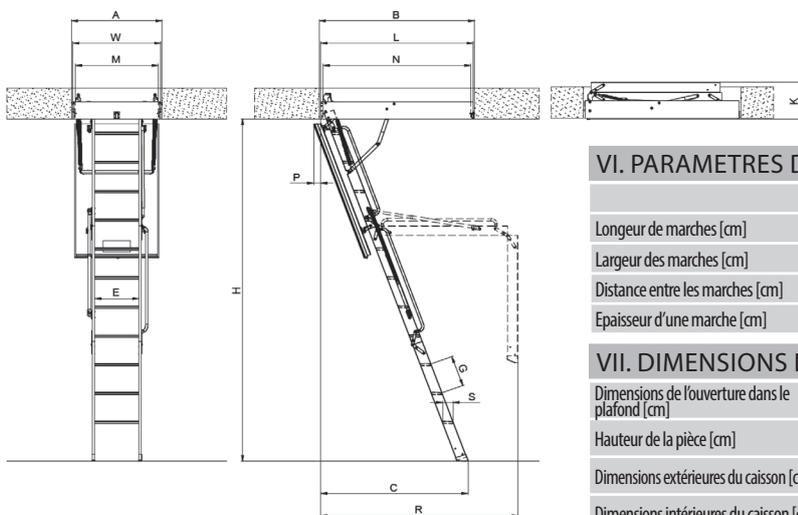

### VI. PARAMETRES DE L'ECHELLE

		60 x ...	70 x ...
Longeur de marches [cm]	E	30	34
Largeur des marches [cm]	S	8	
Distance entre les marches [cm]	G	25	
Epaisseur d'une marche [cm]	Z	2	

### VII. DIMENSIONS DE L'ESCALIER LWL Extra

Dimensions de l'ouverture dans le plafond [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Hauteur de la pièce [cm]	H	280			305			
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Dimensions intérieures du caisson [cm]	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Hauteur de l'escalier replié[cm]	K	30						
Longueur d'emprise au sol totale de l'escalier [cm]	R	156			175			
Longueur d'emprise au sol de l'échelle dépliée [cm]	C	120			135			
Recul de la trappe après ouverture [cm]	P	6						
Hauteur du caisson [cm]		14						