

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LWK Komfort


ESCALIER ESCAMOTABLE AVEC ECHELLE EN BOIS
PLIABLE DE 3 OU 4 SEGMENTS



TYPE D'ESCALIER	LWK Komfort	
		
	Répond à la EN14975	
I. MISE EN OEUVRE		
Hauteur de la pièce [cm]	280, 305	
Montage	- Produit complètement assemblé - Montage simple par support de montage à clipser	
II. CARACTERISTIQUES		
Caisson	Bois de pin	
Trappe	un déboîtement automatique de l'échelle lors de l'ouverture assure une grande et plus confortable zone de pied	
Couleur de la trappe	Blanc	
Loqueteau de fermeture	+	
Dispositif d'ouverture	-	
Echelle	Bois de pin	
Etanchéité à l'air	1 joint périphérique	
Marches	Avec surface antidérapante au ras des limons de l'échelle	
Main-courante	x 1	
Lattes de finition	-	
Embout de protection sol	+ (uniquement avec échelle en 3 segments)	
III. PARAMETRES TECHNIQUES		
Coefficient de transmission de chaleur U	1,1 W/m²K	
Epaisseur d'isolation thermique	3 cm	
Epaisseur de la trappe	3,6 cm	
Charge maximale	160 kg	
IV. OPTIONS		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - garde-corps - main-courante - équerres de montage - lattes de finition en bois - lattes de finition en PVC - embout de protection de sol (uniquement avec échelle 3 parties) - extension - cintre supérieur* - mécanisme d'allègement - kit isolation 	

* Pour les escaliers à 4 segments, il est nécessaire de monter l'extension LXN avant d'installer le cintre supérieur LXW.

V. SCHEMA D'ESCALIER LWK KOMFORT

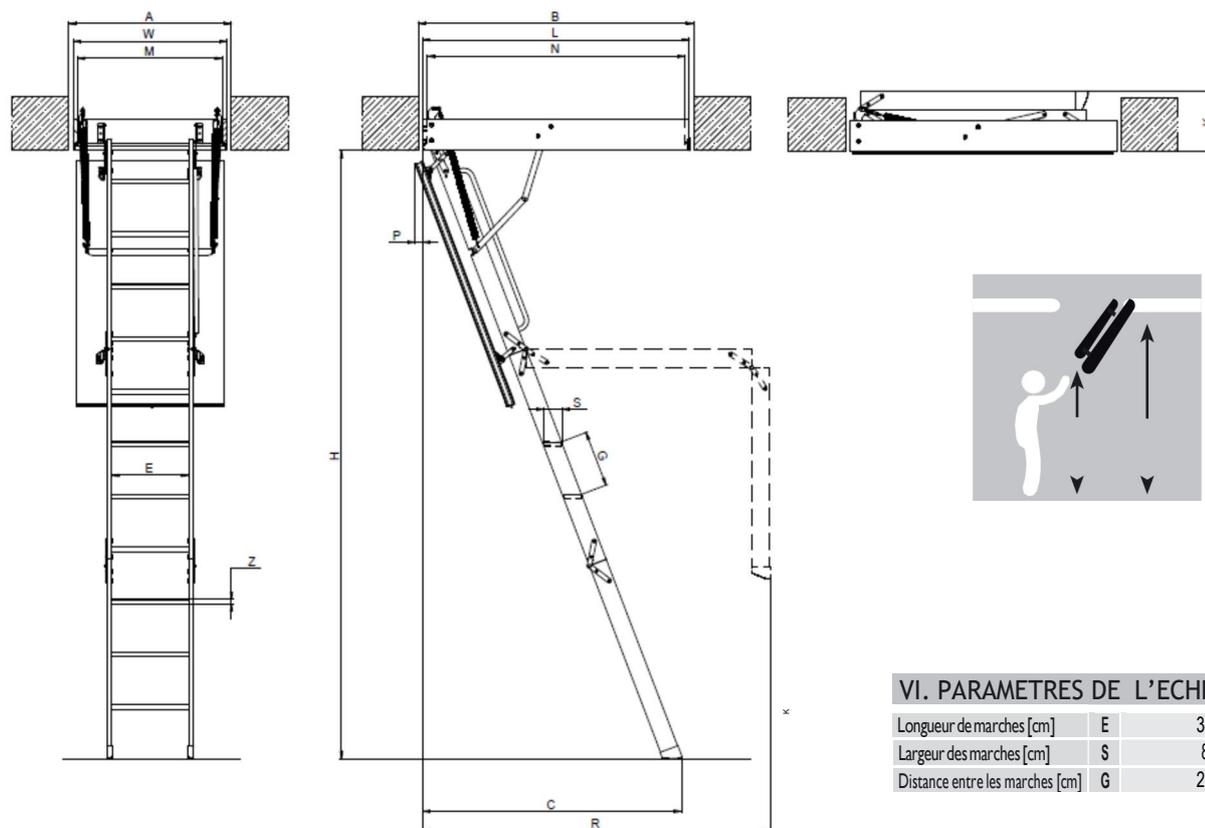

VI. PARAMETRES DE L'ECHELLE

Longueur de marches [cm]	E	34
Largeur des marches [cm]	S	8
Distance entre les marches [cm]	G	25

VII. DIMENSIONS DE L'ESCALIER LWK Komfort

Dimensions de l'ouverture dans le plafond [cm]	AxB	55x111	55x120	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	60x140	70x130	70x140
Hauteur de la pièce [cm]	H	280																	
Hauteur minimale de la pièce [cm]*	Hmin.	232		250		232		250				232						246	
Hauteur à atteindre pour faire fonctionner l'échelle [cm]	X	215		240		215		240				215						225	
Dimensions extérieures du caisson [cm]	WxL	53x109,4	53x118,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	78x118,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Dimensions intérieures du caisson [cm]	MxL	49x105	49x114	54x88	54x94	54x105	54x114	54x124	64x88	64x94	64x105	64x114	64x124	64x134	74x114	54x124	54x134	64x124	64x134
Hauteur de l'escalier replié [cm]	K	27		35		27		35				27							
Longueur d'emprise au sol totale de l'escalier [cm]	R	153	156	128	153	156	128	153	153			156						175	
Longueur d'emprise au sol de l'échelle dépliée [cm]	C	113	120	114	113	120	114	113	113			120						135	
Recul de la trappe après ouverture [cm]	P	4																	
Hauteur du caisson [cm]		14																	
Nombre de segments		3		4		3		4				3							
Embouts de protection de sol		+		-		+		-				+							