




Radio écepteur
 CODE 41729T
 Compatible avec Stile RF et radio récepteur 230vac et 24vdc
 6 canaux (ouverture-arrêtefermeture) peut actionner les 6 canaux au même temps au séparément.


Accessoires




Etriers de fixation (inclus)



Epaisseur avec connecteur chaîne inclus



Connecteur extractible inclus (pas de câble)





Etrier en plastique pour châssis asoufflet (à commander séparément)

GRIS: code 41582C
 NOIR: cod.e41583D
 BLANC: code 41584E



Connecteur pour volet caché (à commander séparément)
 GRIS: code 41590K
 NOIR: code 41591L
 BLANC: code 41592M

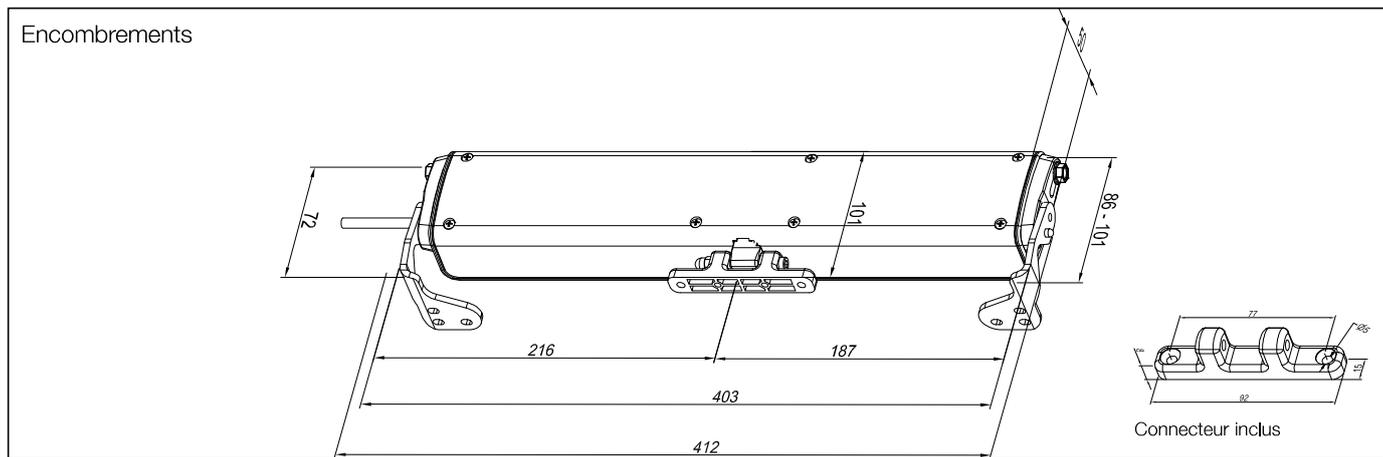

Exemples d'installation




Châssis projetant




Volet intérieur




Fenêtre de toit

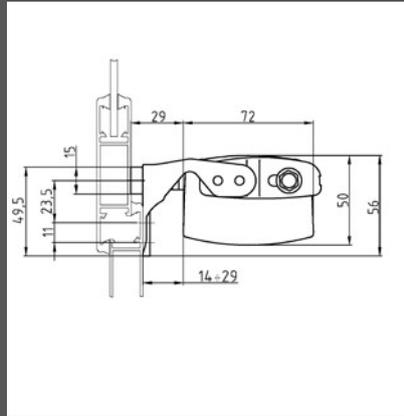


Sur dormant avec étrier pivotant inclus

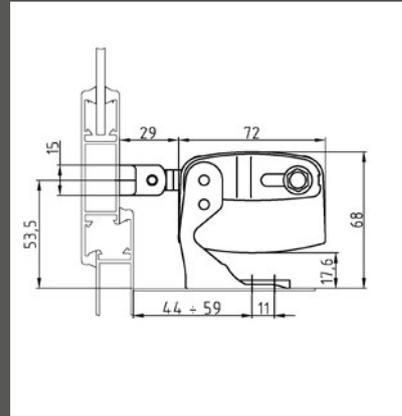

Sur appui avec étrier pivotant inclus

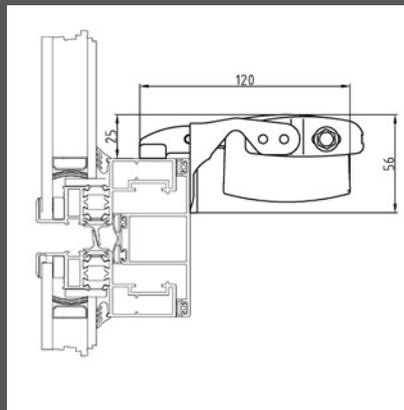

Sur dormant avec étrier pivotant inclus et connecter pour volet caché

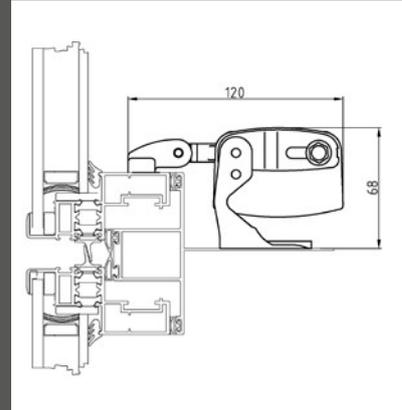


Sur appui avec étrier pivotant inclus et connecter pour volet caché




Châssis soufflet



Volet extérieur

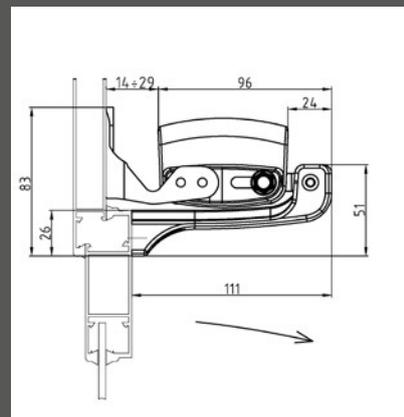

Sur dormant avec étrier pivotant inclus et étrier pour châssis a soufflet

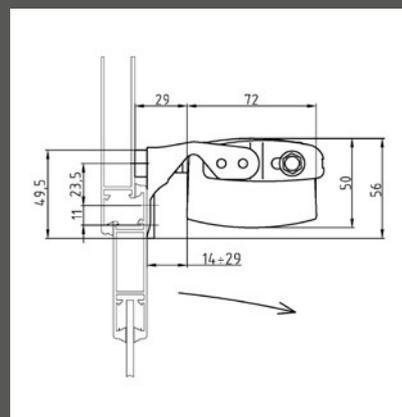

Sur volet avec étrier pivotant inclus

⚠ Les spécifications pour la sécurité des installations sont contenues dans la section CONSIGNES DE SECURITÉ

DESCRIPTIF POUR CAHIER DE CHARGE

Boîtier à chaîne "Stile" de Ultraflex Control Systems avec chaîne à double maille. Deux versions: course sélectionnable 230/ 400 mm ou 400 mm réglable de 0 à 300 mm. Alimentation 230 Vca. Connexion en parallèle. Fin de course par micro interrupteurs et protection thermique. Boîtier en plastique. Conformes aux Directives 2006/95/CE et 2004/108/CE.