BRICARD
fermez en toute sécurité

ferme-porte
pour bloc porte coupe-feu

ferme-porte technologie à came, force 2 à 5, bras a glissière – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage CE et à la norme produit NF EN 1154

série 670

Modèles 672 001
672 011

TRENOIS DECAMPS

gros plan

BRAS À GLISSIÈRE ANTI-VANDALISME
CONFORME AU MARQUAGE CE ET NORME NF EN 1154
POSE RAPIDE ET AISÉE (ACCUFIT)

destinations principales

- Logements collectifs ou individuels
- Bâtiments scolaires
- Bureaux et locaux commerciaux
- Bâtiments hospitaliers

applications Principales

- Portes intérieures
- Portes extérieures
- Bloc porte coupe-feu

caractéristiques

- Technologie à came: ouverture sans effort, fermeture sûre et efficace
- Bras à glissière anti-vandalisme
- Conforme au marquage CE et à la norme produit NF EN 1154 :

4	8	5 2	1	1	3*

N° certificat = 1121 - CPD - AD0266

***Résistance à la corrosion :**
Classe 4 (niveau le plus élevé) pour les finitions Argent, Blanc, Bronze et Noir (Inox en cours de classification 4)

- Apte à équiper un bloc porte coupe feu.
- Coloris : argent, blanc, noir, bronze et inox
- Ferme-porte thermo constant : -15° à +40° C
- Ouverture possible de la porte à 180°, fermeture à partir de 180° selon le marquage CE
- Vitesse de fermeture réglable (120°-7°): 1
- L'à-coup final réglable (7°-0°): 2
- Freinage à l'ouverture réglable (70°-180°): 3
- Retardement à la fermeture réglable (entre 120° et 70°): 4

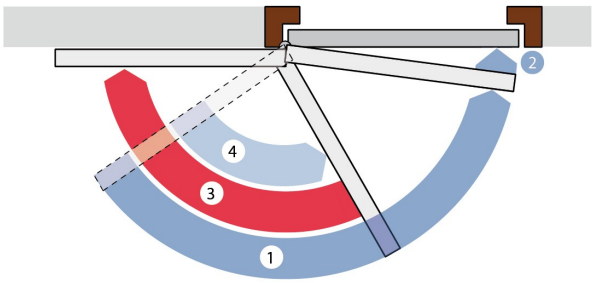

modèles

Ferme-porte 672 001 **CE** selon EN 1154 bras à glissière (anti-vandalisme) et variant arrêt (jusqu'à 120°) le FP 672 011 (non CE):

Référence	Désignation	Couleur
672 001 7	Ferme porte 672 001 bras à glissière, force 2 à 5. Conforme à la norme EN 1154 et au marquage CE — Montage sur vantail ou montage inversé côté opposé aux paumelles.	Argent (RAL9006)
672 001 3		Noir (RAL9005)
672 001 1		Blanc (RAL9016)
672 001 8		Bronze
672 001 9		Aspect INOX
672 011 7	Ferme porte 672 011 bras à glissière, force 2 à 5. Identique au 672 001 , mais avec arrêt (jusqu'à 120°, par dispositif intégré dans le bras) Non CE — Montage sur vantail ou montage inversé côté opposé aux paumelles.	Argent (RAL9006)
672 011 3		Noir (RAL9005)
672 011 1		Blanc (RAL9016)
672 011 8		Bronze
672 011 9		Aspect INOX

facilité de pose et de réglage

- Montage sur vantail côté paumelles/montage inversé côté opposé aux paumelles
- 4 vis pour
  - 1 : réglage de la vitesse de fermeture
  - 2 : réglage de l'à-coup final
  - 3 : retardement à la fermeture réglable
  - 4 : réglage du freinage à l'ouverture

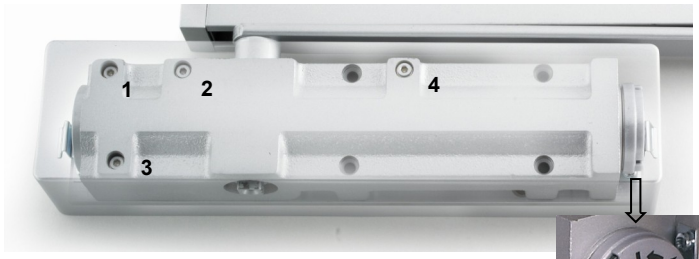

- Définition de la force ajustable (FAST™PowerAdjust)



Ingersoll Rand
Security Technologies

BRICARD
fermez en toute sécurité

Série 670

ferme-porte technologie à came force 2-5, bras a glissière – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage CE et à la norme produit NF EN 1154 et version à arrêt non CE

Modèles 672 001 et 672 011

dimensions

DIMENSIONS DU BOITIER = L. 289 X H. 70 X P.57 mm

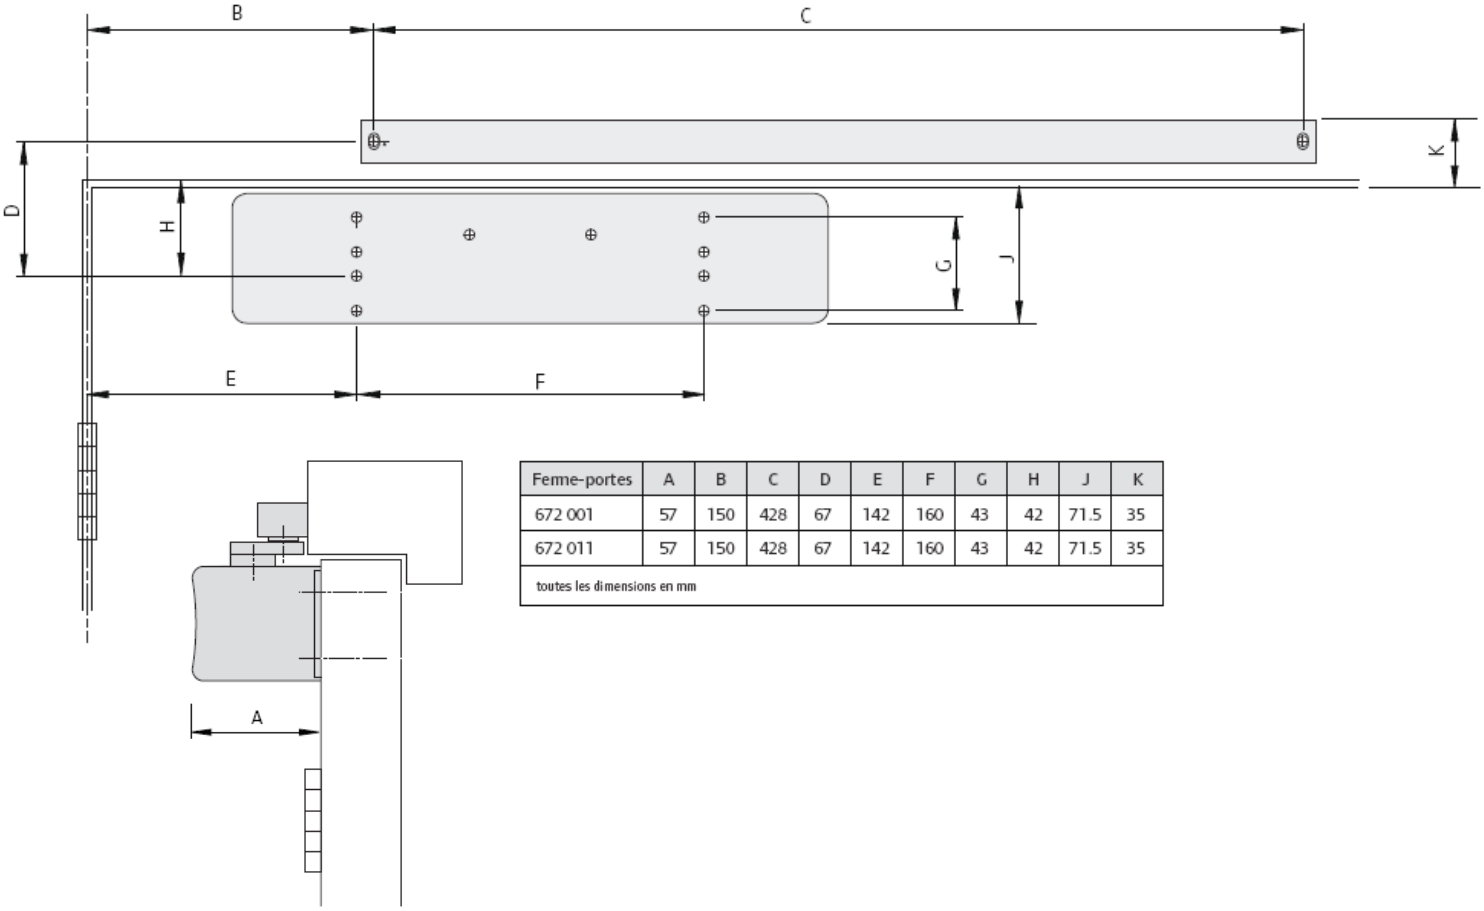

Ferme-portes	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
672 001	57	150	428	67	142	160	43	42	71.5	35
672 011	57	150	428	67	142	160	43	42	71.5	35
toutes les dimensions en mm										

Configurations de pose possibles pour modèles 672 001 et 672 011:

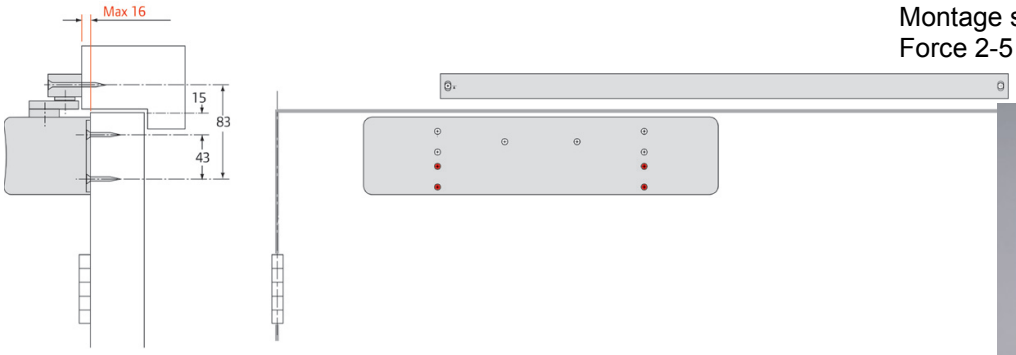

Montage sur vantail côté paumelles
Force 2-5

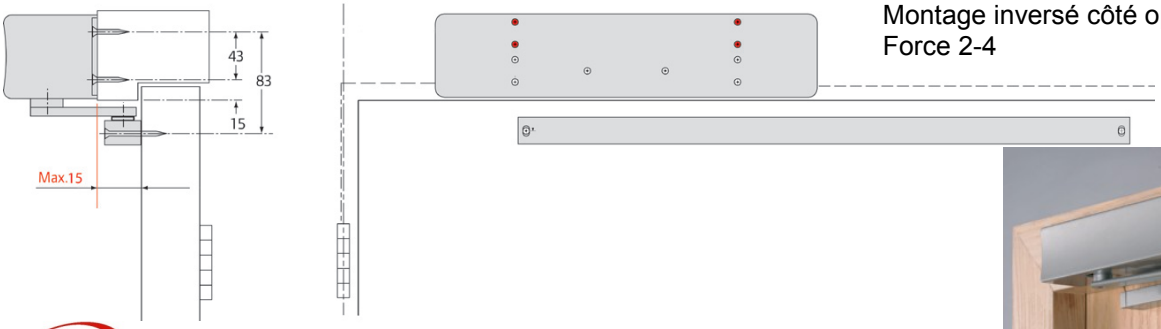

Montage inversé côté opposé aux paumelles
Force 2-4

Ingersoll Rand
Security Technologies