

ferme-porte technologie à came, force 2 à 5, bras à glissière – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage CE et à la norme produit NF EN 1154

destinations principales

- Logements collectifs ou individuels
- Bâtiments scolaires
- Bureaux et locaux commerciaux
- Bâtiments hospitaliers

applications Principales

- Portes intérieures
- Portes extérieures
- Bloc porte coupe-feu

caractéristiques

- Technologie à came: ouverture sans effort, fermeture sûre et efficace
- Bras à glissière anti-vandalisme
- Conforme au marquage CE et à la norme produit NF EN 1154 :


4	8	5 2	1	1	3*
---	---	--------	---	---	----

N° certificat = 1121 - CPD - AD0266

*Résistance à la corrosion :

Classe 4 (niveau le plus élevé) pour les finitions Argent, Blanc, Bronze et Noir (Inox en cours de classification 4)

- Apte à équiper un bloc porte coupe feu.
- Coloris : argent, blanc, noir, bronze et inox
- Ferme-porte thermo constant : -15° à +40° C
- Ouverture possible de la porte à 180°, fermeture à partir de 180° selon le marquage CE
- Vitesse de fermeture réglable (120°-7°): 1
- L'à-coup final réglable (7°-0°): 2
- Freinage à l'ouverture réglable (70°-180°): 3
- Retardement à la fermeture réglable (entre 120° et 70°): 4

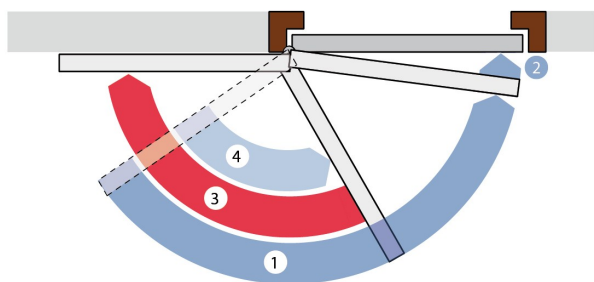

ferme-porte pour bloc porte coupe-feu

série 670

Modèles 672 102
672 112



gros plan

**BRAS À GLISSIÈRE ANTI-VANDALISME
CONFORME AU MARQUAGE CE ET NORME NF EN 1154
POSE RAPIDE ET AISÉE (ACCUFIT)**

modèles

Ferme-porte 672 102 CE selon EN 1154 bras à glissière (anti-vandalisme) et variant arrêté (jusqu'à 120°) le FP 672 112 (non CE):


Référence	Désignation	Couleur
672 102 7	Ferme porte 672 102 bras à glissière, force 2 à 5. Conforme à la norme EN 1154 et au marquage CE — Montage sur vantail côté opposé aux paumelles ou montage inversé sur dormant côté paumelles.	Argent (RAL9006)
672 102 3		Noir (RAL9005)
672 102 1		Blanc (RAL9016)
672 102 8		Bronze
672 102 9		Aspect INOX
672 112 7	Ferme porte 672 112 bras à glissière, force 2 à 5. Identique au 672 001, mais avec arrêt (jusqu'à 120°, par dispositif intégré dans le bras) Non CE — Montage sur vantail côté opposé aux paumelles ou montage inversé sur dormant côté paumelles.	Argent (RAL9006)
672 112 3		Noir (RAL9005)
672 112 1		Blanc (RAL9016)
672 112 8		Bronze
672 112 9		Aspect INOX

facilité de pose et de réglage

- Montage sur vantail côté opposé aux paumelles/montage inversé sur dormant côté paumelles
- 4 vis pour
 - 1 : réglage de la vitesse de fermeture
 - 2 : réglage de l'à-coup final
 - 3 : retardement à la fermeture réglable
 - 4 : réglage du freinage à l'ouverture



- Définition de la force ajustable (FAST™PowerAdjust)




Série 670 ferme-porte technologie à came force 2-5, bras a glissière – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage CE et à la norme produit NF EN 1154 et version à arrêt non CE





Modèles 672 102 et 672 112

dimensions

DIMENSIONS DU BOITIER = L. 289 X H. 70 X P.57 mm

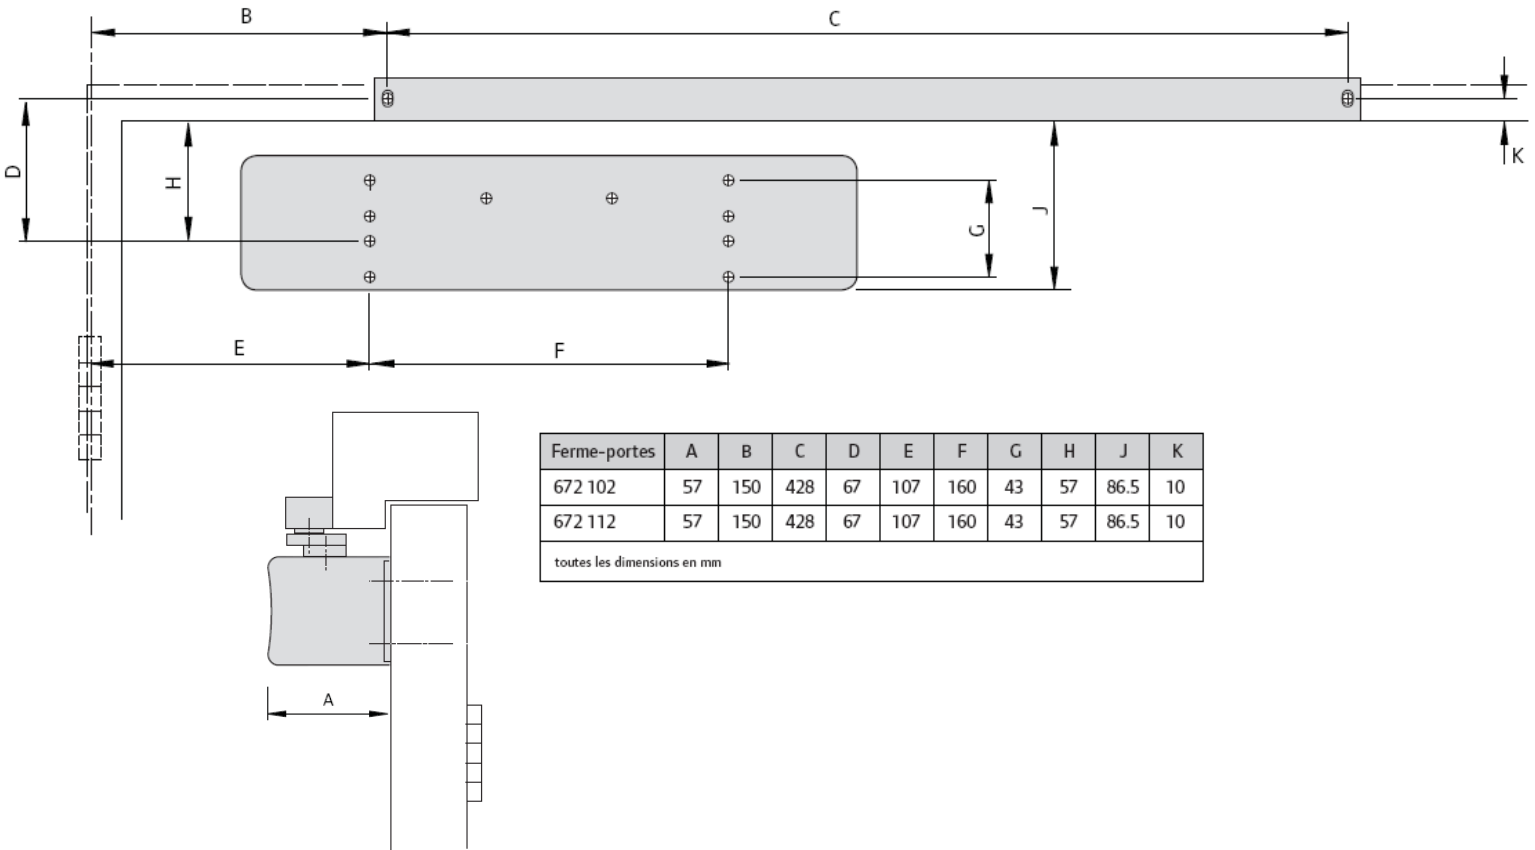

Configurations de pose possibles pour modèles 672 102 et 672 112:

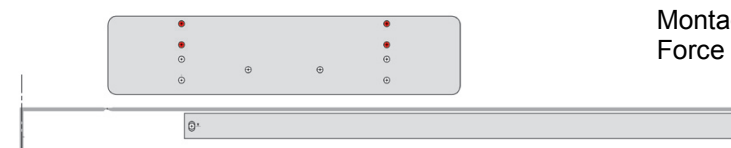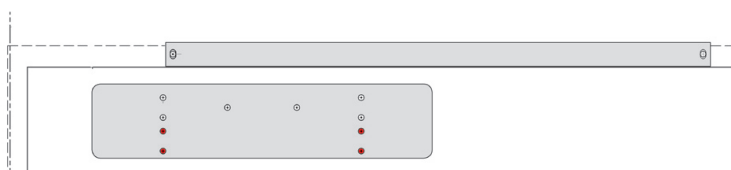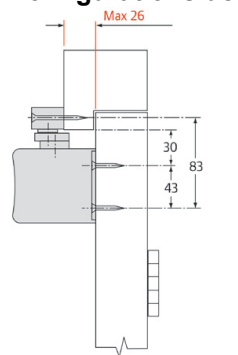

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles
Force 2-5



Montage inversé sur dormant côté paumelles
Force 2-5

