



IS115



PRODUIT :

Ferme-porte avec bras à glissière.

APPLICATIONS :

Pour porte simple action (ouverture à gauche ou à droite).

Pour porte où l'esthétique est importante.

Pour porte intérieure ou donnant sur l'extérieur.

POINTS FORTS :

Facile et rapide à installer, ce ferme-porte est apte à équiper des portes résistantes au feu sur le marché Européen.

Plusieurs valves permettent d'ajuster la vitesse de fermeture sur des zones distinctes.

Frein à l'ouverture de série, réglable par valve, pour protéger la porte et le mur des ouvertures soudaines dues à l'effet du vent.

Réglage de toutes les valves de contrôle de vitesse en façade pour une facilité de réglage.


La vis de réglage de force permet d'ajuster la force de fermeture de la porte et de s'adapter aux exigences de l'utilisateur.

Son design novateur mettra en valeur votre porte.

CERTIFICATION :

Marquage

4	8	2/4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

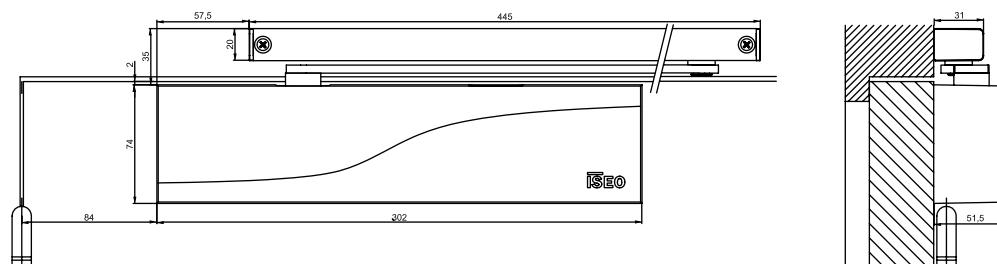

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Force :

- 2-4 pour porte de largeur maximum de 1100 mm
- Réglage de la force par vis.

Ouverture max :

- 180°

Valves de réglage :

- Vitesse de fermeture (180°-15°)
- A-coup final (15°-0°)
- Frein à l'ouverture

Versions/accessoires :

- Version standard avec bras à glissière
- Version inversé avec bras à glissière (**RV**)
- Dispositif de retenue mécanique en option
- Limiteur d'ouverture en option
- Cale de pose en option

Definitions :

- Argent
- Blanc (uniquement en version standard)
- Noir (uniquement en version standard)

Dimension :

- 302 x 74 x 51,5 mm (corps)