



NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
0432

for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-0026-27.08

Références

Emballage

Conditionne-
ment multiple

Qté min. à
commander

IS115



Couleurs :

Argent	
Blanc	
Noir	



Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 100 kg et 1100 mm de largeur.
Vitesse de fermeture réglable, amortissement fin de course ou à-coup final, freinage à l'ouverture.

IS115 BRAS COULISSE

IS115 force 2-4 - finition : argent	375150013	1	-	1
IS115 force 2-4 - finition : blanc RAL9016	375150014	1	-	1
IS115 force 2-4 - finition : noir RAL9005	375150015	1	-	1
IS115 RV force 2-4 - finition : argent	375150113	1	-	1
Plaque de rénovation pour remplacement du HL105 par l' IS115	370012250	1	-	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force	2 - 4
Valve 1	Vitesse de fermeture thermo-constante
Valve 2	A-coup final ou ralentissement
Valve 3	Freinage à l'ouverture (BC)
Valve 4	-
Réglage force	Par vis BTR
Conformité NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006	4 8 2 / 4 1 1 3
Conformité EN1634	Convient aux blocs-portes agréés coupe-feu et pare-flamme
Angle d'ouverture	180° (côté paumelles)
Clapet de sécurité	Incorporé
Type de bras	Bras coulisse
Condition d'utilisation	Confort et sécurité d'utilisation de -15°C à +40°C
Dimensions	302 x 74 x 51,5 (en mm)
Poids du produit	3,3 kg




NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
0432

for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-0026-27.08

IS115

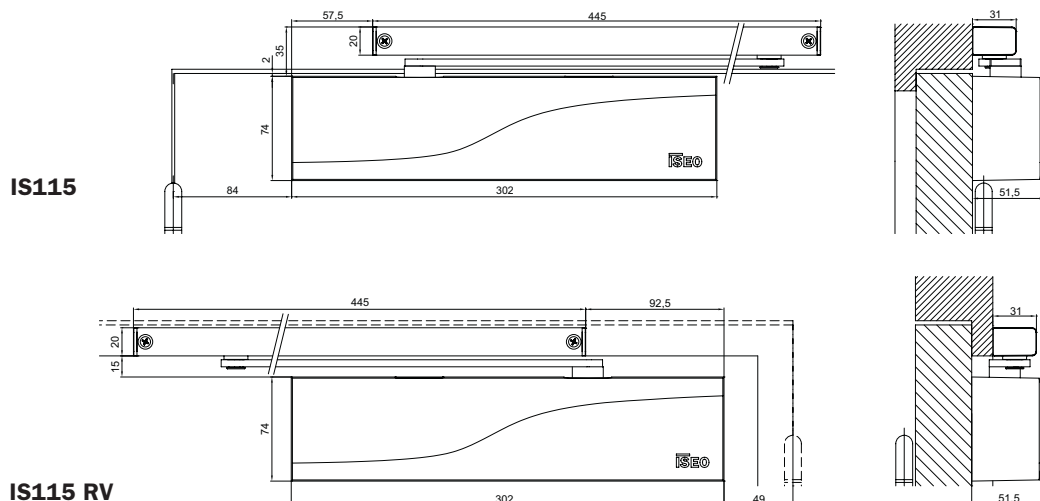

Dessins techniques disponibles dans la notice de pose.

Domaine d'application :

- Pour porte intérieure ou donnant sur l'extérieur
- Porte simple action
- Ferme-porte réversible, montage à droite ou à gauche sur porte ou huisserie
- Pour porte coupe-feu et pare-flamme
- Pour tous types de menuiseries (bois, alu, métallique...)
- Pour porte large de 1100 mm maxi
- Pour porte ne dépassant pas 100 kg.

Versions / accessoires :

- Couleurs standards : argent, blanc et noir.
- IS115 RV (uniquement en argent) pour une pose du corps sur la porte en opposé paumelles.
- Accessoires :
 - Limiteur d'ouverture avec amortisseur CLS (commun à toutes les coulisses de la nouvelle gamme).
 - Arrêt de porte mécanique réglable HOD (commun à toutes les coulisses de la nouvelle gamme).
 - Cale de pose.

Particularités :

- Capot intégral clippé avec nouveau design ISEO protégeant toutes les vis de réglage.
- Réglage de toutes les vis de contrôle de vitesse d'ouverture et de fermeture en façade pour une facilité de réglage.
- Ferme-porte avec frein à l'ouverture de série, réglable par valve, pour équiper des portes donnant sur l'extérieur pouvant être soumise au coup de vent.
- Fixations invisibles.
- Souplesse à l'ouverture.
- Bras anti-vandalisme.
- Réglage du temps de fermeture stable et constant.

+ Produits

- + Plaque de rénovation pour le remplacement du HL105 par l'IS115
- + Apte à l'utilisation sur porte coupe-feu/pare-flamme
- + Frein à l'ouverture de série
- + Denture décentrée : + de souplesse à l'ouverture
- + Réglages des vitesses en façade

GARANTIE 2 ANS*

* voir CGV