Pose du ferme-porte à ressort

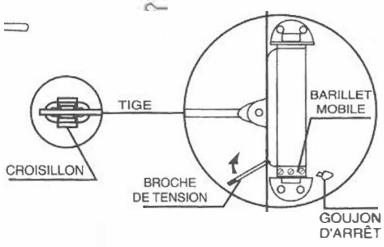

PORTE A GAUCHE barillet mobile placé en bas

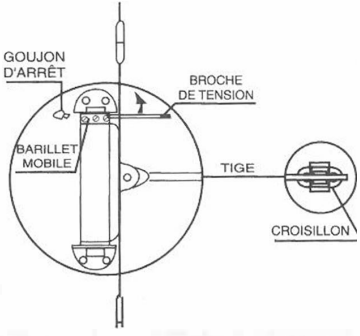

PORTE A DROITE barillet mobile placé en haut

Le ferme-porte à ressort TIREX ferme la porte en la poussant.

- Il se place sur une porte déjà équipée de paumelles ordinaires.

- Il se pose toujours du côté de l'ouverture (côté paumelles).

1) Fixer le cylindre sur le dormant le plus près possible de l'axe des paumelles en respectant le sens indiqué ci-dessus.

2) Mettre la tige perpendiculaire au cylindre et fixer le croisillon sur la porte le plus près possible de l'extrémité de la tige ; celle-ci devra être posée sur le galet du croisillon et non entre le croisillon et le galet.

En cas d'utilisation d'un croisillon avec deux galets on prendra soin de disposer la tige entre les deux galets du croisillon avant de fixer celui-ci le plus près possible de l'extrémité de la tige, celle-ci reste donc prisonnière entre les deux galets.

3) Tendre le ressort à la force désirée en se servant de la broche de tension dans le sens de rotation indiqué ci-dessus et introduire le goujon d'arrêt dans le trou le plus éloigné des paumelles (figures ci-dessus).

Suppression de l'effet du TIREX :

- Avec galet simple, on peut replier la tige de l'appareil mais seulement lorsque le ressort a été débloqué en retirant le goujon d'arrêt à l'aide la broche de tension. Si la tige est repliée avant que le ressort soit débloqué, il y a risque de détérioration de l'appareil et de la porte.

- Avec double galet, la tige est prisonnière mais on peut supprimer l'effet du TIREX en retirant le goujon d'arrêt à l'aide de la broche de tension.

Imp. Labbé - Lécousse