


# TS 5000 ECLINE TS 5000 L ECLINE

Ferme-porte à crémaillère elliptique avec bras à coulisse avec assistance à l'ouverture intégrée pour porte à 1 vantail à simple action

- Pour portes intérieures et extérieures
- Montage sur le dormant et le vantail, côté paumelles et côté opposé aux paumelles

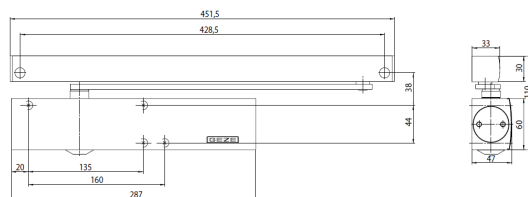

NF EN 1154  
NF EN 1634



Caractéristiques du corps	TS 5000 ECLine	TS 5000 L ECLine
Force de fermeture selon EN 1154		3 - 5
Largeur de vantail recommandée jusqu'à		1250 mm
Poids max. du vantail		250 kg
Modèles DIN droite et DIN gauche identiques	•	•
Longueur		287 mm
Profondeur d'encombrement		47 mm
Hauteur		60 mm
<b>Fonctions</b>		
Force de fermeture réglable		Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	•	•
À-coup final réglable		Oui, par soupape
Freinage à l'ouverture intégré		Oui, réglage hydraulique possible
Retard à la fermeture intégré		-
Position de réglage de la force de fermeture		Avant
Lecteur optique de la force de fermeture	•	•
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	•	•
Soupapes thermostabilisées	•	•

Caractéristiques du bras	Bras à coulisse TS 5000 ECLine	Bras à coulisse TS 5000 L ECLine
Longueur		452,5 mm
Profondeur d'encombrement		33 mm
Hauteur		30 mm
<b>Fonctions</b>		
Dispositif d'arrêt intégré	○	○
Assistance à l'ouverture intégrée	•	•
Assistance à l'ouverture désactivable	•	•

• = Oui  
○ = EN OPTION

## Accessoires optionnels :

- Arrêt mécanique (interdit sur portes coupe-feu)
- Capot design et anti-vandalisme
- Plaque de montage standard et pour portes en verre
- Équerre de fixation pour montage sous linteau