

# TS 5000


## TS 5000 S

## TS 5000 L



### Ferme-porte à crémaillère elliptique avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail à simple action

- Pour portes intérieures et extérieures
- Montage sur le dormant et le vantail, côté paumelles et côté opposé aux paumelles
- **TS 5000 L**, ferme-porte pour le montage côté opposé aux paumelles
- **TS 5000 S**, ferme-porte avec retard à la fermeture réglable (temporisation)

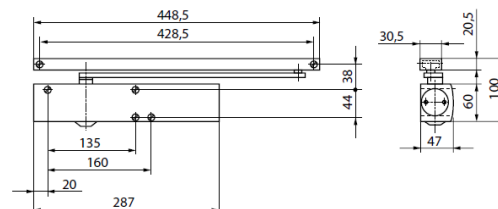

NF EN 1154  
NF EN 1634

EN 1155  
NFS 61937-2 DAS\*



Caractéristiques du corps	TS 5000	TS 5000 S	TS 5000 L
Force de fermeture selon EN 1154		2 - 6	
Largeur de vantail recommandée jusqu'à		1400 mm	
Poids max. du vantail		250 kg	
Modèles DIN gauche et DIN droite identiques	•	•	•
Homologation pour portes coupe-feu	•	•	•
Longueur		287 mm	
Profondeur d'encombrement		47 mm	
Hauteur		60 mm	

#### Fonctions

Force de fermeture réglable		Oui, à plage continue	
Vitesse de fermeture réglable	•	•	•
À-coup final réglable		Oui, par la soupape	
Freinage à l'ouverture intégré		Oui, réglage hydraulique possible	
Retard à la fermeture intégré	-	•	-
Position de réglage de la force de fermeture		Avant	
Lecteur optique de la force de fermeture	•	•	•
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	•	•	•
Soupapes thermostabilisées	•	•	•

Caractéristiques du bras	Bras à coulisse réglable en hauteur	Bras à coulisse	Bras à coulisse T-Stop
Longueur	448,5 mm	448,5 mm	452,5 mm
Profondeur d'encombrement	30,5 mm	30,5 mm	33 mm
Hauteur	20,5 mm	20,5 mm	30 mm

#### Fonctions

Limiteur d'ouverture intégré	○	○	•
Arrêt mécanique (en option / interdit sur porte coupe-feu)		de 80° à 130°	
Réglage de la hauteur possible	•	-	-

- = Oui
- = EN OPTION

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Arrêt mécanique (interdit sur portes coupe-feu)
- Capot design et anti-vandalisme
- Limiteur d'ouverture
- Support équerre pour portes en verre
- Plaque de montage

\* Associations ferme-portes/ventouses avec PV FEU et DAS disponibles - nous consulter pour la liste des fabricants de bloc-portes selon matériaux (bois, acier, verre).