


dormakaba TS 80

Ferme-porte à glissière



Contrôle et protection de la porte

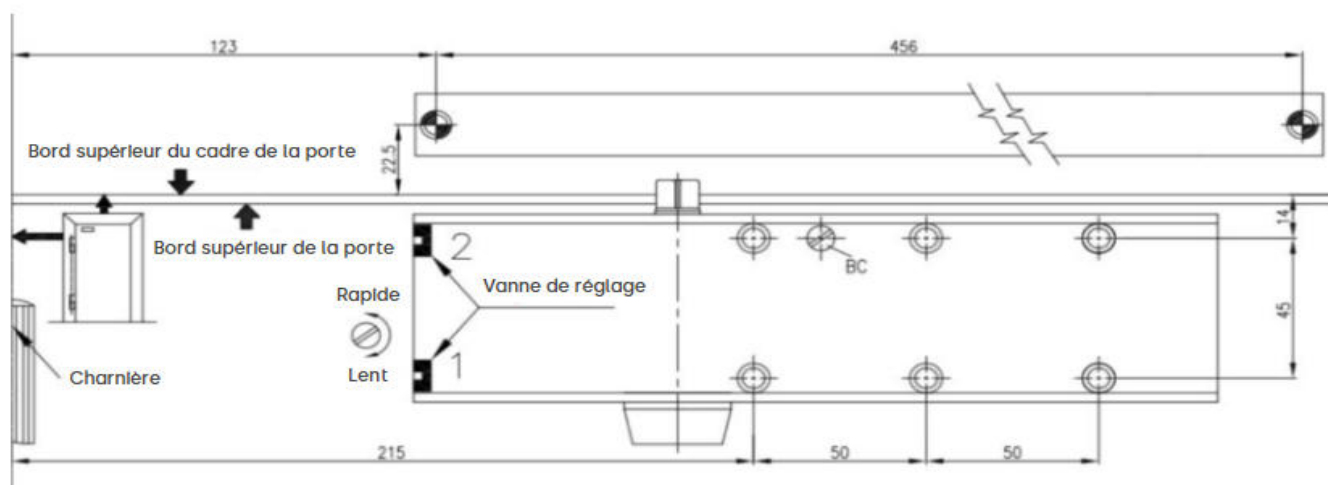

- Les valves ajustables de vitesse de fermeture et d'action de verrouillage final assurent un contrôle précis des performances de la porte.
- L'option avec bras de maintien ouvert est idéale lorsque la porte doit rester dans une position spécifique.
- Les versions équipées de backcheck préservent la structure de la porte en cas d'utilisation inappropriée.

Données et caractéristiques

Marquage : **CE**

Puissance du ressort : EN3

Durabilité : 500 000 cycles ou plus

Fonction : Vitesse de fermeture ajustable, maintien ouvert en option, vérification arrière en option

Type de bras : Glissière

Ouverture maximale : 180°

Application de montage : Bras de glissière

Mécanisme : Crémaillère et pignon

Matériau du corps : Aluminium moulé sous pression

Matériau du bras : Acier

Action différée : Testé selon EN1154 : Non, rapport n°WIL433044

Testé selon EN1634 : Rapport WF n°422554

Marquage CE : Certificat CERTIFIRE n°CF5800

Classification EN 1154 : 483113

Application : Convient pour porte en bois, porte en métal et porte coupe-feu

Largeur de la feuille (max.) : 950 mm

Poids de la feuille (max.) : 65 kg

Finition : Argent, Marron, Blanc, Noir, autres sur demande

Garantie 5 ans



Force du ressort	Poids de la porte recommandé (kg)	Largeur maximale de la porte (mm)
EN 3	40-65	950

Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.

dormakaba France S.A.S. | 2-6 place du Général de Gaulle | FR-92160 Antony | T +33 1 41 94 24 00 | marketing.fr@dormakaba.com | www.dormakaba.fr