



PERKOMATIC R85

Système de fermeture à ressort et amortissement simple




DOMAINE D'APPLICATION

- > Portes intérieures simple action
- > Portes bois avec huisserie bois

CARACTÉRISTIQUES

- > Encastré dans le vantail de porte
- > Mécanisme avec rappel à chaîne et ressort, amortisseur hydraulique
- > Force 2
- > Ouverture à rappel jusqu'à 180°
- > Réglage de l'à-coup final
- > Sans arrêt

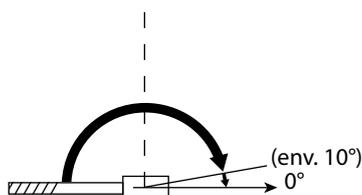

POINTS FORTS

- > Invisible
- > Ouverture jusqu'à 180°
- > À-coup à la fermeture

FINITIONS

- Laiton poli
- Chromé brillant

CONDITIONS D'UTILISATION

> Type de porte compatible

- Masse maximale : **75 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**
- Épaisseur minimum : **35 mm**

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.


Force	Largeur maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
2	850 mm	10 Nm

POSE

> Dimensions

- Appareil : 194 x 125 x 25,4 mm

Une notice de pose est jointe à l'appareil dans son emballage

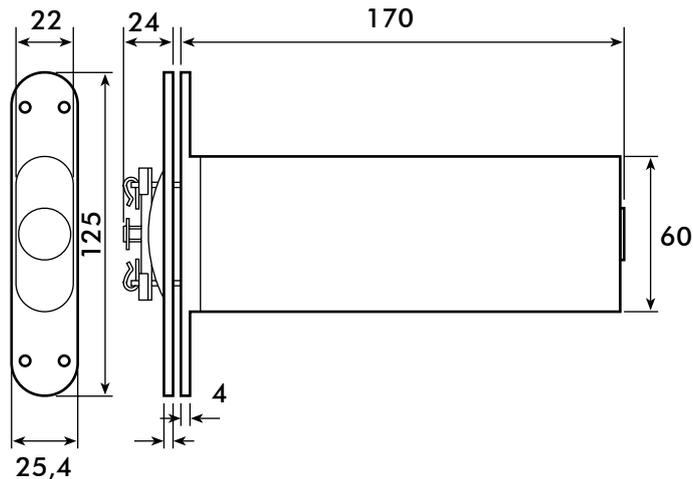

Tête

Corps



SAINT-GOBAIN SEVA

RÉFÉRENCES

Désignation	Chromé brillant	Laiton poli
PERKO - Perkomatic R85	FP00R85LC	FP00R85LP

Les renseignements donnés dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels

www.sevax.com

