







FIXATION PONCTUELLE AVEC ENTRETOISE RÉGLABLE ET CÉILLET BORGNE

Réglage frontal de l'entretoise de 10 mm, de 30 à 40 mm.
Réglage de la position sur parois ± 4 mm dans toutes les directions
Ancrage par tige filetée M12 (non fournie)
Outil de montage recommandé Réf. CHSETT32 / CH12EXA


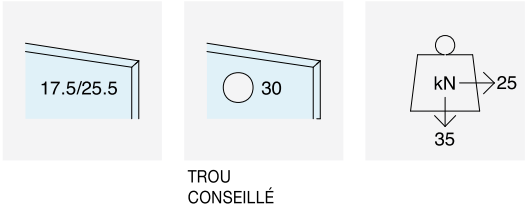


TROU
CONSEILLÉ

Détail du trou fixation murale

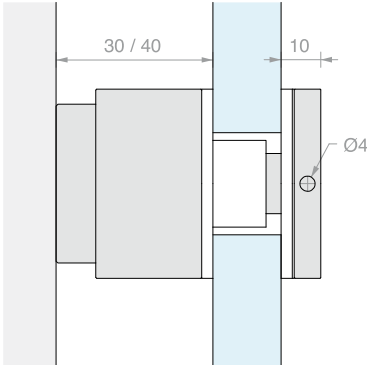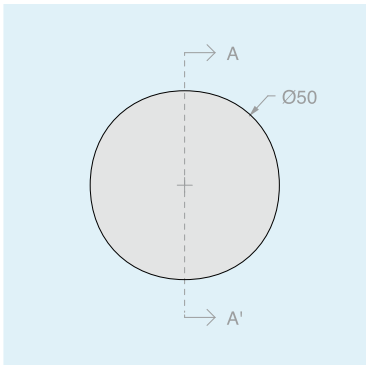

A-A'



Matériau : Inox AISI 304
Finition : /8 /15 /97 /R2 /RAL

Réf.	Q.té
EVODR304	1 U

Matériau : Inox AISI 316
Finition : /8 /15

Réf.	Q.té
EVODR316	1 U