



8991.. Rondelle acier spécial gond

Code	Color	Weight	Dispo. (sem.)	U
8991 01 4000	BRUT	1	STOCKÉ	%






99BS011 Gabarit de pose universel

Code	Color	Weight	Dispo. (sem.)
99BS011	Z.BLANC	1	STOCKÉ

Permet d'effectuer un perçage précis et rapide pour la pose de gonds à scellement chimique. Universel, il s'adapte aux axes de pentures de Ø12, 14 et 16 mm.

- 1) Caler le volet en position fermée.
- 2) Placer le gabarit de pose dans l'œil de la penture.
- 3) Positionner la base du gabarit de pose en fonction du diamètre et de l'orientation du perçage souhaités, puis serrer l'écrou.
- 4) Percer au travers de la base du gabarit.

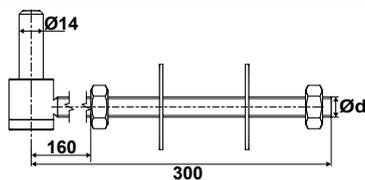

6117B86 POLYGOND® à clips traversant

Code	Color	Ø d	Length	Dispo. (sem.)
6117B96	Black	14	25	STOCKÉ

Code	Color	Ø d	Length	Dispo. (sem.)
6117B86	Black	12	25	2

ADAPTATION

La tige filetée permet une utilisation :
 - dans tous types de matériaux.
 - avec plusieurs types de fixation.

SÉCURITÉ

L'axe est solidarisé avec le gond par clipsage. Il assure votre protection et vous garantit un assemblage parfait du corps et de l'axe. Avant la pose, assurez-vous que le clips est bien dans son logement et que l'axe est bien enclenché dans le clips.

