

Sécurité et confort

Verrouillage automatique 3 points STV-AV2
Avec fonction électrique STV-EAV



- Verrouillage automatique à la fermeture de la porte
- Sécurité optimale contre toute effraction
- La conception de la serrure est prévue pour recevoir l'option motorisation sans modification technique
- Déverrouillage automatique par l'action du moteur. Les crochets et le pêne demi-tour sont déverrouillés par le moteur lors de l'ouverture.
- Cotes d'implantations fraisées et encastrements identiques aux autres produits STV



Verrouillage automatique 3 points STV-AV2 Avec fonction motorisée STV-EAV

A la fermeture de la porte, verrouillage automatique par deux crochets massifs **1** qui pénètrent profondément dans la gâche. Il devient ainsi impossible de désolidariser la porte du dormant. Un dispositif de sécurité bloque les crochets en position verrouillée. Par une rotation de 360° du cylindre, le pêne dormant est totalement sorti pour offrir une protection supplémentaire.

Le déverrouillage de la serrure automatique s'effectue comme suit :

- de l'intérieur avec la bâquille,
- de l'extérieur avec la clé ou
- par fonction motorisée par l'intermédiaire de la télécommande ou du transpondeur.

Sécurité contre l'effraction

Une fois les crochets massifs sortis, ils sont bloqués en position verrouillée. De ce fait, une effraction avec une carte de crédit ou tout autre outil est impossible, ce qui garantit une protection contre les éventuelles effractions ou agressions.

Cotes d'implantation identiques aux autres produits STV

La nouvelle serrure automatique EAV a les mêmes dimensions et nécessite les mêmes fraisages que les serrures à 2 crochets standard. Il en est de même pour les gâches individuelles et les gâches filantes : nul besoin de gâches spéciales. Pour une parfaite compression de la porte sur le dormant, possibilité de réglage des gâches : +/- 2 mm.

Motorisation

La serrure EAV est prévue pour recevoir la fonction motorisation. Le moteur **2** déverrouille les deux crochets et le pêne demi-tour grâce à la télécommande et au transpondeur.

Indications techniques

Fonctions	Verrouillage automatique Verrouillage du pêne dormant par la clé
Fonction motorisation	Déverrouillage motorisé
Coloris standard	MC (argent) Autres coloris sur demande
Pour portes en :	Bois Aluminium PVC
Dimensions des têtes en mm	
Têtes en profilé plat : F16, F20, F24	
Têtes en profilé U : U24 x 6, U24 x 8	
Dimensions du coffre en mm	
selon normes DIN 18251-3	
Entraxe : 92	
Axe : 35 à 65	
Normalisation anti-effraction	EN 1627-30 classe 2
Réglage des gâches	+/- 2 mm
Moteur	Alimentation 12 V
Dimensions :	173 x 16 x 50 mm
Système de contrôle d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • Télécommande • Transpondeur • Tout autre élément de commande par contact sec
Autres	Fonction ouverture électronique Option signal supplémentaire pour raccordement à un mécanisme d'ouverture de porte automatique (ex : accès handicapés)

**Lors de la commande,
merci de préciser les éléments suivants :**



L'intelligence pour
fenêtres et portes

Winkhaus STV



Moteur ②

- Moteur monté dans la serrure.
- Livré séparément (cette solution permet de motoriser une serrure AV2). Montage aisément du moteur par la suite.

Elément de commande

- Kit transpondeur *
- Kit télécommande **
- autre



**Gâches filantes ou
individuelles ③ ④**



Câble de raccordement ⑤

- Montage extérieur
- dans le jeu



Transformateur 24 V / 12 V DC ⑥

Pour alimentation STV-EAV




*** le kit Transpondeur EAV ⑦
comprend**

- 1 lecteur avec manuel d'utilisation
- 1 boîtier antenne
- 3 badges à puce
- 2 cartes de programmation



**** le kit Télécommande
comprend :**

- 1 récepteur
- 3 télécommandes

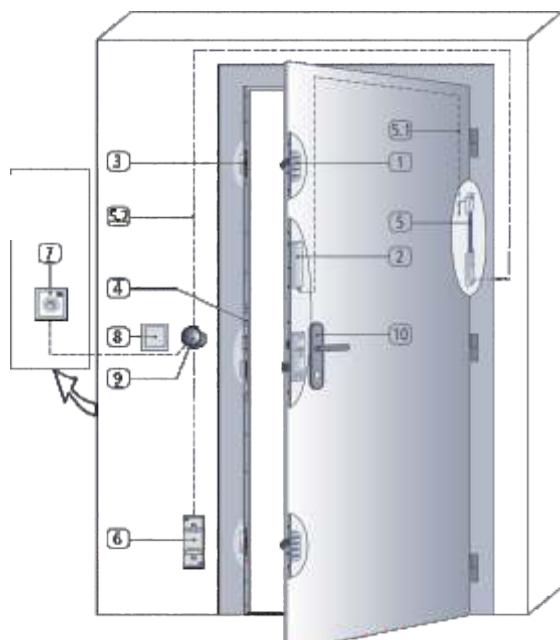

**Nous sommes présents dans plus de 40 pays :**

Allemagne – France – Grande-Bretagne – Pays-Bas – Autriche –
Pologne – Russie – Suisse – Espagne – République Tchèque –
Turquie – Ukraine – USA...

Et chez :