

Fiche produit

GISIP Gâche pour issue de secours

Description du produit

La gamme GISIP de CDVI est conçue pour être utilisée dans les environnements à fort trafic et à haute sécurité. La gamme GISIP est entièrement en acier et permet une forte résistance au vandalisme.

L'intégralité des gâches CDVI intègre une protection contre l'effet de self (varistance ou diode).

Caractéristiques

- NFS 61-937 (24/48 V DC)
- Force de rétention 750kg (7 500 N)
- Gâche à rupture de courant
- Asymétrique (DIN gauche ou droite)
- Volet réglable
- Pose en encastrée
- **Livré avec le pêne demi-tour (DTG)**
- Contact NO/NF de présence du pêne demi-tour
- Varistance intégrée contre l'effet de self.



 *Certification*

 *DEEE*

RoHS *Certification*

 *-15°C à 40°C*

 *IP42*

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable

Spécifications du produit

Force de rétention : 750 kg

500 000 cycles d'ouverture

Dimensions :

- **Gâche** : 134 x 23,5 x 40 mm
- **Têtière** : 200 x 25 x 3 mm

Spécifications électriques

Alimentation : 24/48V DC


Consommation :

24V DC : 160 mA

12V DC : 80 mA






DIN GAUCHE

(main droite)



DIN DROITE

(main gauche)

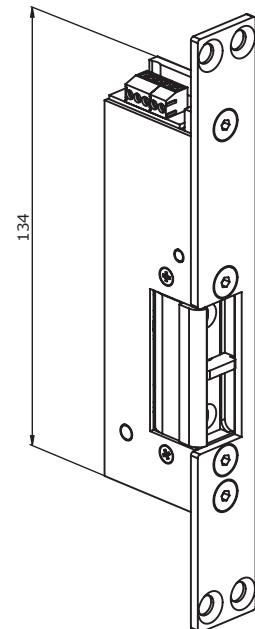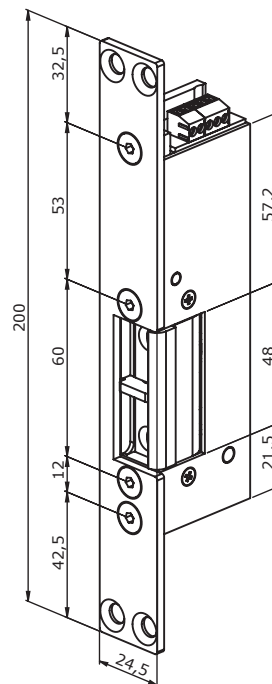

Le plus CDVI

Fabrication Française

Garantie 10 ans

Environnement (DEEE, RoHs)

Références produits

F0548000003 : GISIP24DL - 24V DC - DIN GAUCHE

F0548000004 : GISIP24DR - 24V DC - DIN DROIT

F0548000005 : GISIP48DR - 48V DC - DIN DROIT

F0548000006 : GISIP48DL - 48V DC - DIN GAUCHE

F0548000011 : DTG - CONTRE-PÊNE 1/2 TOUR

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable