



SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

Unilec



INNOVATION

EASY TO INSTALL

WEATHERPROOF



Gâche électrique plate pour serrures à encastrer

Compatible avec UNIWING

Cette gâche électrique innovante pousse le pêne de la serrure et permet un positionnement flexible dans le poteau.

LOCINOX®

Let's make it better together



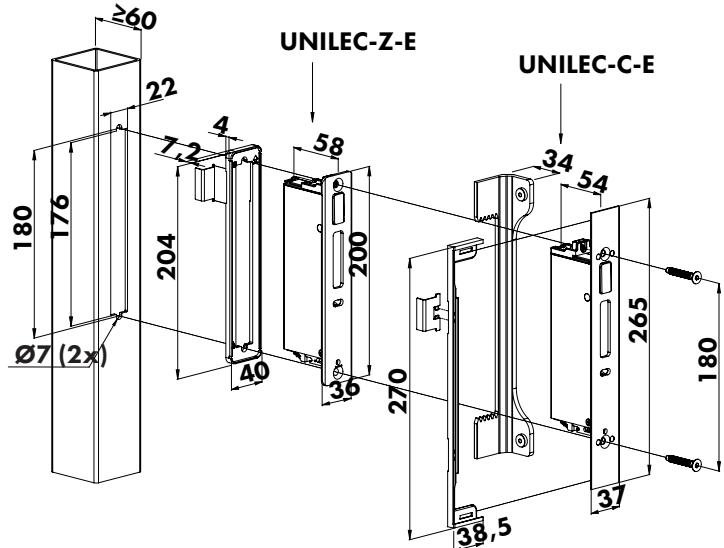
Découvrir plus : locinox.com | help@locinox.com



Unilec C



Unilec Z

**LOCINOX**

Unilec

Gâche électrique plate pour serrures à encastrer

Cette gâche électrique innovante pousse le pêne de jour de la serrure vers l'extérieur et permet un positionnement flexible dans le poteau. UNILEC s'intègre parfaitement dans la préparation de profil UNIWING et se fixe facilement grâce au système CLICK-IT. Son design épuré minimise l'écart entre le portail et le poteau. La gâche fonctionne en 24V DC et est disponible avec ou sans butée. Elle offre une sécurité renforcée grâce à sa fonctionnalité à émission.

Qu'est-ce qui le rend spécial ?

- Pousse le pêne vers l'extérieur
- Système d'installation intégré Click-It
- Compatible avec UNIWING
- Facilement réversible
- Butée en aluminium réglable de 40 mm à 50 mm
- Compatible avec FORTYLOCK, FIFTYLOCK, SIXTYLOCK ET EIGHTYLOCK

Caractéristiques

Configurations	UNILEC-C: avec butée UNILEC-Z: sans butée
Dimension du profil du portail	UNILEC-C: largeur du profil de 40 et 50 mm UNILEC-Z : tous profil de portail
Poteaux	Minimum 60 mm
Profondeur encastrée	54 mm
Préparation du profil	Découpe Locinox Uniwing
Matériau	Butée : aluminium Boîtier : aluminium anodisé Composants critiques : acier inoxydable
Couleur	RAL9005, aluminium brut
Fixation	Système CLICK-IT
Compatibilité	Gamme de produits Locinox Uniwing
Alimentation électrique	24V DC
Consommation électrique	55W charge de crête (400 ms) 3W charge réduite (400 ms) 0W état rétracté (fermé)
Résistance aux intempéries	IP56
Garantie	2 ans

SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS