

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES

4800N

EN 14846

2014/30/UE
2011/65/UE
CE



3 MODES DE FONCTIONNEMENT SELON MODÈLE



À ÉMISSION
DE COURANT

OU





À MÉMOIRE

OU





À RUPTURE
DE COURANT



➤ Sans contact
de signalisation

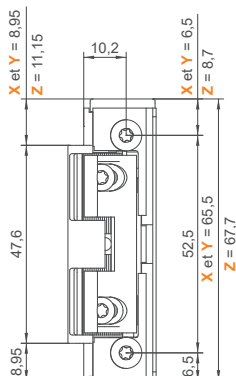


➤ Avec contact de
signalisation
bobine X et Y

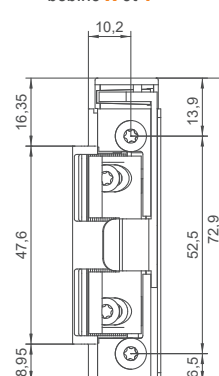

➤ Avec contact
de signalisation
bobine Z

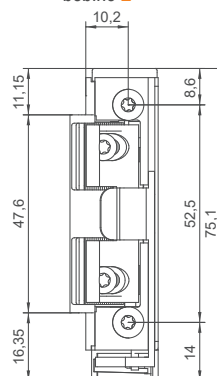

➤ Demi tour à déport
d'ouverture réduit
réglable sur 3 mm



LG = guide demi tour intégré

Pas de découpe latérale de la menuiserie
Préservation de la structure mécanique
Gain mécanique, esthétique, phonique et climatique

izyx+

- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée

Références	X	= 10 à 24 V AC/DC	15X21	15XMU21	15XX21	25X21	25XMU21	35X21	35XX21
	Y	= 24 V AC/DC	15Y21	15YMU21	15YX21	-	-	35Y21	35YX21
	Z	= 6 à 28 V AC/DC	15Z21	15ZMU21	15ZX21	25Z21	25ZMU21	35Z21	35ZX21
Montage			Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)						
Matière			Zamac						
Résistance à l'effraction			4800 N*						
Mode de fonctionnement			À émission de courant			À mémoire		À rupture de courant	
Décondamnation manuelle			-	Oui	-	-	Oui	-	-
Contact de signalisation			-	-	Oui	-	-	-	Oui
Bobine X	Tension d'alimentation		10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)					12 V DC	
	Consommation		12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A - 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A						
	Précharge maximale		12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N						
Bobine Y	Tension d'alimentation		24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)					24 V DC	
	Consommation		24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A						
	Précharge maximale		24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N						
Bobine Z	Tension d'alimentation		6 à 28 V AC/DC (Alim. permanente possible en 6-28 V DC)					6 à 28 V DC	
	Consommation		12V AC = 0.03 A / 0.36 A ⁽²⁾ - 24V AC = 0.02 A / 0.31 A ⁽²⁾ 12V DC = 0.04 A / 0.38 A ⁽²⁾ - 24V DC = 0.02 A / 0.34 A ⁽²⁾						
	Précharge maximale		400 N						
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)						
Durée de vie en cycles			300 000						
Température de fonctionnement			-25° à +70° C						
Directives CE			2011/65/UE • 2014/30/UE						
Norme EN 14846			3C300H000		3C300H010		3C300H000		3C300H010
Dimensions (l x p x h)			Bobines X et Y = 21,2 x 28 x 65,5 mm / Bobine Z = 21,2 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines X et Y h = 72,9 mm / Bobine Z h=75,1 mm						
Poids brut / Poids net			0,154 Kg / 0,149 Kg						
Conditionnement par			1						
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10						
Code EAN 13 Bobine X			3760273118389	3760273118358	3760273118327	3760273118297	3760273118266	3760273118235	3760273118204
Code EAN 13 Bobine Y			3760273118372	3760273118341	3760273118310	-	-	3760273118228	3760273118198
Code EAN 13 Bobine Z			3760273118365	3760273118334	3760273118303	3760273118273	3760273118242	3760273118211	3760273118181

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)