


WARM250D2

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR

- Métal : interventions chaudes en fonderie
- Agroalimentaire : sortie de plats du four

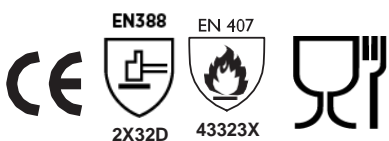

AET N°0075/011/162/06/19/1894 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone
Doubleure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton
Longueur totale 33 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



Pas de rétraction à la chaleur



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
350°C pendant 15 secondes minimum

Para-aramide/polyamide enduit silicone



Très bonne résistance aux coupures

Entièrement doublé en para-aramide et molleton acrylique /coton



Déperlant aux liquides et vapeurs chaudes



Protection de l'avant bras

Longueur totale
33 cm

