



FICHE TECHNIQUE



Référence : GT400

Référence de commande : 40032

**[ANTI COUPURE
niveau 5]**

Qualités :

- Un **maximum de dextérité** avec l'assurance d'une **bonne préhension**
- La **souplesse** du gant assure le confort de l'utilisateur
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **résistance maximale** à la **coupure** et à la **chaleur de contact**
- **Certifié Contact Alimentaire**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention fine**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec**

Gant avec manchette anticoupeure

Support **TAEKI5** composite chiné bleu
Jauge 13

Poignet élastique de 15cm

Ambidextre

Vendu à la paire, par paquet de 12 paires/taille

Tailles : 7/8/9/10 (tailles 6 et 11 également possibles)



CE




Gant de protection **anticoupeure**

Ⓢ

NOTICE D'INFORMATION 04
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES ET THERMIQUE

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

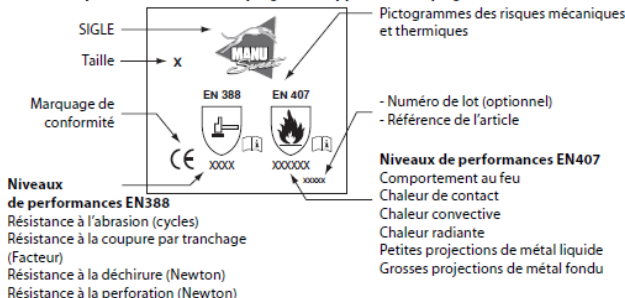

Cet article a été fabriqué pour répondre aux normes:

EN 420: Gants de Protection Exigence Générales.
EN 388: Gants de Protection contre les risques mécanique.
EN 407: Gants de Protection contre les risques thermiques.
Marquage de conformité à la Directive Européenne 89/686
(Hauteur minimum 5 mm)

Ce modèle d'EPI est soumis à un examen CE de type réalisé par un organisme habilité:

CTC N° 0075 - Parc Scientifique Tony Garnier
4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON - Cedex

Le marquage CE sur ce gant signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la **Directive Européenne CEE 89/686** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI):
Innocuité - Confort - Dextérité - Solidité

NE PAS UTILISER:

- Avec un rayonnement infrarouge flamme et très grosses projections de matières en fusion
- Dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température inférieur ou égal à -5°C
- Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement
- Il est recommandé de vérifier avant chaque utilisation que l'article est propre et en bon état
- Cet EPI ne protège que contre les risques mentionnés dans cette notice et ceci seulement sur la base des niveaux indiqués
- Les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts
- L'analyse des risques résiduels au poste de travail et le choix de l'EPI adapté (neuf ou nettoyé) est sous la responsabilité de l'utilisateur, (directive 89/656/CEE)

TOUTE MODIFICATION DE CET EPI ENTRAINE LA DECHEANCE DE LA GARANTIE DE SES NIVEAUX DE PROTECTION

NETTOYAGE: Consultez MANUSWEET ou votre revendeur agréé.

STOCKAGE: Conserver cet article à l'abri de l'humidité et de la lumière.