

Référence : AQUAFLEX

Référence de commande : 20025

Qualités :

- Gant **HAUTE TECHNOLOGIE**
- **Imperméabilité sur toute la surface de la main**
- **Excellent grip** grâce à sa double enduction Latex
- **Ultra-Souple** et **bonne dextérité**
- Une très bonne **résistance à la déchirure**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne de matériaux ou pièces très humides.**
- Parfaitement adapté pour une utilisation en **milieu aqueux dense.**

Double enduction Latex bleu + Latex foam noir
Support Polyester / Nylon
Jauge 13
Gant tout enduit
Poignet élastique
Sans couture
Sous sachet à la paire

Tailles : 7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires




Gant de protection **manutention moyenne**

NOTICE D'INFORMATION 01
 Cet article est mis sur le marché par:
 Manusweet
 2 Rue du Général Leclerc
 59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIQUES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

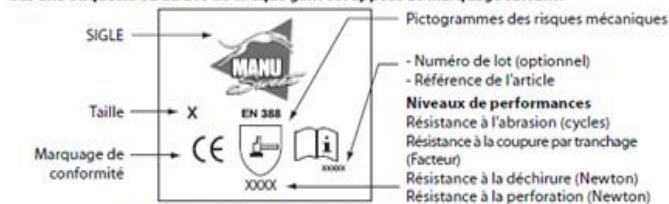

RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|------|
| (a) Résistance à l'abrasion (cycles) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | / |
| (b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| (c) Résistance à la déchirure (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | / |
| (d) Résistance à la perforation (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | / |