

Garniture électronique à code et badges

DESCRIPTION

D'une largeur réduite et riche d'innovations, **UNITECNIC 800** est une solution de contrôle d'accès performante et évolutive. Trois modèles permettent l'ouverture par : clavier à codes, lecteur de badge de proximité et lecteur de puce Dallas. Système breveté de montage sans perçage, signal anticipé d'usure des piles par retard progressif à l'ouverture.


UTILISATIONS

Ce modèle de garniture d'accès permet la mise en place d'un filtrage des entrées et se programme directement, sans outil spécifique. Il possède un connecteur en façade pour dialogue et alimentation de secours. Un système de signalétique intégré personnalise l'accès (étiquettes). **Largeur de 40 mm**, il est compatible avec les profilés étroits. La garniture s'installe **sans perçage** en lieu et place de la poignée existante et s'adapte sur la plupart des serrures encastrées à cylindres européens.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- MATIÈRES :** embase en zamak, béquille aluminium.
- COLORIS DE FINITION :** revêtement époxy métallisé, autres coloris sur demande.
- ALIMENTATION :** 4 piles LR6 1,5V (type AA). (durée de vie 100 000 ouvertures).
- TECHNOLOGIE :** clavier à code, badge de proximité 125 KHz, Mifare, DESFire, EM, puce Dallas.
- CAPACITÉ :** 10 codes (U801), 50 codes (U802), 100 badges ou puces Dallas.
- ADAPTATION SUR PORTE :** épaisseur de 36 à 50 mm. (jusqu'à 110 mm en option).
- ADAPTATION SUR SERRURE :** encastrée, axe à 45 mm ou plus, carré de 7 mm \square .
- MONTAGE :** montage en quelques minutes sans perçage. Installation en lieu et place de la poignée existante. Réversible main droite/main gauche. Largeur 40 mm, compatible avec les profils étroits. maintien du cylindre européen à entraxe 70 et 92 mm (autres sur demande). Installation à l'intérieur.
- FONCTIONNEMENT :** toujours libre passage coté sortie. fonction libre passage. signal anticipé d'usure des piles (piles usées = libre passage sortie et entrée). changement de code sans démontage.
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION :** de 0°C à 50°C installation à l'intérieur.
- MASSE ENSEMBLE BOÎTE :** 2,345 kg.
- ENCOMBREMENTS :** (voir schémas ci-dessous).

ENCOMBREMENTS

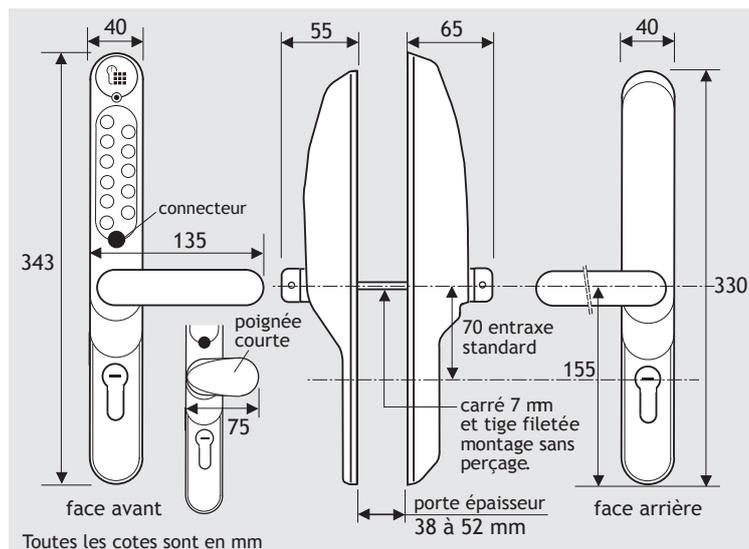

Garniture 800 et ses accessoires

Existe maintenant en version Inox

RÉFÉRENCE POUR COMMANDER

Modèle	Description	Référence
UNITECNIC 801	garniture électronique à code	400.1.801
UNITECNIC 802	garniture électronique à code + gestion logiciel	400.1.802
UNITECNIC 821	garniture électronique à badge proximité + gestion logiciel	400.1.821
UNITECNIC 831	garniture électronique à puce Dallas + gestion logiciel	400.1.831
UNITECNIC 841	garniture électronique à badge Mifare, DESFire + gestion logiciel	400.1.841
UNITECNIC 851	garniture électronique à badge EM + gestion logiciel	400.1.851
U800 DS	garniture électronique en entrée et en sortie	400.1.890

CONDITIONNEMENT

Les garnitures Unitecnic sont livrées en emballage boîte individuelle comprenant :

- une garniture complète, face avant, face arrière, béquilles AV et AR, béquille courte AV, 3 modèles de carré et tige fileté pour porte ép. 38 à 52 mm, jeux de plaques pour cylindres européens entraxe 70 et 92 mm.
- une notice de montage.
- une notice de programmation.
- 4 piles LR6 1,5V (type AA).
- 2 semelles élastomère.
- un coupon d'enregistrement de garantie.

UTILISATIONS PARTICULIÈRES

- association possible à une barre anti-panique. (JPM 89, JPM 90, VACHETTE 6700 ...)
- double-serrure pour contrôler l'entrée et la sortie.
- sceau de sécurité à briser, témoin de l'utilisation de la clé.
- adaptation possible sur porte en verre de type «Clarit».