

L'entrée d'air autoréglable ajustable Série VM débit de base 15 m³/h (sous 20 Pascals) installée à l'intérieur du logement est associée à un capuchon ou une grille de façade. Elle est équipée de cales sécables permettant d'obtenir un débit jusqu'à 30 m³/h. L'entrée d'air VM se pose en applique sur menuiserie, réservation de 250 x 15 mm, ou sur un manchon de traversée de paroi.



A SAVOIR



- Cales sécables permettant d'obtenir un débit de 22 ou 30 m³/h à partir d'une VM 15
- Réalisée en polystyrène blanc
- Autres coloris : beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, noir et sipo
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre de volet roulant,...).



PRÉSENTATION

L'élément régulateur constitué d'une lame souple polyester assure un débit constant sur une plage de

pression comprise entre 20 et 100 Pa.

A L'INTÉRIEUR

VM 15, 22, 30



VM GAM



CG-VM



Les modèles VM 15 et VM 22 m³/h sont équipés de cales sécables permettant d'obtenir un débit jusqu'à 30 m³/h.

L'entrée d'air VM peut être équipée sur demande d'une grille antimoustiques démontable VM GAM clippée sur l'arrière de l'entrée d'air,

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
295	23	20

L'entrée d'air VM peut être habillée d'un capot grillagé CG-VM, réalisé en polystyrène dans les mêmes couleurs que l'entrée d'air (1).


L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
300	26	22

A L'EXTÉRIEUR

CAVM



CEA



CAVM G



GPVM



GAVM



Le capuchon de façade CAVM utilisable uniquement sur entaille 250 x 15 mm est réalisé en polystyrène styrosun blanc (2).

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
295	20	18

Le capuchon de façade CEA est réalisé en polystyrène styrosun blanc (2). Montage sur surfaces abritées des intempéries.

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
295	20	8

Le capuchon de façade avec grille CAVM G est réalisé en polystyrène styrosun blanc (1) (2).

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
295	20	10

La grille de façade GPVM est réalisée en polystyrène blanc (2). Montage sur surfaces abritées des intempéries (1).

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
295	20	3


La grille de façade GAVM est réalisée en aluminium anodisé, aluminium prélaqué blanc ou noir. Montage sur surfaces abritées (1).

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
295	23	1

(1) Dans ce cas, la grille anti-moustique GAM ne doit pas être utilisée.
(2) Sur demande, dans la même couleur que les entrées d'air VM.

CARACTÉRISTIQUES

AÉRAULIQUES

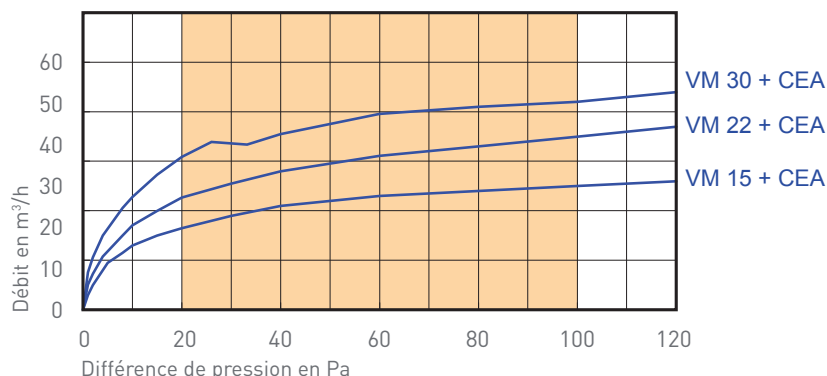

ACOUSTIQUES

Les entrées d'air sont caractérisées par leur isolement acoustique $D_{n,e,w}(Ctr)$.

Type	$D_{n,e,w}(C)$	$D_{n,e,w}(Ctr)$
VM 15 + CEA	34 dB	35 dB
VM 22 + CEA	33 dB	34 dB
VM 30 + CEA	33 dB	34 dB

Les entrées d'air associées aux capuchons de façade sont conformes à la norme NF E 51-732.

RAPPORTS D'ESSAIS

Rapport d'essais CETIAT n°2814316-2 (sauf VM 15)

COLORIS

RAL	9016	1013	8019	1011	8003	8024	7035	7011	9011	8004
	blanc	BEige	BRonze	Chêne Clair	Chêne Doré	Chêne Foncé	GRis	Gris Foncé	NOir	Slpo

CODIFICATION PRODUITS

Désignation	Code	Désignation	Code
VM 15	0180	Capuchon de façade CEA	0165
VM 22	0150	Capuchon de façade CAVM	0169
VM 30	0152	Capuchon de façade CAVM-G	0170
VM 15 GAM	0181	Capuchon de façade CF 30	0154
VM 22 GAM	0151	Grille de façade plastique GPVM	0171
VM 30 GAM	0152	Grille alu anodisé GAVM AN	0135
Capot grillagé CG-VM	0157	Grille alu prélaqué blanc GAVM BL	0136
Grille anti-moustiques GAM	0158	Grille alu prélaqué noir GAVM NO	0137

Les codes ci-dessus désignent les produits en blanc. Pour les autres couleurs, ajouter au code standard les 2 lettres de la couleur correspondante.

Ex : entrée d'air VM 30 en gris : code 0152 GR