


Fiche Produit

Joint HELIOS SpécialFeu™, anti-pince-doigts

B.V.V. 40

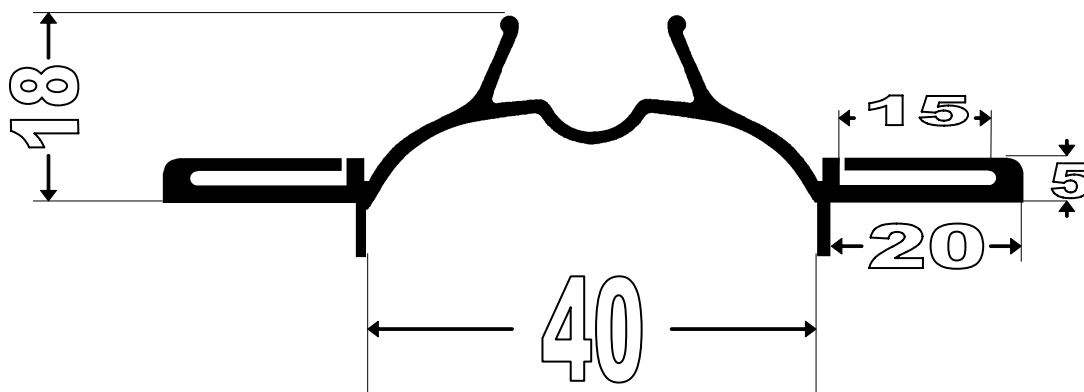

Ce plan est notre propriété exclusive : pas d'utilisation commerciale, ni reproduction ou diffusion sans notre autorisation écrite.
cotes et schémas indicatifs, en mm.

Référence: ☒ Joint Helios **BVV 40 SpécialFeu** pour portes battantes
☒ **Plats acier** spéciaux de fixation 14mm x 2mm x 1,018m

Fonction : joint anti-pince doigts pour battement central de portes va-et-vient ; Jeu de mise en œuvre généralement constaté : 30mm entre vantaux (32 à 34 pratiqué)

Se conformer aux spécifications des P.V. d'homologation

Matières : élastomère vulcanisé **SPECIALFEU** (gamme HELIOSFEU)
Plats acier bichromatés et zingués, chants arrondis

Made in France

Coloris : noir

Conditionnement : longueurs droites : 2,05m, 2,10m et 2,50m standard
ou sur mesure à la demande
plats acier de fixation 1,018m

Emballage : 40 longueurs par carton F100
100 plats acier de fixation par carton F50

Fixation : plats acier de fixation • 4 plats 1,018m par vantail de 2,04m
• 5 plats 1,018m par vantail de 2,50m
vis tête fraisée 3,5x15mm mini. (non fournies)