


ETUDE & FABRICATION
PROFILES SPECIAUX
HELIOSFEU – ELASTOMERES – SILICONE
BATIMENT
www.joint-helios.fr
12, rue LEONIE CARON
92230 GENNEVILLIERS

Fiche Produit

Joint HELIOS anti-pince-doigts

B.V.V. 50

HéliosFeu

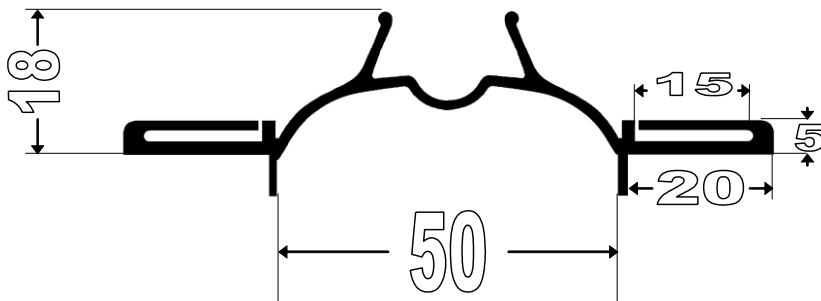

L'utilisateur doit s'assurer que les dimensions du produit sont conformes à son usage - cotes et schémas indicatifs en mm.

Référence:	<input checked="" type="checkbox"/>	BVV 50 pour portes battantes - HéliosFeu
	<input checked="" type="checkbox"/>	Plats acier de fixation 14mmx2mm x 1,015m
Fonction :	<input checked="" type="checkbox"/>	joint anti-pince doigts pour battement central de portes va-et-vient. Jeu de mise en œuvre généralement constaté : 30mm entre vantaux (32 à 34 pratiqué) Se conformer aux spécifications des P.V. d'homologation
Matière :	<input checked="" type="checkbox"/>	élastomère vulcanisé HéliosFeu™
Matière Origine France		conforme REACH
	<input checked="" type="checkbox"/>	Plats acier bichromatés 14x2mm zingués blanc - dir.EU VHU2000/53CE, chants arrondis
Coloris :	<input checked="" type="checkbox"/>	noir
Conditionnement :	<input checked="" type="checkbox"/>	longueurs droites : 2,05 et 2m10 standard ou sur mesure à la demande (2m20 ; 2m50)
Emballage :		40 longueurs par carton F100 100 plats acier de fixation par carton F50
Fixation :	<input checked="" type="checkbox"/>	plats acier de fixation • 4 plats 1,015m par vantail de 2,04m • 5 plats 1,015m par vantail de 2,50m vis tête fraisée 3,5x15mm mini. (non fournies)

L'usage des marchandises constitue une reconnaissance explicite de leur acceptation & fonctionnalité. v2022

Ce plan (non contractuel) est notre propriété exclusive-PAS d'utilisation commerciale, ni reproduction ou diffusion sans notre autorisation écrite. Ce document n'est pas un certificat de conformité. Les informations contenues dans ce document sont communiquées de bonne foi, et reposent sur les sources d'informations disponibles au moment de leur publication. Etant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ces informations ne dispensent pas les clients d'effectuer leurs propres tests pour s'assurer que les produits sont conformes et parfaitement adaptés à leurs applications spécifiques et respectent la réglementation applicable. HELIOS dénonce toute garantie explicite ou implicite concernant l'adéquation de ses produits avec un usage particulier et décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif. L'emploi des marchandises vaut acceptation des présentes et des Conditions Générales de Ventes. **Dans le cas où nos joints seraient reproduits dans un plans d'ensemble, ils devront obligatoirement être indiqués « Joints HELIOS » et référer à la nomenclature complète du produit : Référence et Matière.** Les marques citées dans le présent document ainsi que les procédés techniques mis en œuvre sont notre propriété exclusive et sont protégés par les lois en vigueur couvrant la propriété industrielle et intellectuelle (dessins & modèles ; techniques et technologies originales ; matières ; brevets). L'acquisition de marchandises ou les propositions techniques ne constituent en aucun cas un quelconque transfert ou droit d'usage séparé des technologies et/ou design des produits représentés, ni de leurs marques & appellations commerciales.