


▲ ANGL'ISOL® SUR ARÊTE


L'ANGL'ISOL® sur arête permet d'absorber efficacement les chocs, coupures et de réduire les risques de traumatismes. Sa forme en U permet une installation facile sur tous types d'arêtes (portes en verre, métal ou bois, poteaux en IPN, bords de marches en tôle...).

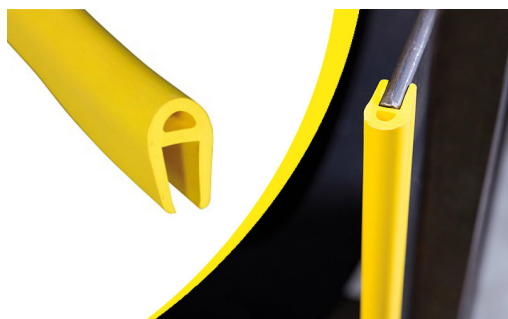



LES + PRODUITS

- Durabilité : matériau 100% SEBS garanti 10 ans au déchirement (fabriqué en France)
- Amortissement des chocs
- Protection sur 3 côtés grâce à sa forme en U
- Traumatismes réduits par la résilience et la souplesse du matériau
- Installation facile sur tout type d'arête
- Forte résistance aux U.V. (usage extérieur)

Couleurs disponibles

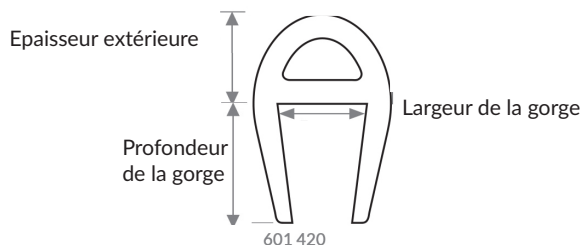

Référence	Largeur de la gorge	Largeur à couvrir	Longueur	Profondeur de la gorge	Épaisseur extérieure	Nombre d'Anglisol® collés avec la réf 801 523	Nombre d'Anglisol® posés avec le primaire 801 529	Photo	Usage	Matériau
601 402	1 mm	1 mm	50 M	7 mm	3 mm	1	0,5		Intérieur / Extérieur	SEBS
601 492	1,5 mm	≤ 1,5 mm		8 mm	1,5 mm	1	0,5			
601 410	3 mm	De 1,5 à 3 mm	10 M	11,5 mm	4,5 mm	1,5	1,5			
601 420	5 mm	De 3 à 5 mm		16 mm	10 mm	1,5	1			
601 462	8 mm	De 5 à 8 mm	2 M	13 mm	12,7 mm	7	6			
601 400	10 mm	De 8 à 10 mm		18 mm	12 mm		4,5			
601 401	12 mm	De 10 à 12 mm		17 mm	14 mm	4,5	3,5			
601 430	15 mm	De 12 à 15 mm		20,5 mm	15 mm					
601 440	20 mm	De 15 à 20 mm		22 mm	15 mm					
601 490	25 mm	De 20 à 25 mm		22 mm	12,5 mm	3,5	3			
601 450	30 mm	De 25 à 30 mm		19 mm	12 mm					

Référence	Largeur de la gorge	Largeur à couvrir	Longueur	Profondeur de la gorge	Épaisseur extérieure	Nombre d'Anglisol® collés avec la réf 801 523	Nombre d'Anglisol® posés avec le primaire 801 529	Photo	Usage	Matériau
601 458	35 mm	De 30 à 35 mm	2 M	35 mm	13 mm	3	2		Intérieur / Extérieur	SEBS
601 459	40 mm	De 35 à 40 mm		42 mm	16 mm	2,5	1,5			
601 460	45 mm	De 40 à 45 mm		41 mm	16 mm					
601 470	50 mm	De 45 à 50 mm		40 mm	16 mm					
601 480	55 mm	De 50 à 55 mm		40 mm	15 mm	1,8	1			
601 493	60 à 85 mm	De 60 à 85 mm		52 à 58 mm	12 à 18 mm					
601 494	Protection totale d'aile 160 mm	De 8 à 10 mm		10 mm	5,5 mm					

Produits complémentaires P 45, 46 : colle 801 523 et primaire 801 529

Prix dégressif à partir de 40 unités. N'hésitez pas à demander un devis.