

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

JOINT PORTE COUPE FEU

604216 JOINT INTUMESCENT ADHESIVE 30 x 5mm - RL de 1.20m

Gonfle au contact de la chaleur en cas d'incendie



CARACTERISTIQUES

Ref racine : 604216*

Couleurs principales : noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Mode de pose : À visser

Liste des produits associés : 604214; 604215

Classification feu : Classé feu

NUANCIER DE COULEUR

N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 30 x 1200 x 5

Épaisseur (mm) : 5

Largeur (mm) : 30

Longueur (mm) : 1200

NORMES APPLICABLES


Dispositif anti-pince doigts

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
604216	JOINT INTUMESCENT ADHESIVE 30 x 5mm - RL de 1.20m	3664336069208	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
604216		Pièce

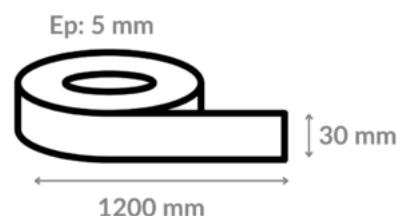

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France			Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

WATTRECYCLE : OUI

USAGE

Etablissements scolaires, Crèches,
Etablissements sportifs, EHPAD,
Centre de loisirs, Autres

CLASSIFICATION FEU : Classé feu



Intérieur

Extérieur

TEXTE DE LOI

Il est fortement recommandé que les portes soient construites et installées avec une protection contre les risques de pincement et d'écrasement des doigts.

Dans les crèches et haltes garderies, les portes doivent être équipées d'anti-pince doigts côté charnière et côté fermeture sur une hauteur d'1,40 m, sur toutes les portes servant de passage aux enfants. Les poignées des portes ne devant pas être accessibles aux enfants, elles doivent être à 1,50 m du sol minimum. Dans les espaces de vie des enfants, les poignées seront situées entre 1,10 m et 1,30 m du sol.