

MA1A

Connected
Smart Handle



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

CONNECTED

MA1A



La béquille intelligente et connectée MA1A d'ISEO est une serrure particulièrement polyvalente. Elle est compacte et simple à utiliser ; son design épuré et contemporain allie élégance et fonctionnalité. Facile et rapide à installer, elle est une solution parfaite pour moderniser les portes intérieures. Elle est compatible avec toutes les serrures mécaniques de type DIN. Combinée aux logiciels Argo, V364, LSA ou Luckey, MA1A veut être la solution idéale en toutes circonstances.

OUVERTURE VIA RFID ET BLUETOOTH

MA1A peut être activée via le RFID et le Bluetooth. La technologie RFID (identification par radio-fréquence) lit les types les plus fréquents de cartes RFID, étiquettes et porte-clés, comme Mifare Classic et DESFire. Le Bluetooth permet d'ouvrir la porte, de gérer les droits d'accès et de mettre à jour le logiciel, en toute simplicité depuis votre smartphone.



LOGICIEL COMPATIBLE

MA1A est compatible avec toutes les solutions logicielles d'ISEO : Argo, V364, Luckey et LSA. Argo est la solution intelligente d'ISEO à destination du secteur résidentiel et des petites entreprises. La simplicité et la flexibilité d'installation de l'application la rendent accessible à tous. V364 est un système de contrôle d'accès en ligne, simple d'utilisation pour les entreprises commerciales, ce qui leur permet de gérer les portes on-line et off-line pour les installations de petites et moyennes dimensions. Design et simple à installer et à mettre en service. Luckey est une solution logicielle native Cloud de Sofia spécialement conçue pour le marché de l'immobilier (coworking, coliving, co-propriétés...). Grâce à son haut niveau d'intégration, d'analyse de données, de statistiques et à sa flexibilité, Luckey est la solution idéale pour les intégrateurs issus de la Protech. LSA est une suite logicielle sécurisée et personnalisable, spécifiquement conçue pour les services publics : électricité, gaz, eau, solaire, éolien, télécommunications.

Safe Touch

PROTECTION ANTI-BACTÉRIENNE

Safe Touch est une protection anti-bactérienne et anti-microbienne qui peut être appliquée aux béquilles MA1A. Il s'agit d'un revêtement transparent qui réduit de 99,99 % les bactéries grâce aux ions d'argent, améliorant ainsi l'hygiène et la santé des personnes et évitant la propagation des virus, pendant toute la durée de vie du produit. Il est même garanti contre les rayures superficielles et ne nécessite aucune maintenance. Les béquilles MA1A avec protection antibactérienne Safe Touch se reconnaissent aisément au logo Safe-Touch imprimé au laser sur la béquille.

Deux béquilles de style différent, disponibles en 2 couleurs et à commander séparément :

YUMA



URACAN




Les deux béquilles sont également en vente avec l'option Safe Touch : Protection antibactérienne ISEO.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MA1A est compatible avec toutes les serrures européennes DIN. Grâce à ses dimensions réduites, elle est idéale pour toutes les solutions d'accès. Équipée d'une plaque de fixation à trous multiples à l'arrière, MA1A se caractérise par sa grande flexibilité lors de son installation et par son adaptabilité sur différents supports.

Dimensions de MA1A

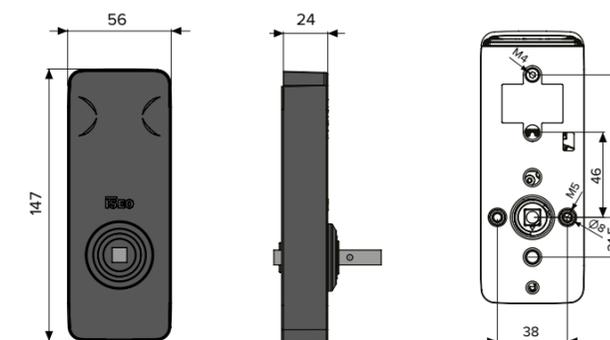

Installation

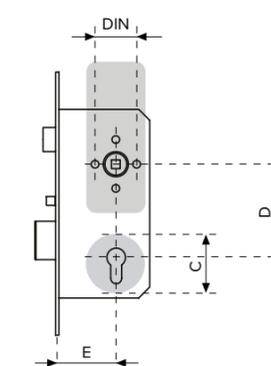


Compatibilité avec les serrures mécaniques :

- Entraxe min. = 35 mm (E)
 - Distance min. entre les trous centraux = 70 mm (D)
 - Troux DIN = 38 mm (DIN)
 - Angle de rotation max. de la béquille = 40°
- Diamètre max. de la bague = 52 mm (C)*




Alimentation par 3 batteries alcalines AAA de 1,5 V

Dimensions de la béquille

YUMA



URACAN



DEGRÉ DE PROTECTION : IP54

Dotée d'un degré de protection IP54, MA1A bénéficie d'une protection limitée contre les infiltrations de poussières et les projections d'eau en provenance de plusieurs directions.

AUTONOMIE DES BATTERIES

L'autonomie des batteries répond aux mêmes standards élevés que tous les dispositifs intelligents ISEO : jusqu'à 2 ans ou 20 000 ouvertures à 20°C *

CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES

MA1A est conforme aux directives européennes requises couramment : CE, UKCA, EN16867:2020 et EN1634-1

* En fonction de l'utilisation, de l'environnement et des options

TAILLE MINIMALE

Les petites dimensions permettent polyvalence et facilité d'installation.

ALIMENTATION PAR BATTERIES

L'alimentation par batteries évite les câblages onéreux et est un gage de flexibilité.

LA SOLUTION IDÉALE

MA1A est la solution idéale lorsque l'on est en quête d'une serrure électronique simple, polyvalente, minimale, mais fonctionnelle.

BUREAUX



CO-WORKING



MAGASINS



RÉSIDENTIEL



BOUTIQUES



HÔTELLERIE



**ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES
TO UNLOCK YOUR FREEDOM TO MOVE.**





001112.F - 06/2023.

Document non-contractuel. Sous réserve de modification.
Images à titre d'illustration uniquement.

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

iseo.com